





Centro-MZ 125 L

Канальные центробежные вентиляторы в оцинкованных корпусах

- Максимальный расход воздуха: 230
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Centro-MZ 125 L
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	60
Максимальный ток	А	0.37
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	230
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	2.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

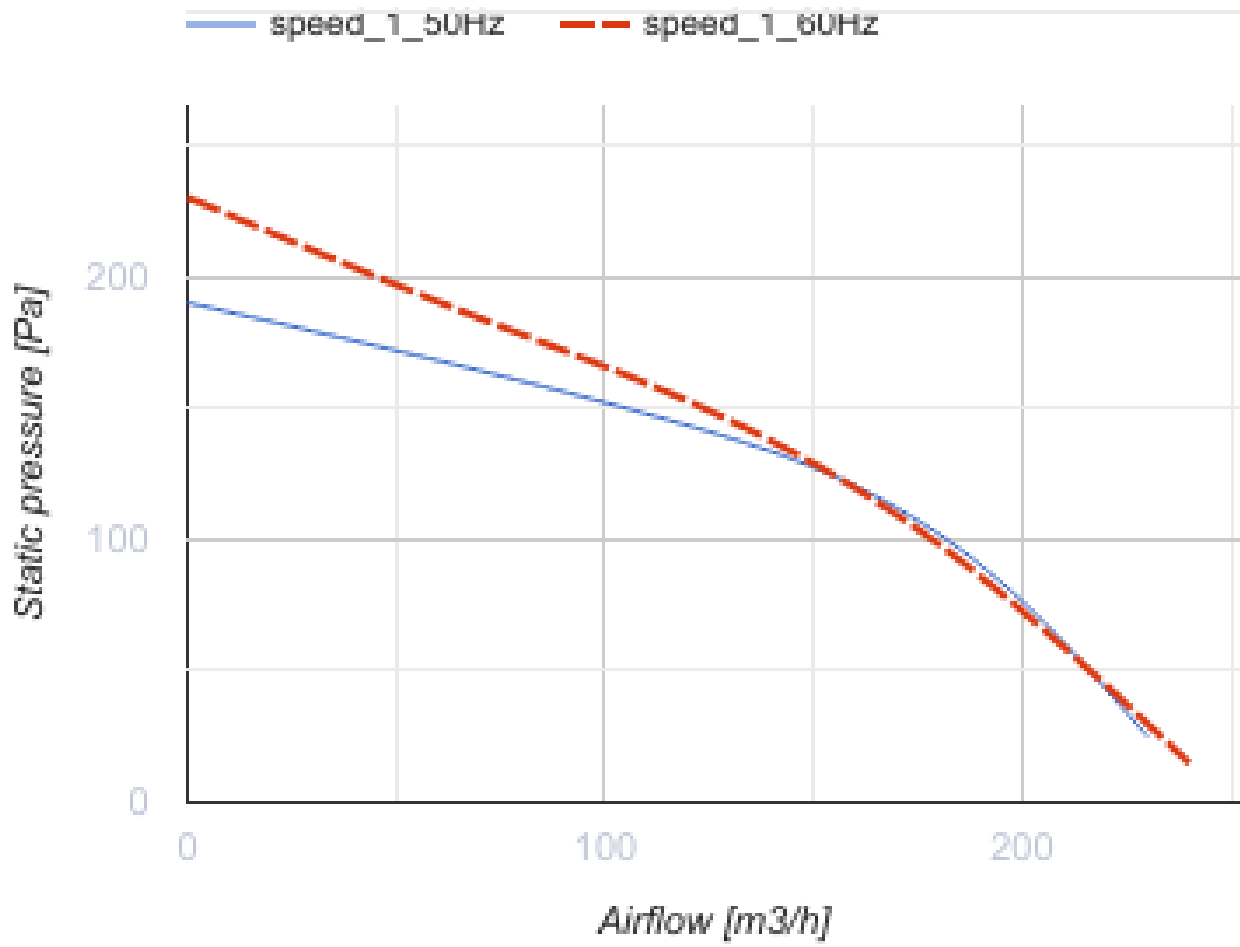

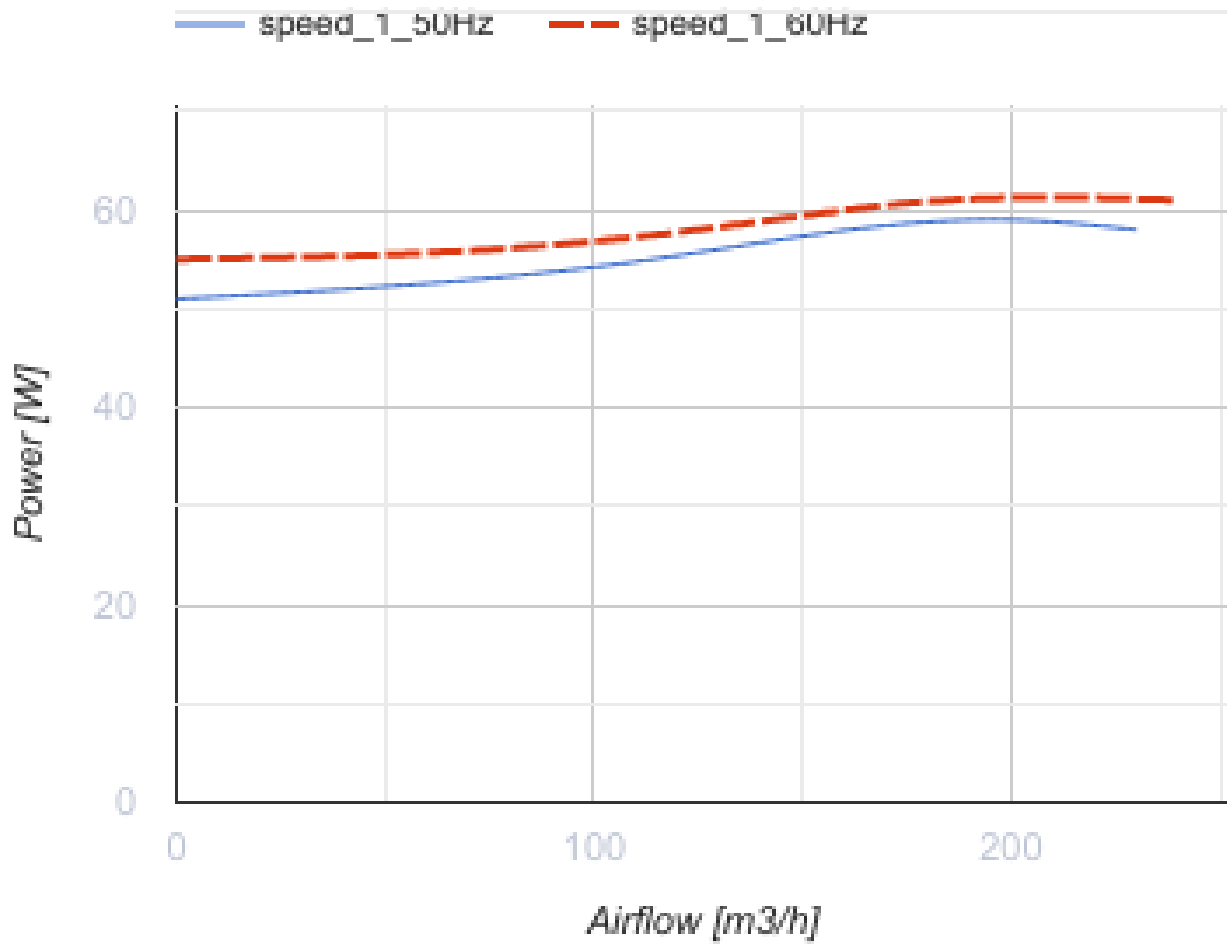


Размеры

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
123	237	293	253	202	23	22	30



Экодизайн

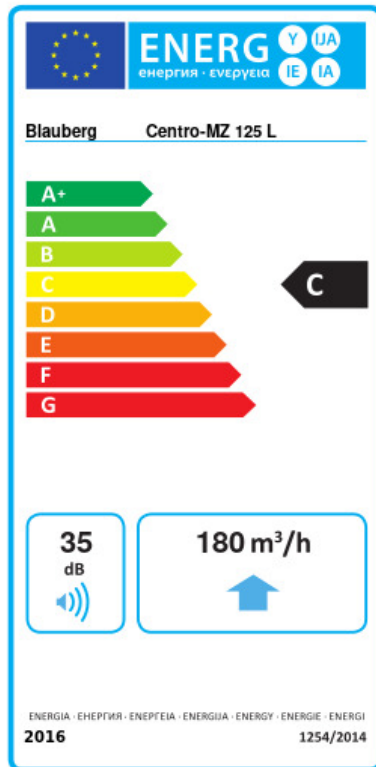

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Centro-MZ 125 L					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-51.9	A+	-24.8	C	-9.3	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	180					
Потребляемая мощность (Вт)	60					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.035					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.262					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	35					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	139		139		139	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный