


# Civic EC LB 300 S21


Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 21
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 31
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
• Фильтр вытяжной: G4 x 2
• Байпас: Автоматический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон, Проводная панель управления, Беспроводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры: Встроенный

| | Единица измерения | Civic EC LB 300 S21 |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 125 |
| Максимальный ток | А | 0.9 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 320 |
| Скорость вращения | - | 2150 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 21 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 31 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 92 |
| Тип рекуператора | - | Противоточный |
| Материал рекуператора | - | Полистирол |
| Вес | кг | 138 |
| Фильтр приточный | - | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) |
| Фильтр вытяжной | - | G4 x 2 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |


| | | |
|---|---|---|
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Класс защиты | - | IP20 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Минимальная толщина стены | мм | 100 |
| Максимальная толщина стены | мм | 2000 |

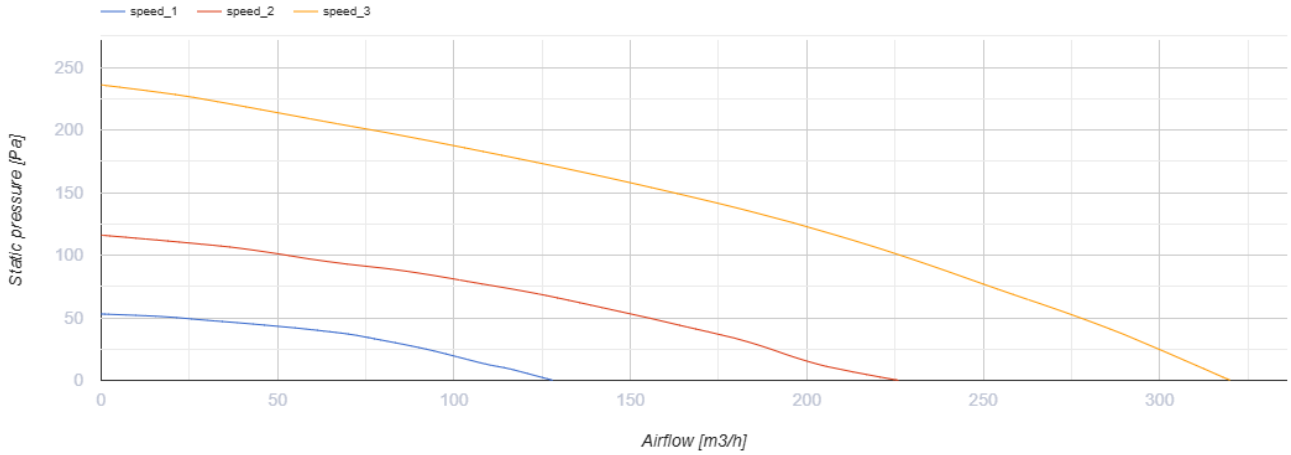

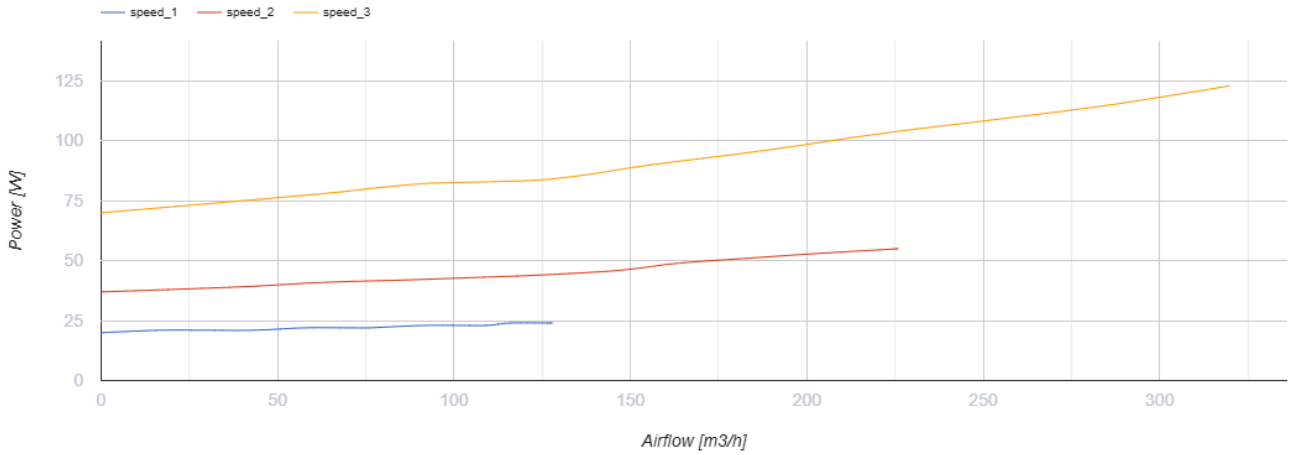
## Размеры

| Ø D | H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1770 | 1476 | 294 | 470 | 520 | 620 | 230 | 195 |

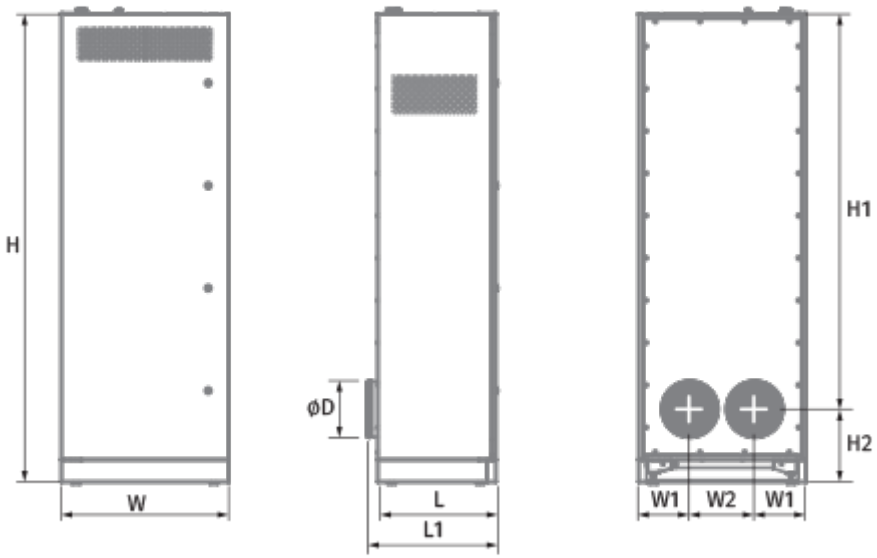


## Аксессуары

### Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| SFK 20x32 |  | Сифон гидравлический для отвода конденсата |

### Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| CP-2 |  | Дренажный насос |

### Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| S25 |  | LCD-панель управления проводная |
| S22 |  | Панели управления |
| S22 Wi-Fi |  | Панели управления |

### Датчики CO2

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| CD-1 |  | Датчики CO2 |
| CD-2 |  | Датчики CO2 |

### Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FS2 |  | Датчик влажности |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FP 384x273x60 F8 |  | Фильтр F8 |
| FP 533x135x48 F8 C |  | Фильтр F8 угольный |
| FP 265x213x48 G4 |  | Панельный фильтр G4 |
| FP 308x238x22 G4 PPI |  | Фильтр G4 |
| FP 533x135x60 H11 |  | HEPA-фильтр H11 |