

Civic EC LB 500 S21





Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

- Максимальный расход воздуха: 580
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 35
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4 x 2
- Фильтр приточный: G4 + F8 (option: F8 C + H11), G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Встроенный


	Единица измерения	Civic EC LB 500 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Максимальный ток	А	1.7
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	580
Скорость вращения	-	1280
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	35
Эффективность рекуперации, макс	%	94
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	191

Фильтр вытяжной	-	G4 x 2
Фильтр приточный	-	G4 + F8 (option: F8 C + H11), G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44

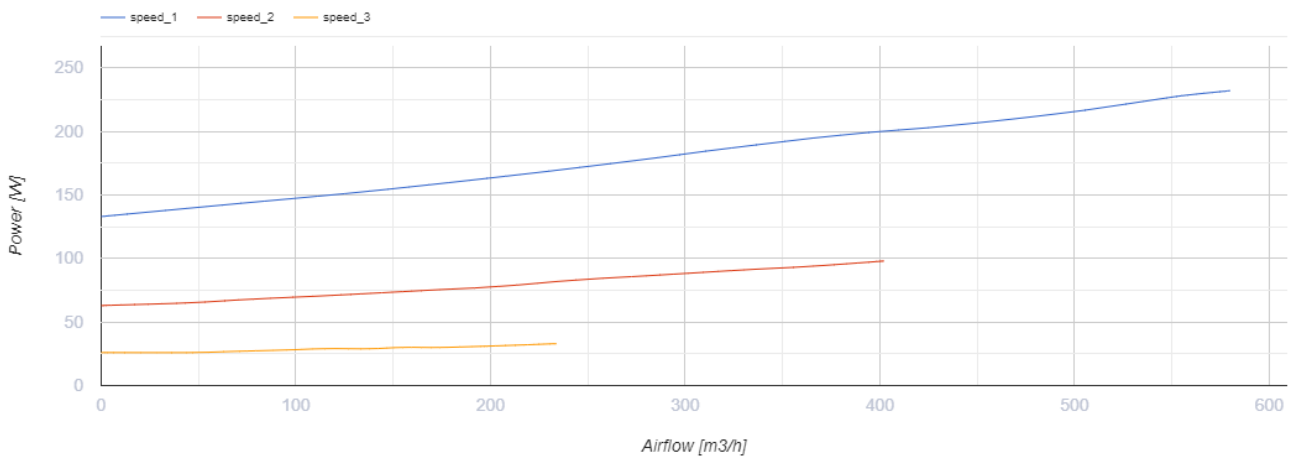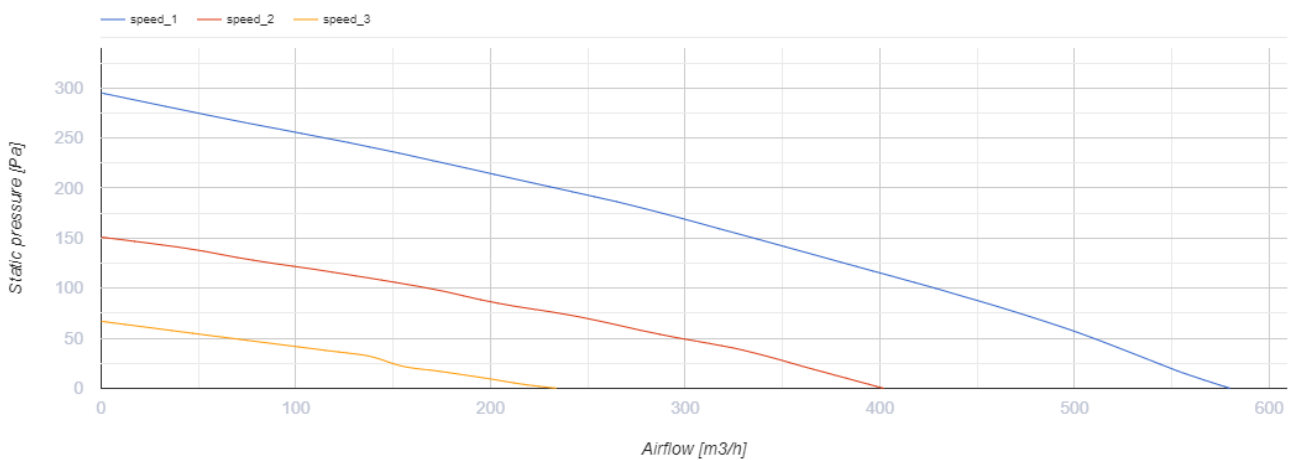

Размеры

Ø D	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
250	2170	1833	337	535	585	750	290	230

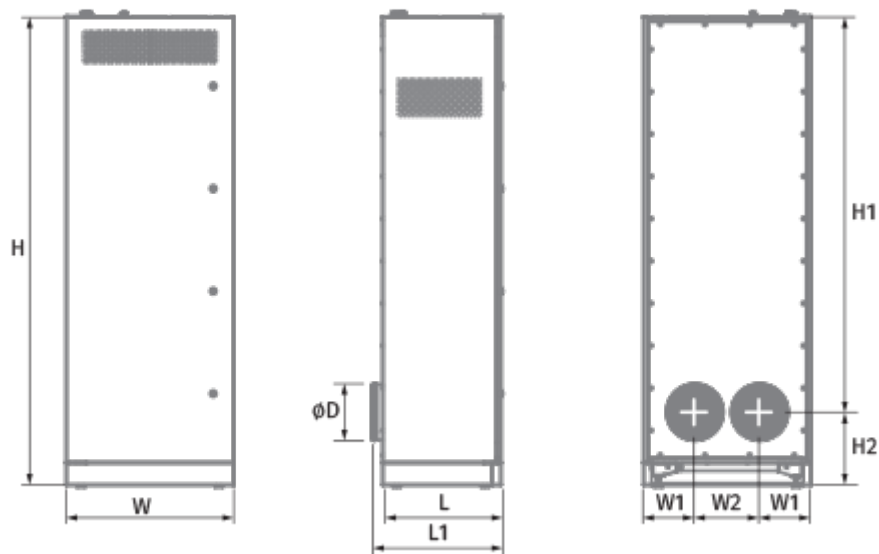


Аксессуары



Колпаки

Наименование	Фото	Описание

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 318x290x22 G4		Панельный фильтр G4



Панели управления

Наименование	Фото	Описание
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления



LCD-панель управления проводная



Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата
CP-2		Дренажный насос