

CIVIC EC LBE2 1200 L S21 V.2

Установки CIVIC EC LB V.2 предназначены для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 3150
• Потребляемая мощность електрического догрева: 2110
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 40
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: ISO ePM1 60 % (F7)
• Фильтр вытяжной: ISO Coarse >60 % (G4)
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Встроенный
• Преднагрев: Встроенный
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры

	Единица измерения	CIVIC EC LBE2 1200 L S21 V.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	345
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	3150
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	2110
Максимальный ток	А	18.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	1240
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	30
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	40
Эффективность рекуперации, макс	%	96
Тип рекуператора	-	Противоточный

Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	352
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 60 % (F7)
Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse >60 % (G4)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты привода	-	IP44
Минимальная толщина стены	мм	100
Максимальная толщина стены	мм	2000

Размеры

Ø D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W	W1
400	2000	2106	545	1110	70	535	265	1900	1951

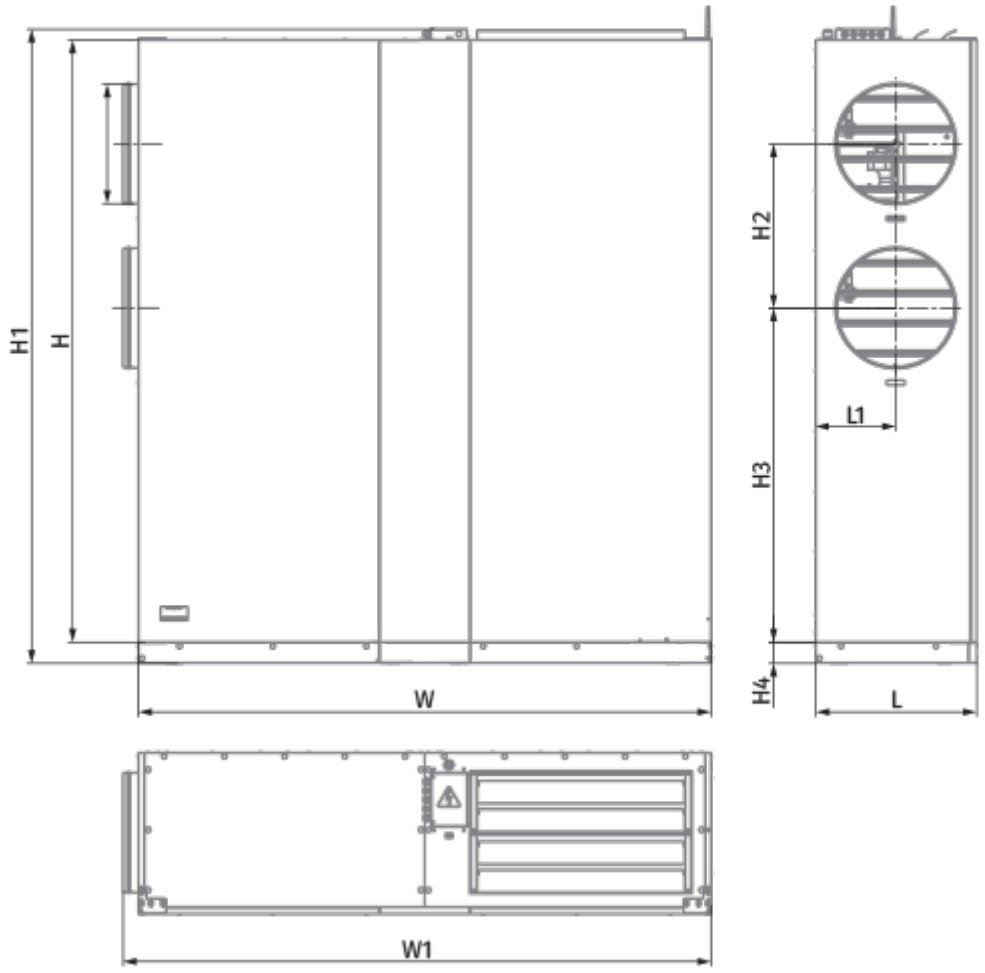

Аксессуары

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
CP-2		Дренажный насос

Панели управления

Наименование	Фото	Описание

S25		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2
CD-3		Датчик углекислого газа

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 540x450x48 F7		Панельный фильтр F7
FP 450x395x48 G4		Панельный фильтр G4