

# CIVIC EC LBE2 1200 R S21 V.2

Установки CIVIC EC LB V.2 предназначены для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 3150
• Потребляемая мощность електрического догрева: 2110
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 40
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: ISO ePM1 60 % (F7)
• Фильтр вытяжной: ISO Coarse >60 % (G4)
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Встроенный
• Преднагрев: Встроенный
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры

| | Единица измерения | CIVIC EC LBE2 1200 R S21 V.2 |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 400 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 345 |
| Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 3150 |
| Потребляемая мощность електрического догрева | Вт | 2110 |
| Максимальный ток | А | 18.7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1240 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 30 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 40 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 96 |
| Тип рекуператора | - | Противоточный |

| | | |
|---|---|---|
| Материал рекуператора | - | Полистирол |
| Вес | кг | 352 |
| Фильтр приточный | - | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Фильтр вытяжной | - | ISO Coarse >60 % (G4) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Класс защиты | - | IP20 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Минимальная толщина стены | мм | 100 |
| Максимальная толщина стены | мм | 2000 |

## Размеры

| Ø D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2000 | 2106 | 545 | 1110 | 70 | 535 | 265 | 1900 | 1951 |

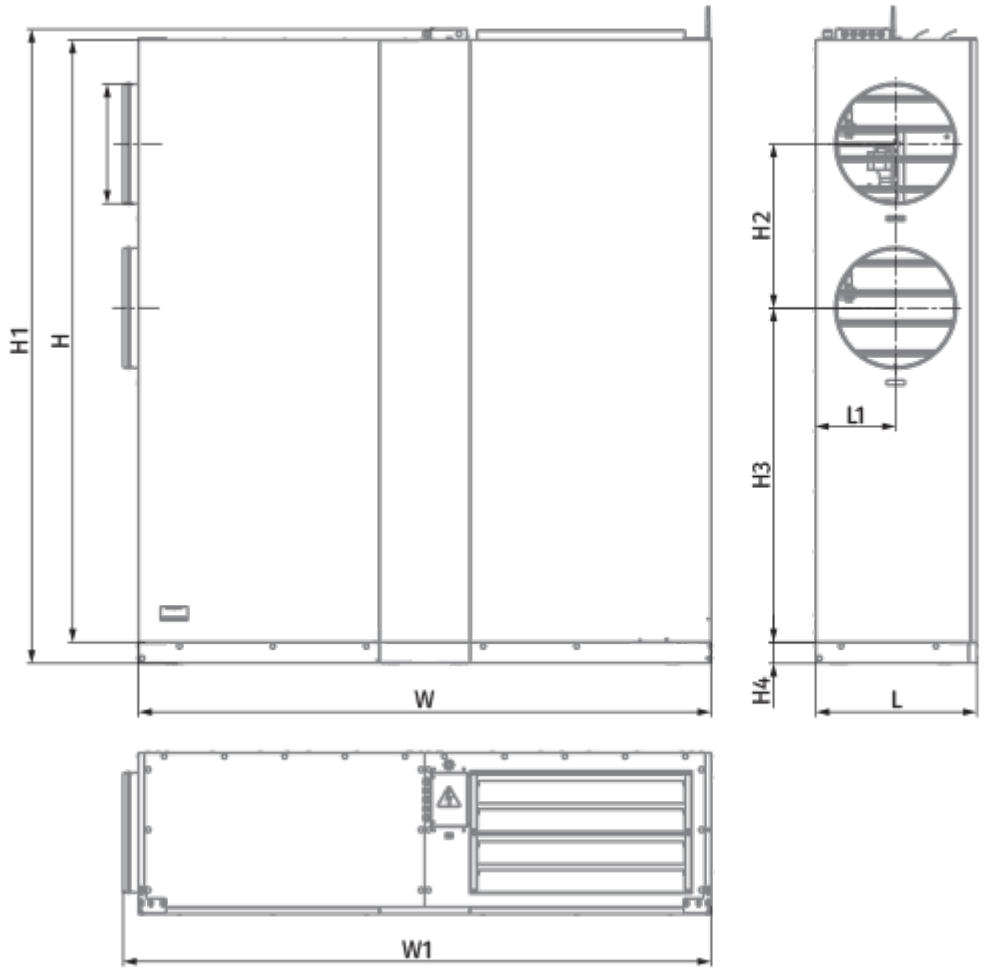


## Аксессуары

### Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| SFK 20x32 |  | Сифон гидравлический для отвода конденсата |

### Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| CP-2 |  | Дренажный насос |

### Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| S25 |  | LCD-панель управления проводная |
| S22 |  | Панели управления |
| S22 Wi-Fi |  | Панели управления |

### Датчики CO2

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| CD-1 |  | Датчики CO2 |
| CD-2 |  | Датчики CO2 |
| CD-3 |  | Датчик углекислого газа |

### Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FS2 |  | Датчик влажности |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FP 540x450x48 F7 |  | Панельный фильтр F7 |
| FP 450x395x48 G4 |  | Панельный фильтр G4 |