

Civic EC LBE2 1200 S21


Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений




- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 6300
- Потребляемая мощность электрического догрева: 6300
- Максимальный расход воздуха: 1240
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 24
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м: 34
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 + (option: F7), G4 + (опция: F7)
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- Преднагрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Civic EC LBE2 1200 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	350
Потребляемая мощность электрического преднагрева	Вт	6300
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	6300
Максимальный ток	А	18.7
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1240
Скорость вращения	-	3630
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	24


Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(A)	34
Эффективность рекуперации, макс	%	96
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	402
Фильтр вытяжной	-	G4
Фильтр приточный	-	G4 + (option: F7), G4 + (опция: F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44

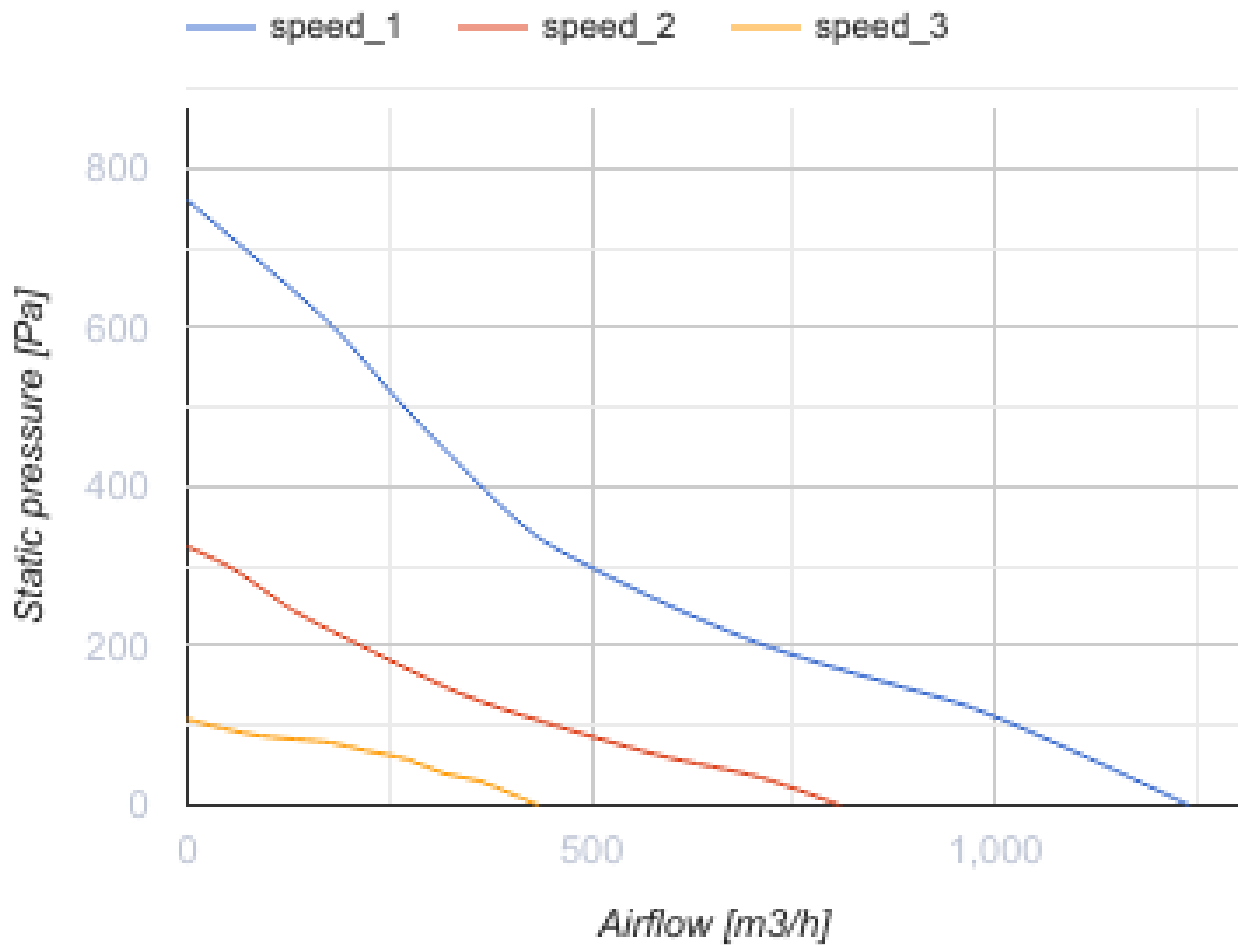

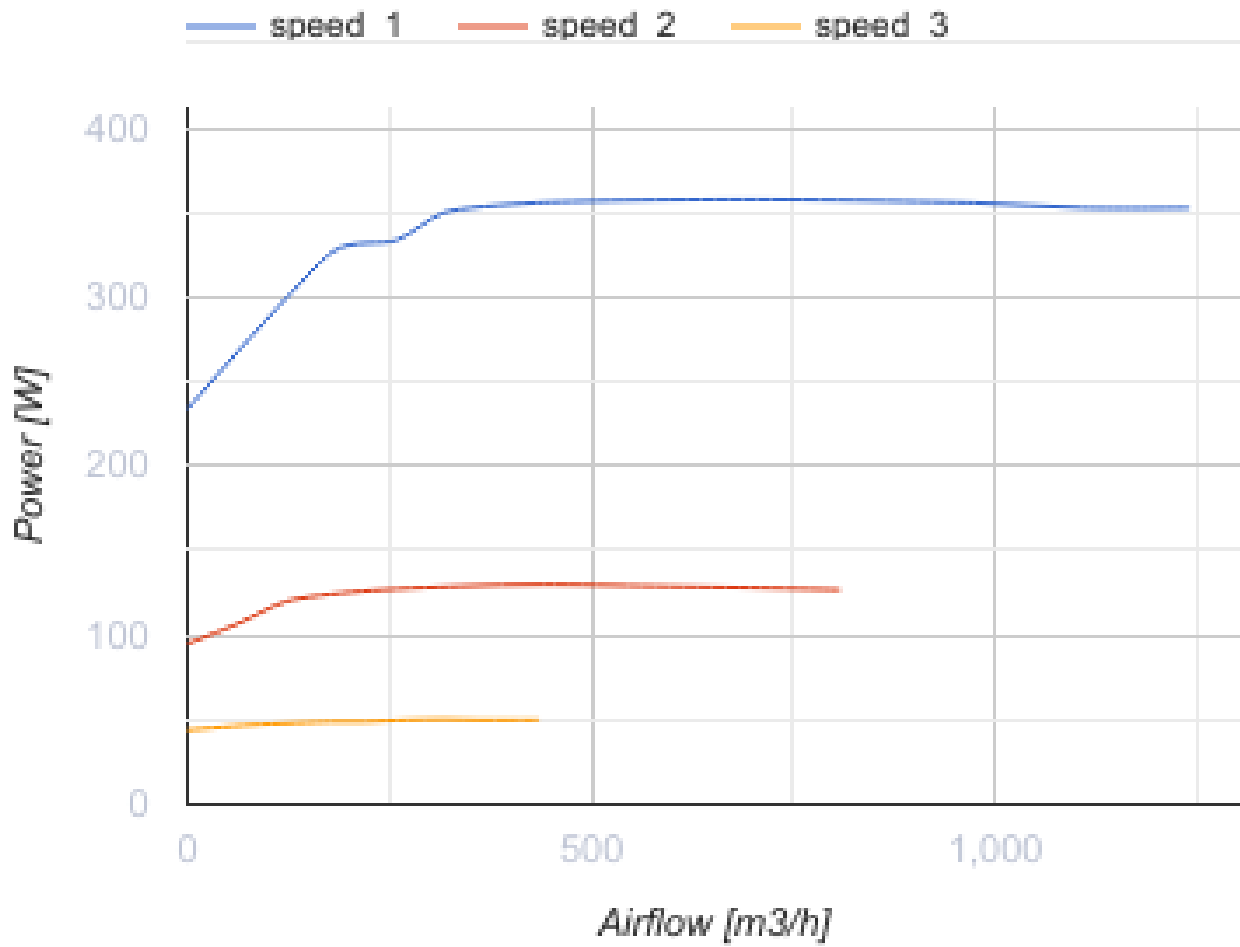

Размеры

Ø D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W	W1
397	2000	2106	545	1110	70	535	265	1900	1951

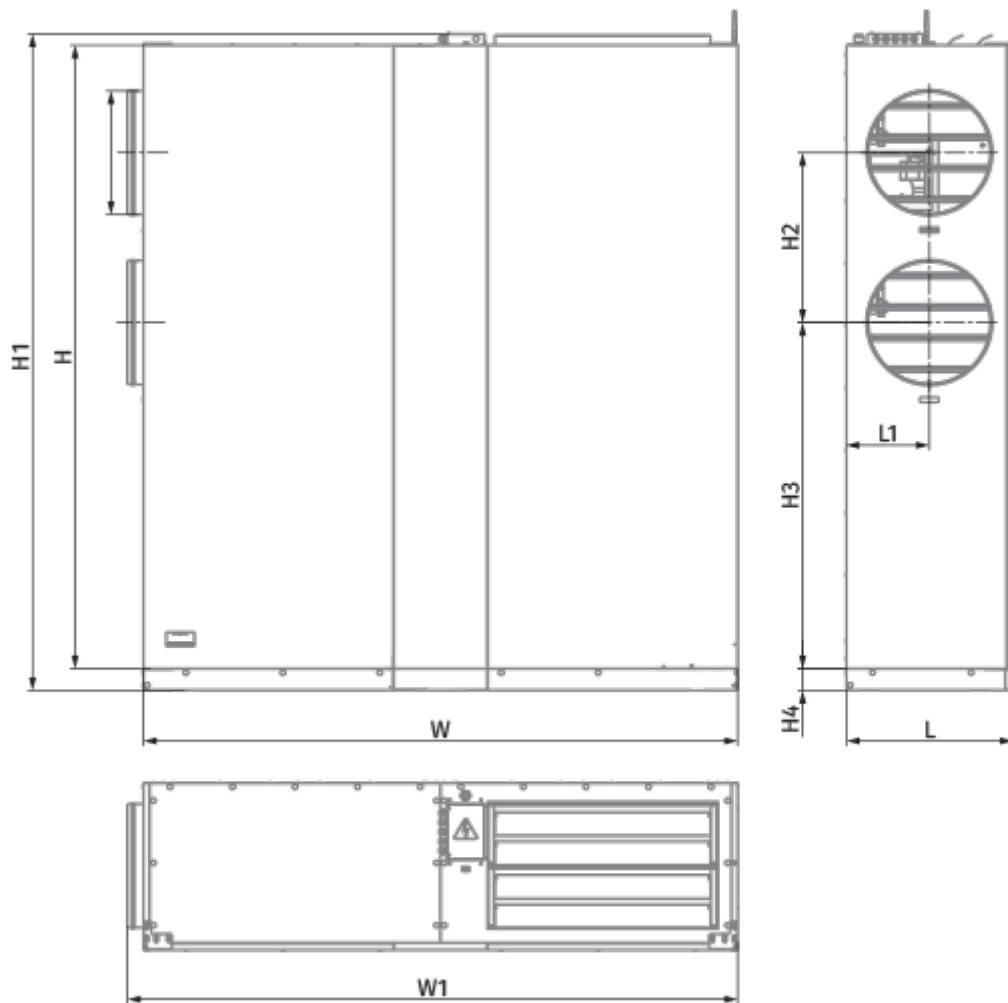


Аксессуары

Колпаки




Наименование	Фото	Описание

Другие аксессуары



Наименование	Фото	Описание
FP 540x450x48 G4		Панельный фильтр G4

FP 540x450x48 F7		Панельный фильтр F7
------------------	---	---------------------

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления
		LCD-панель управления проводная



Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата
CP-2		Дренажный насос