



Civic EC LBE2 500 **S21**

Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

- Потребляемая мощность електрического преднагрева: 1400
- Потребляемая мощность електрического догрева: 2800
- Максимальный расход воздуха: 580
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м: 35
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4 x 2
- Фильтр приточный: G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
- Тип двигателя: ЕС • Байпас: Автоматический • Догрев: Электрический • Преднагрев: Электрический • BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным


покрытием


- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик СО2: Опциональный • Датчик VOC: Опциональный • Датчик РМ2.5: Опциональный • Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Civic EC LBE2 500 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	1400
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	2800
Максимальный ток	А	20
Максимальный расход воздуха	м³/час	580
Скорость вращения	-	1280
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25



Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	35
Эффективность рекуперации, макс	%	94
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	194
Фильтр вытяжной	-	G4 x 2
Фильтр приточный	-	G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44

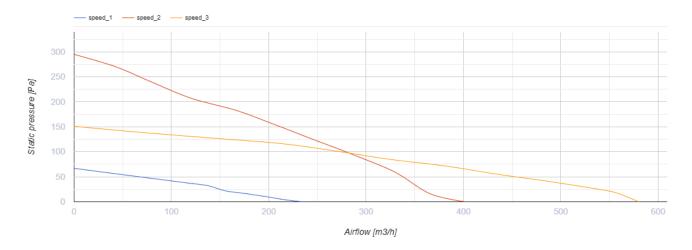


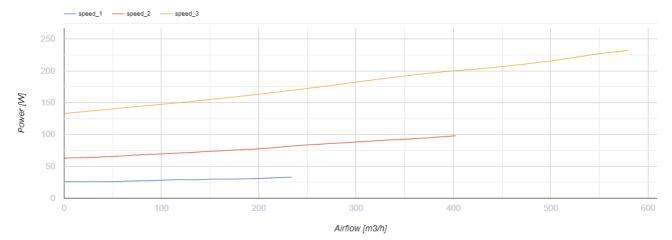



Размеры

Ø D	Н	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
250	2170	1833	337	535	585	750	290	230

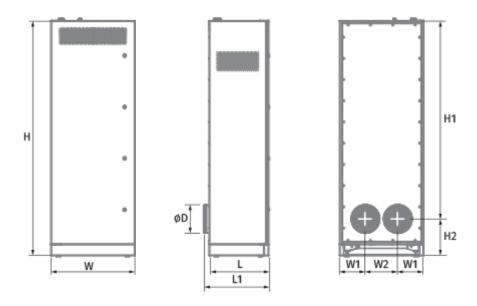

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 318x290x22 G4		Панельный фильтр G4

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<u>522</u>		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления





LCD-панель управления проводная

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CD-1	(A)	Датчики СО2
CD-2	Change	Датчики СО2
<u>FS2</u>		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата
<u>CP-2</u>		Дренажный насос