

# Civic EC LBE2 500 S21





Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 1400
- Потребляемая мощность электрического догрева: 2800
- Максимальный расход воздуха: 580
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 35
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4 x 2
- Фильтр приточный: G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Электрический
- Преднагрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Civic EC LBE2 500 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Потребляемая мощность электрического преднагрева	Вт	1400
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	2800
Максимальный ток	А	20
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	580
Скорость вращения	-	1280
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25


Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	35
Эффективность рекуперации, макс	%	94
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	194
Фильтр вытяжной	-	G4 x 2
Фильтр приточный	-	G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44

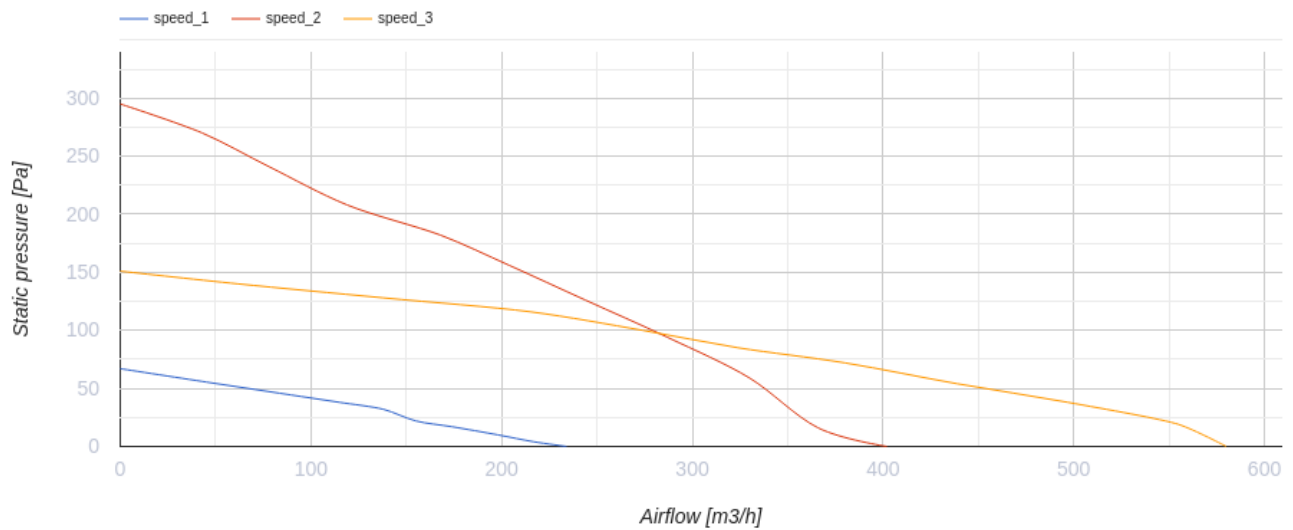

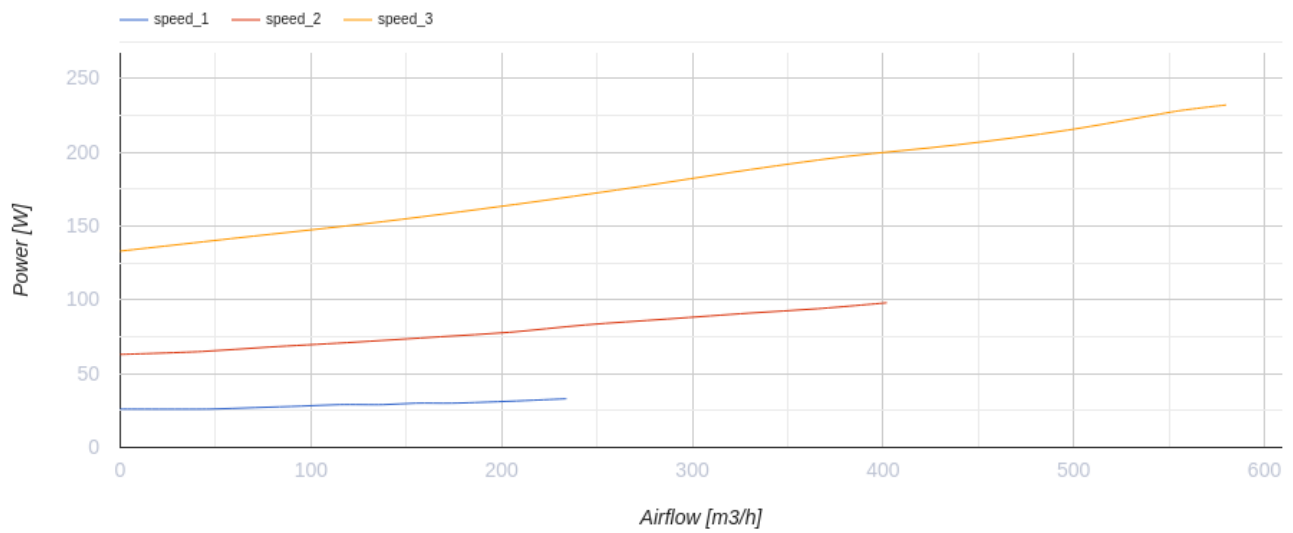

## Размеры

∅ D	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
250	2170	1833	337	535	585	750	290	230

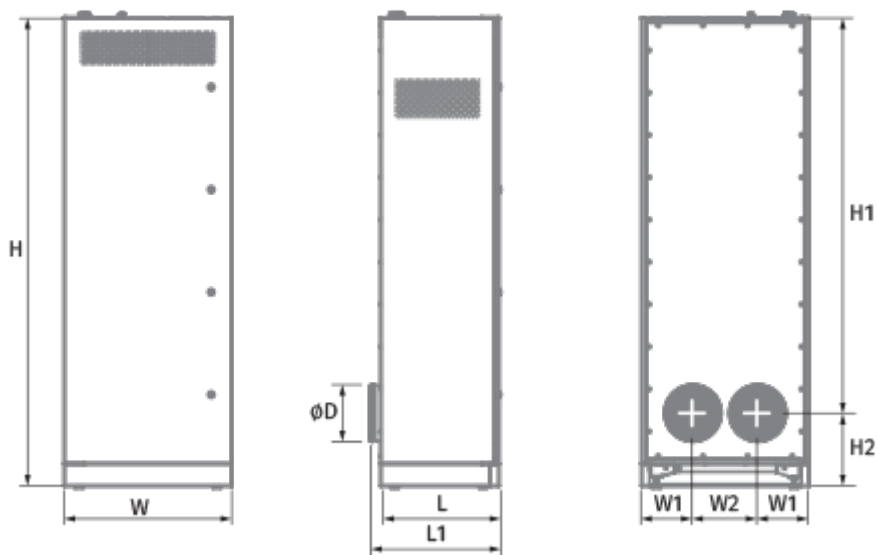


## Аксессуары




### Колпаки

Наименование	Фото	Описание



### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 318x290x22 G4		Панельный фильтр G4


### Панели управления

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">S22</a>		Панели управления
<a href="#">S22 Wi-Fi</a>		Панели управления
		LCD-панель управления проводная


### Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CD-1</a>		Датчики CO2
<a href="#">CD-2</a>		Датчики CO2

### Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">FS2</a>		Датчик влажности

### Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SFK 20x32</a>		Сифон гидравлический для отвода конденсата

[CP-2](#)



Дренажный насос