

Civic EC LBE2 500 S21

Установка CIVIC EC LB предназначена для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 1400
• Потребляемая мощность електрического догрева: 2800
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 35
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
• Фильтр вытяжной: G4 x 2
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Электрический
• Преднагрев: Электрический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Проводная панель управления, Беспроводная панель управления, Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Civic EC LBE2 500 S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	1400
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	2800
Максимальный ток	А	20
Максимальный расход воздуха	м³/час	580
Скорость вращения	-	1280
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	35
Эффективность рекуперации, макс	%	94

Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	194
Фильтр приточный	-	G4 + F8 (опция: F8 C + H11)
Фильтр вытяжной	-	G4 x 2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP20
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты привода	-	IP44
Минимальная толщина стены	мм	100
Максимальная толщина стены	мм	2000

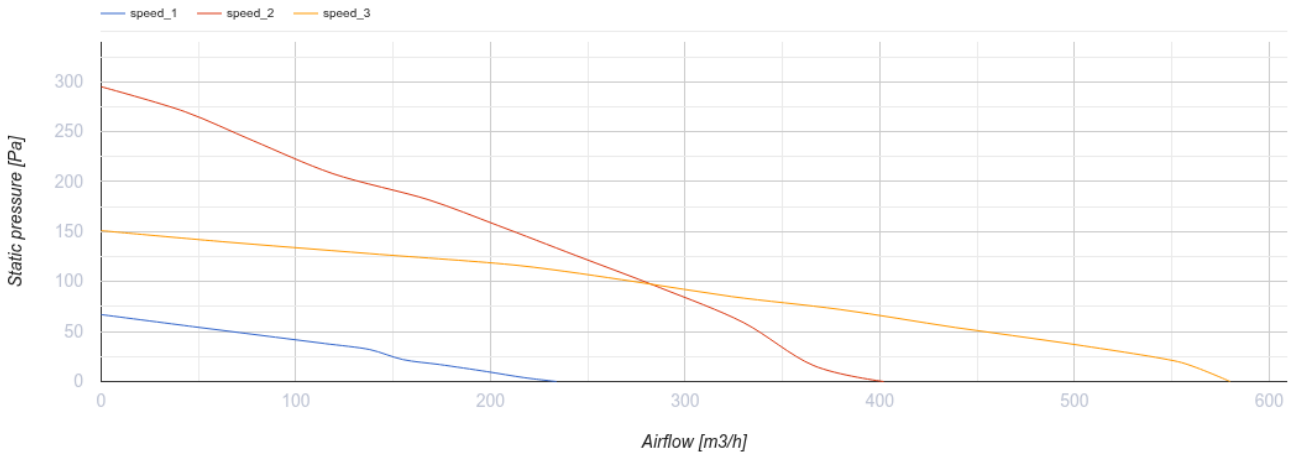

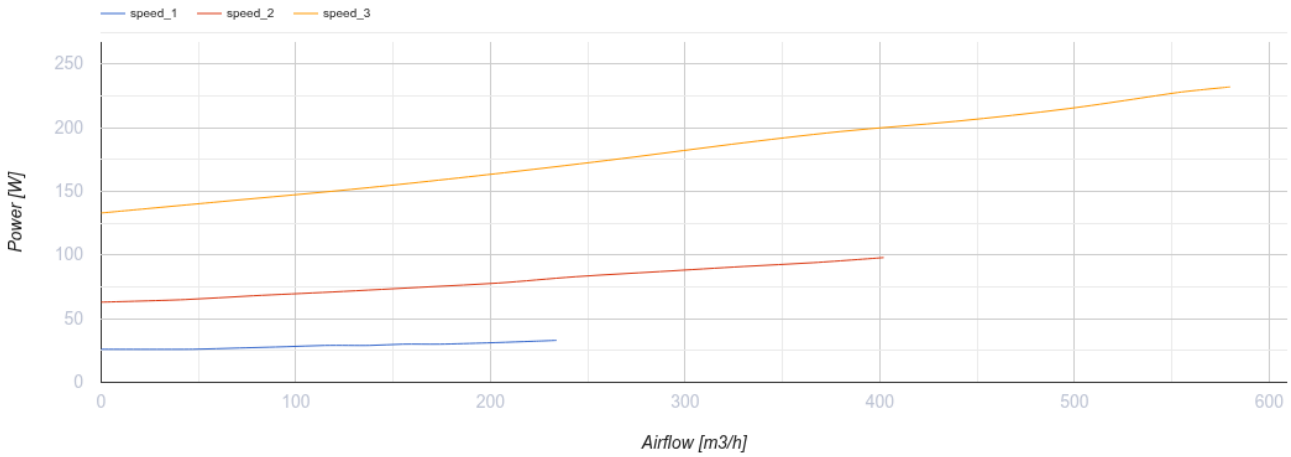

Размеры

Ø D	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
250	2170	1833	337	535	585	750	290	230

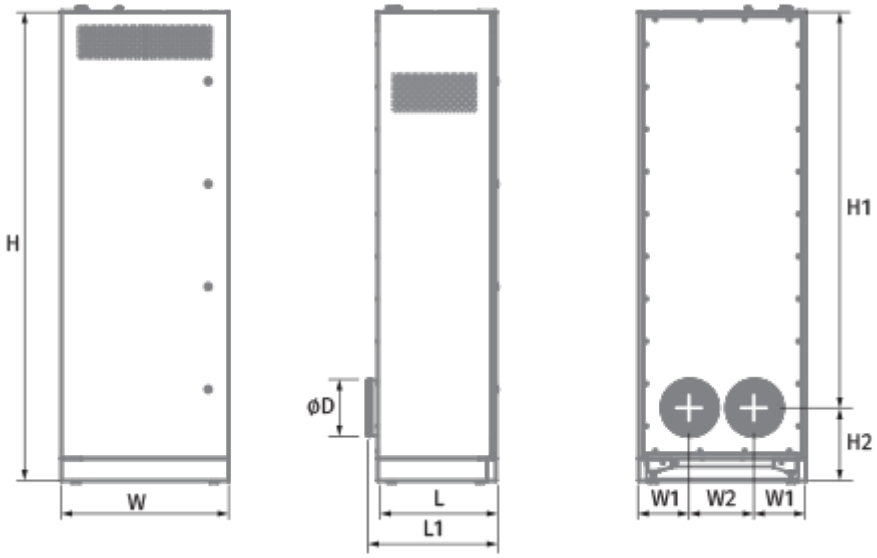

Аксессуары

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
CP-2		Дренажный насос

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
S25		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления

S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 318x290x60 F8		Фильтр F8
FP 666x196x48 F8 C		Фильтр F8 угольный
FP 318x290x22 G4		Панельный фильтр G4
FP 450x257x27 G4 PPI		Фильтр G4
FP 666x196x60 H11		HEPA-фильтр H11