

## Ducto-U Plus 100

Бесшумные осевые канальные вентиляторы с высокой производительностью для вытяжной или приточной вентиляции




- Максимальный расход воздуха: 100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Ducto-U Plus 100	
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	4.5	7.5
Максимальный ток	А	0.029	0.049
Максимальный расход воздуха	м³/час	75	100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	22	25
Вес	кг	0.61	
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40	
Класс защиты	-	IPX4	


### Размеры

L	ØD	K
137.5	100	53.5

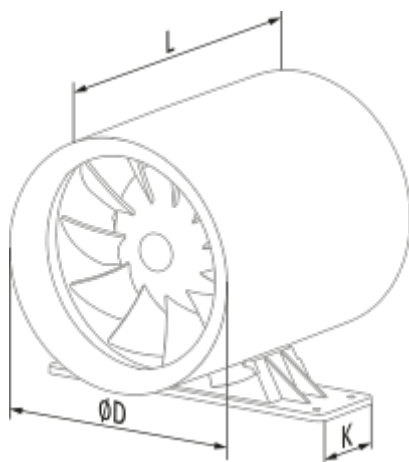

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный