

## Ducto-U Plus 125

Бесшумные осевые канальные вентиляторы с высокой производительностью для вытяжной или приточной вентиляции




- Максимальный расход воздуха: 197
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Ducto-U Plus 125	
Размер подключаемого воздуховода	мм	125	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	10	13
Максимальный ток	А	0.065	0.085
Максимальный расход воздуха	м³/час	145	197
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29	32
Вес	кг	0.75	
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40	
Класс защиты	-	IPX4	


### Размеры

L	ØD	K
161.5	125	53.5

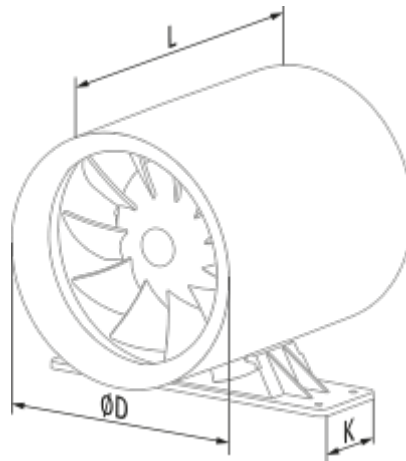

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный