

## Ducto-U Plus 150

Бесшумные осевые канальные вентиляторы с высокой производительностью для вытяжной или приточной вентиляции




- Максимальный расход воздуха: 335
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Ducto-U Plus 150	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	19	22
Максимальный ток	А	0.087	0.095
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	250	335
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36	39
Вес	кг	1.3	
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40	
Класс защиты	-	IPX4	


### Размеры

L	ØD	K
181.5	150	53.5

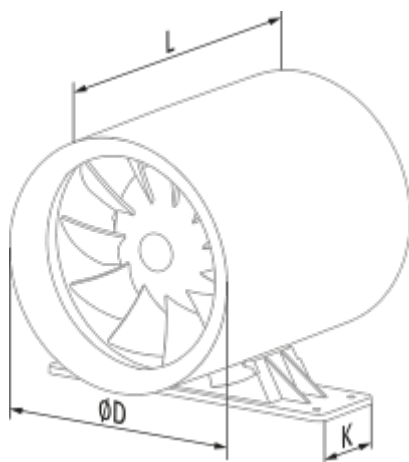

## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный