




Extero EC 125

Вытяжные центробежные вентиляторы с EC-двигателем


- Максимальный расход воздуха: 480
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | Extero EC 125 |
|--|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 103 |
| Максимальный ток | А | 0.83 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 480 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 57 |
| Вес | кг | 3.6 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |

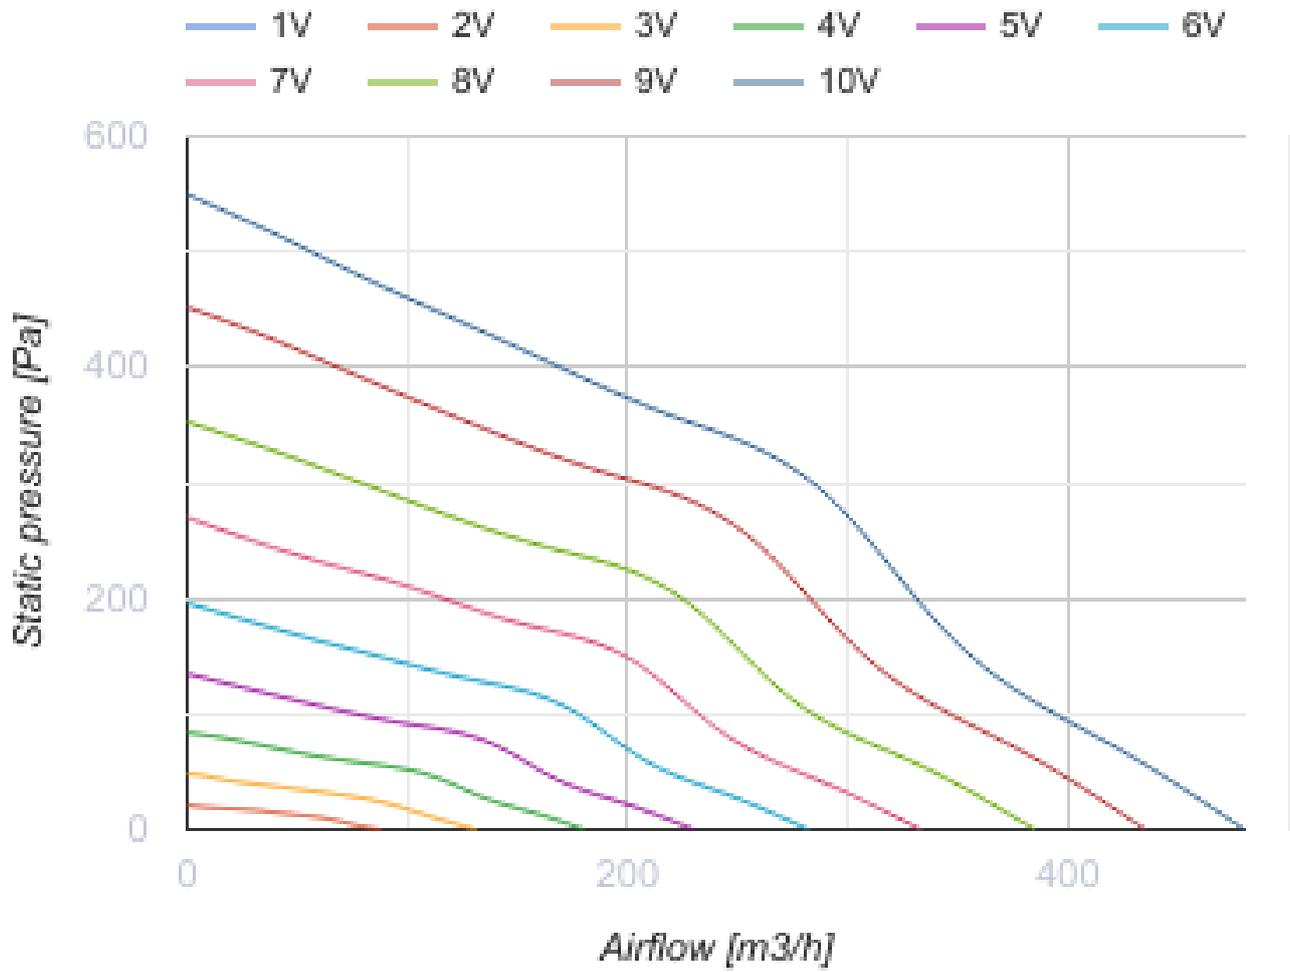


Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 260 | 355 | 140 |

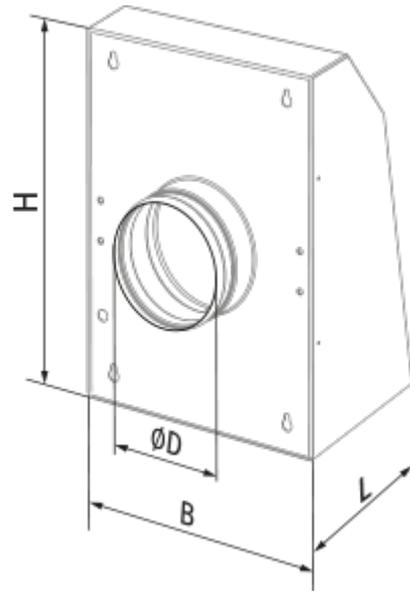

Экодизайн

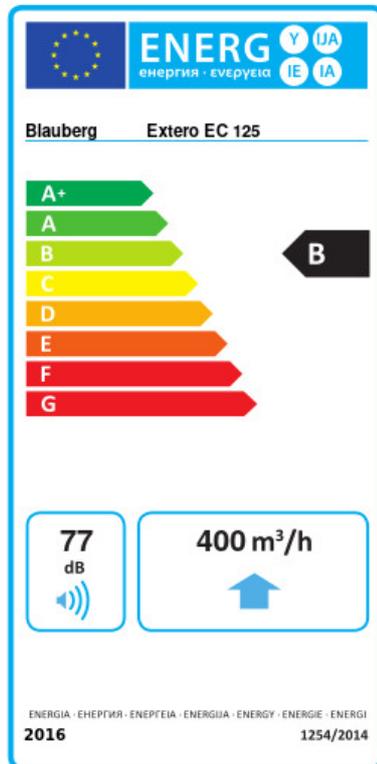

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Blaubeerg | | | | | |
| Модель | Extero EC 125 | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -53.8 | A+ | -26.7 | B | -11.2 | E |
| Тип установки | Unidirectional | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 400 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 98 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.078 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.121 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 77 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 64 | | 64 | | 64 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |

Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------------|------|-----------------------------------|
| CDT E/0-10 | | Регулятор скорости для EC-моторов |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|----------|
|--------------|------|----------|

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| TE / TI 1.5 |  | Таймеры |
| HSE / HSI 1.5 |  | Датчики |
| LSE / LSI 1.5 |  | Датчики |
| IRSE / IRSI 1.5 |  | Датчики |