


Flyn Still EC 100 black

Тихий осевой вытяжной вентилятор с коротким фланцем, оснащенный EC-моторами нового поколения


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 22
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Короткий фланец
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Flyn Still EC 100 black
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	100
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2
Максимальный ток	А	0.02
Максимальный расход воздуха	м³/час	50
Скорость вращения	-	2300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	22
Вес	кг	0.56
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

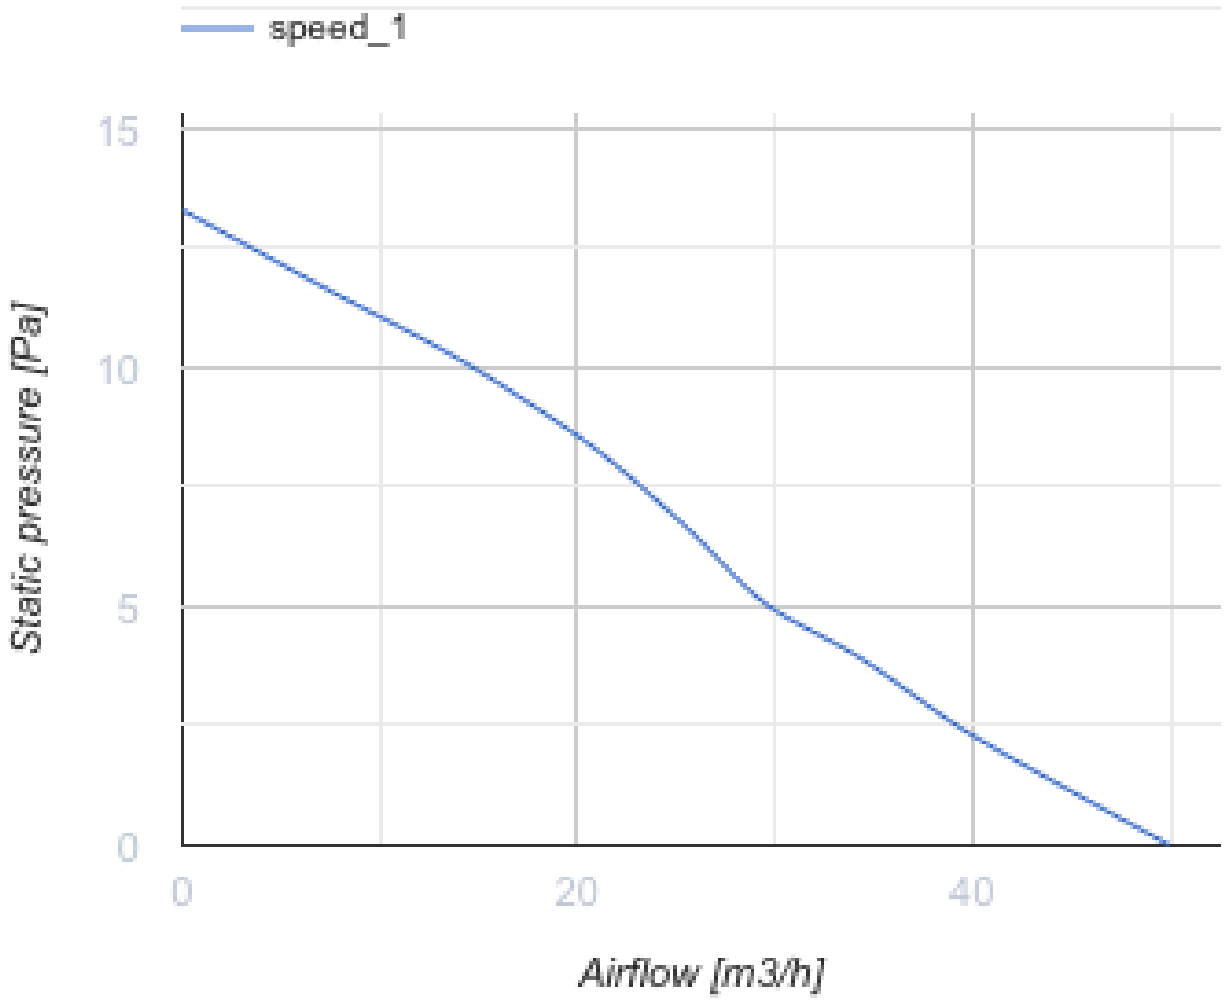

Размеры

ØD	W	L	L1
100	180	37	32

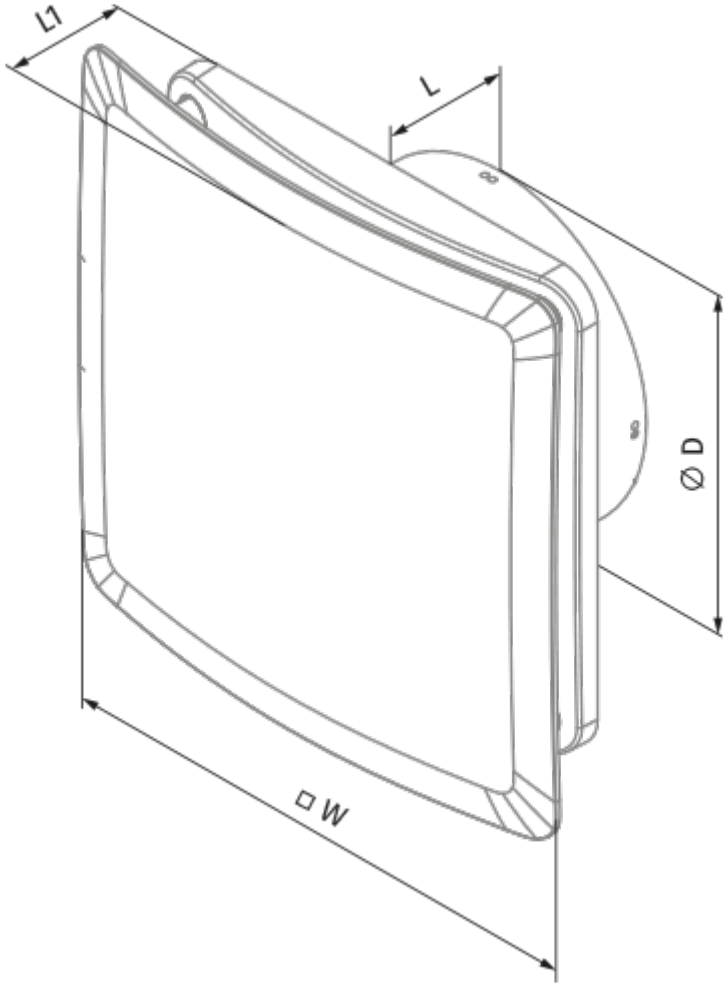
L1
L
Ø D
□W

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Flyn Still EC 100 black					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32.3	B	-15.9	E	-6.5	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	50					
Потребляемая мощность (Вт)	2					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.01					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.04					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	42					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	50		50		50	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	