


Freshbox 100 WiFi

Комнатные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенная панель управления, Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Freshbox 100 WiFi				
Размер подключаемого воздуховода	мм	100				
Фазность	-	1				
Минимальное напряжение питания	В	110				
Максимальное напряжение питания	В	240				
Частота сети питания	Гц	50/60				
Номинальная мощность	Вт	20	23	29	37	53
Максимальный ток	А	0.4				
Максимальный расход воздуха	м³/час	30	44	60	75	100
Скорость вращения	-	2200				
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	13	20	27	33	39
Эффективность рекуперации	%	98	95	92	90	89
Тип рекуператора	-	Противоточный				
Материал рекуператора	-	Полистирол				
Вес	кг	31				
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40				
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20				
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1				
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40				
Класс защиты	-	IP22				
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	70				
Класс защиты привода	-	IP44				

Минимальная толщина стены	мм	50
Максимальная толщина стены	мм	2000

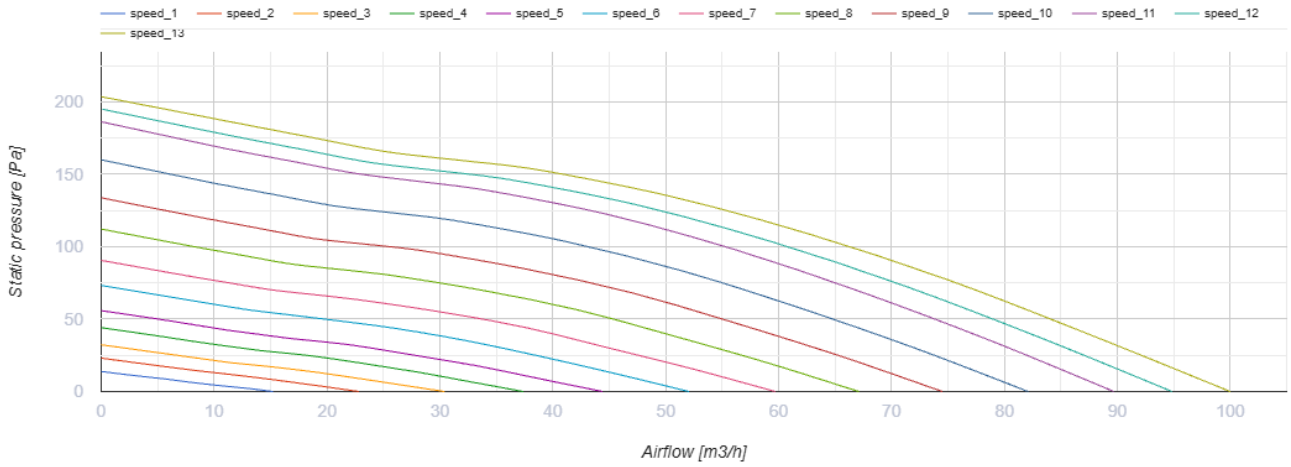

Размеры

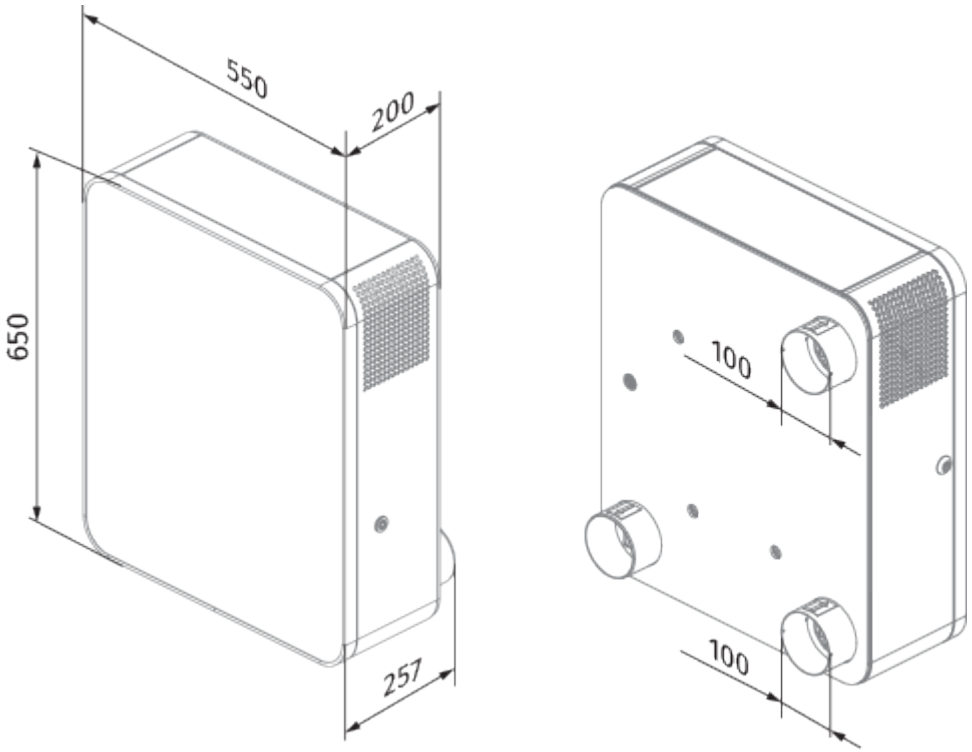


Аксессуары

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание

CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
		
		
EH Freshbox 100		Электрический нагреватель
FP 193x158x47 F8		Фильтр F8
FP 193x158x47 F8 C		Фильтр F8 угольный
FP 193x158x18 G4 PPI		Панельный фильтр G4
		

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
HR-S		Электромеханический гигростат