

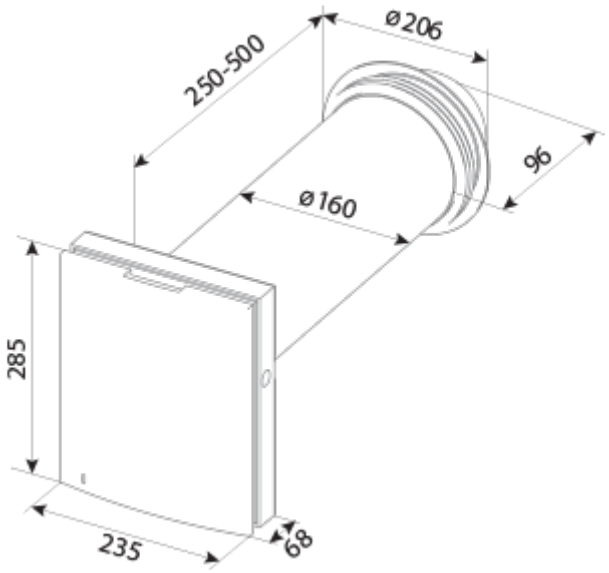
Fresher 50

Проветриватели стеновые для приточной естественной вентиляции

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 23
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 32

	Единица измерения	Fresher 50		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	3.8	4.7	7.4
Максимальный ток	А	0.031	0.039	0.061
Максимальный расход воздуха	м³/час	20	35	50
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	13	20	23
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	22	29	32
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-30		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	50		
Класс защиты	-	IP24		

Размеры


250-500
Ø206
96
Ø160
285
235
68

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Fresher 50					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.2	A+	-26.1	B	-10.6	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	50					
Потребляемая мощность (Вт)	6.6					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.01					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.134					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	40					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	88		88		88	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	