

# Freshpoint 160-E L1


Комнатная HRV-установка с фильтрацией воздуха, электрическим нагревателем, гибкими настройками и удобным интерфейсом

- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Материал рекуператора: Медь
- Фильтр: G3
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик температуры
- Нагреватель

|  | Единица измерения | Freshpoint 160-E L1 |
|--|-------------------|---------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                | 160                 |
| Фазность   | -                 | 1                   |
| Минимальное напряжение питания                   | В                 | 230                 |
| Максимальное напряжение питания                  | В                 | 230                 |
| Частота сети питания                             | Гц                | 50/60               |
| Номинальная мощность                             | Вт                | 22                  |
| Потребляемая мощность электрического преднагрева | Вт                | 100                 |
| Максимальный ток                                 | А                 | 0.62                |
| Максимальный расход воздуха                      | м³/час            | 57                  |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)             | 42                  |
| Эффективность рекуперации                        | %                 | 88                  |
| Эффективность рекуперации, макс                  | %                 | 88                  |
| Материал рекуператора                            | -                 | Медь                |
| Фильтр   | -                 | G3                  |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °C                | 50                  |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °C                | -30                 |
| Класс защиты                                     | -                 | IPX4                |
| Максимальная толщина стены                       | мм                | 1000                |
| Артикул  | -                 | 8106026             |





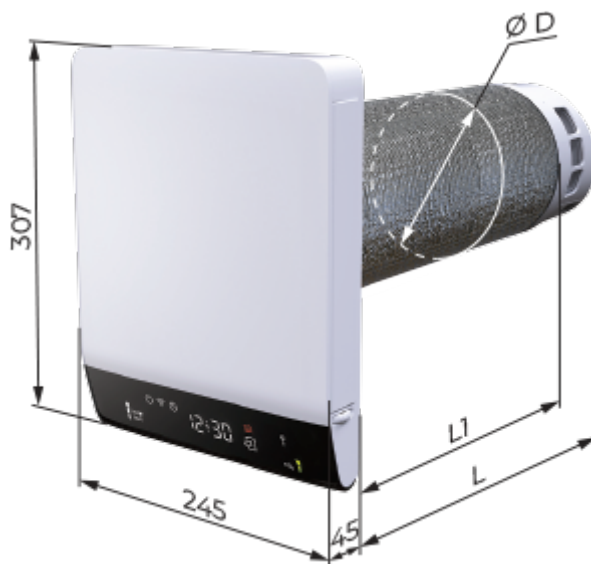

## Размеры




| D   | L    | L1   |
|-----|------|------|
| 162 | 1100 | 1000 |



## Аксессуары

### Другие аксессуары

| Наименование            | Фото  | Описание   |
|-------------------------|---|--|
| CPSO-200 Freshpoint 160 |  | Внешний компенсатор                                |
| CPSO-120 Freshpoint 160 |  | Внешний компенсатор                                |
| CPSO-80 Freshpoint 160  |  | Внешний компенсатор                                |
| CPSO-160 Freshpoint 160 |  | Внешний компенсатор                                |
| CPSO-40 Freshpoint 160  |  | Внешний компенсатор                                |
| MPS Freshpoint 160      |  | Манжета из нержавеющей стали для наружного монтажа |

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| SF Freshpoint G3          |  | Фильтр (2 шт.) |
| SF Freshpoint G4          |  | Фильтр (2 шт.) |
| SF Freshpoint G4 + carbon |  | Фильтр (2 шт.) |