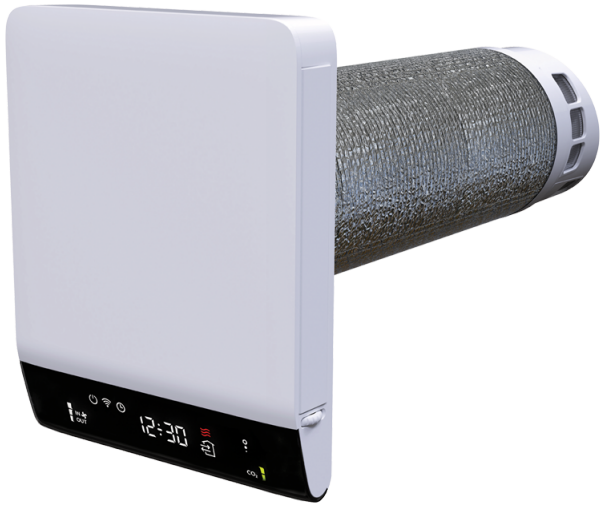

Freshpoint 160-E Pro

Комнатная HRV-установка с фильтрацией воздуха, электрическим нагревателем, гибкими настройками и удобным интерфейсом

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 100
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
• Материал рекуператора: Медь
• Фильтр: G3
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик влажности
• Датчик температуры
• Нагреватель

	Единица измерения	Freshpoint 160-E Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	22
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	100
Максимальный ток	А	0.62
Максимальный расход воздуха	м³/час	57
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42
Эффективность рекуперации	%	88
Эффективность рекуперации, макс	%	88
Материал рекуператора	-	Медь
Фильтр	-	G3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Минимальная толщина стены	мм	245
Максимальная толщина стены	мм	440

Размеры

D	L	L1
162	540	440

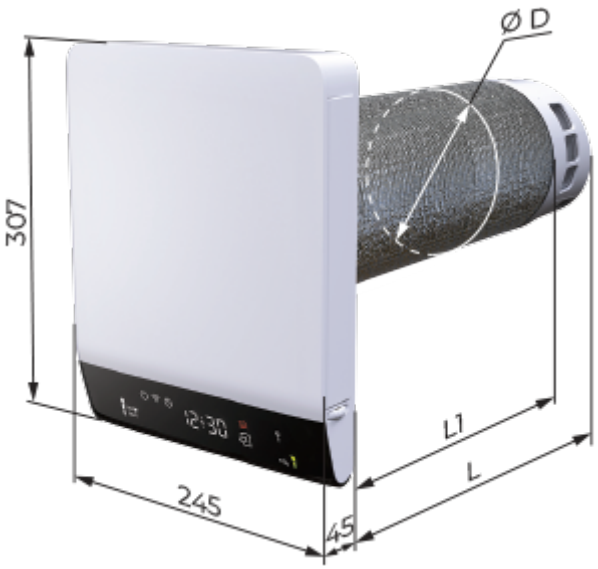

Экодизайн

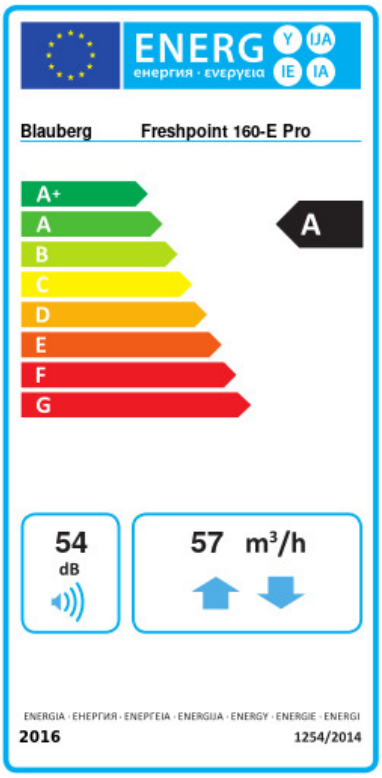

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Freshpoint 160-E Pro					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-69.5	A+	-36.1	A	-14.3	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Рекуперационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	63					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	57					
Потребляемая мощность (Вт)	22					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.011					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.276					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	0.1					
Максимальные внешние утечки (%)	0.9					
Интенсивность смешивания потоков (%)	1					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	1					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	54					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	743		206		161	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	79		41		18	

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CPSO-200 Freshpoint 160		Внешний компенсатор

CPSO-120 Freshpoint 160		Внешний компенсатор
CPSO-80 Freshpoint 160		Внешний компенсатор
CPSO-160 Freshpoint 160		Внешний компенсатор
CPSO-40 Freshpoint 160		Внешний компенсатор
MPS Freshpoint 160		Манжета из нержавеющей стали для наружного монтажа
SF Freshpoint G3		Фильтр (2 шт.)
SF Freshpoint G4		Фильтр (2 шт.)
SF Freshpoint G4 + carbon		Фильтр (2 шт.)