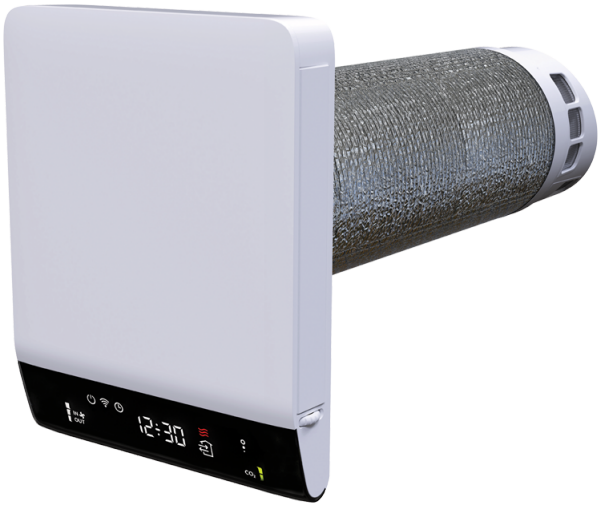

Freshpoint 200-E Pro L1

Комнатная HRV-установка с фильтрацией воздуха, электрическим нагревателем, гибкими настройками и удобным интерфейсом

• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 100
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• Материал рекуператора: Медь
• Фильтр: G3
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик влажности
• Датчик температуры
• Нагреватель

	Единица измерения	Freshpoint 200-E Pro L1
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	100
Максимальный ток	А	0.63
Максимальный расход воздуха	м³/час	70
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Эффективность рекуперации	%	85
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Материал рекуператора	-	Медь
Фильтр	-	G3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Минимальная толщина стены	мм	705
Максимальная толщина стены	мм	1000

Размеры

D	L	L1
206	1100	1000

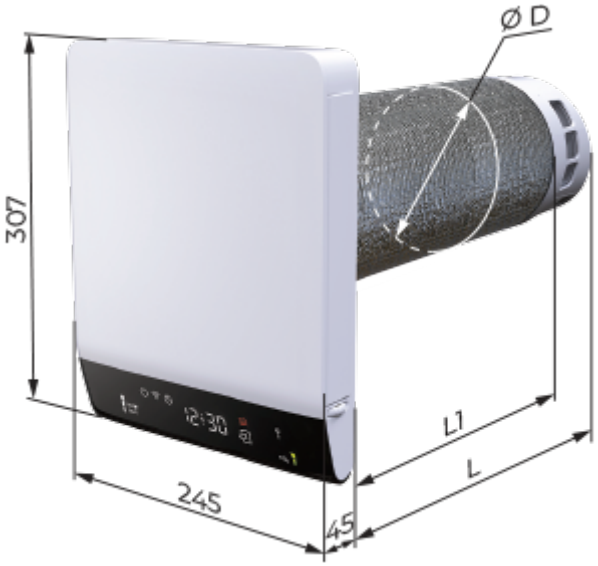

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CPSO-200 Freshpoint 200		Внешний компенсатор
CPSO-120 Freshpoint 200		Внешний компенсатор
CPSO-40 Freshpoint 200		Внешний компенсатор
CPSO-160 Freshpoint 200		Внешний компенсатор
CPSO-80 Freshpoint 200		Внешний компенсатор
MPS Freshpoint 200		Манжета из нержавеющей стали для наружного монтажа

SF Freshpoint G3		Фильтр (2 шт.)
SF Freshpoint G4		Фильтр (2 шт.)
SF Freshpoint G4 + carbon		Фильтр (2 шт.)