

Hi-Fi 125 SH

Осевой вентилятор с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан
• Шнурковый выключатель
• Датчик влажности
• Таймер: Таймер выключения, Таймер включения

	Единица измерения	Hi-Fi 125 SH
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	18
Максимальный ток	А	0.11
Максимальный расход воздуха	м³/час	155
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	32
Вес	кг	0.75
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	c	Ø d	e
180	85	124	41

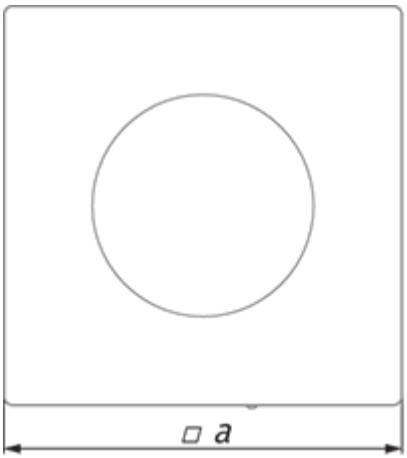
□ a

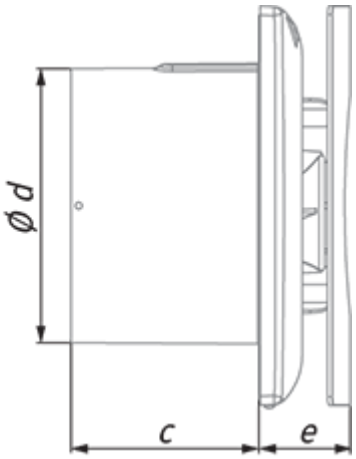
Ø d
c
e

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Hi-Fi 125 SH					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53	A+	-25.9	C	-10.4	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	155					
Потребляемая мощность (Вт)	18					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.03					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.116					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	52					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	95		95		95	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	