

# Hybrid Max E S21


Децентрализованная установка для небольших жилых и нежилых помещений, офисов, школьных классов



- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный

	Единица измерения	Hybrid Max E S21
Скорость	-	3
Минимальное напряжение питания	V	230
Максимальное напряжение питания	V	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Максимальный ток	A	0.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

## Размеры

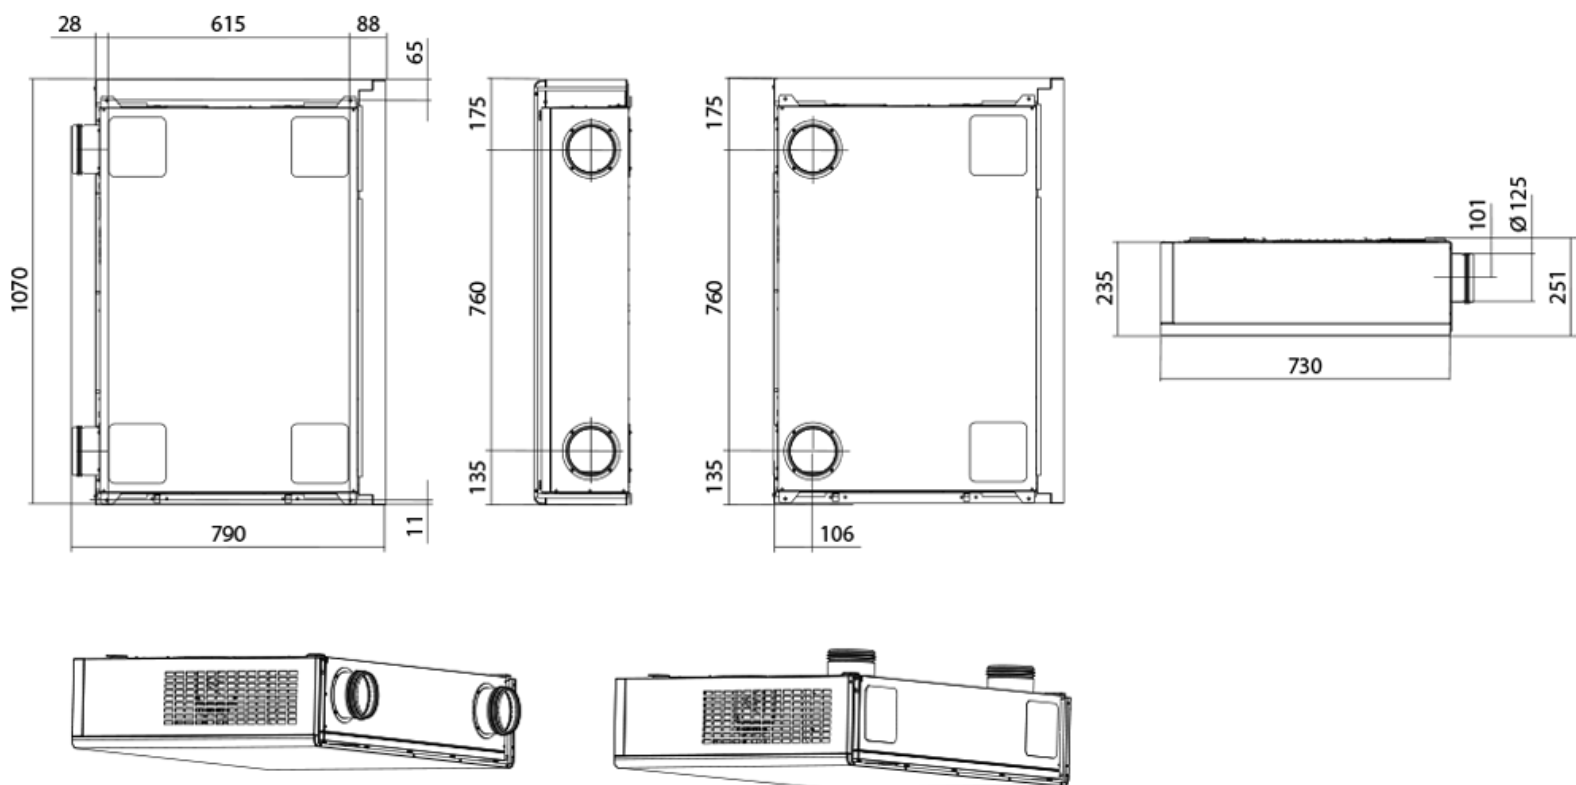

## Аксессуары

### Панели управления


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">S22</a>		Панели управления
		LCD-панель управления проводная

### Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">FS2</a>		Датчик влажности

### Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CD-1</a>		Датчики CO2

<a href="#">CD-2</a>		Датчики CO2