

Hybrid Max S21


Децентрализованная установка для небольших жилых и нежилых помещений, офисов, школьных классов



- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный

	Единица измерения	Hybrid Max S21
Скорость	-	3
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Максимальный ток	А	0.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Размеры

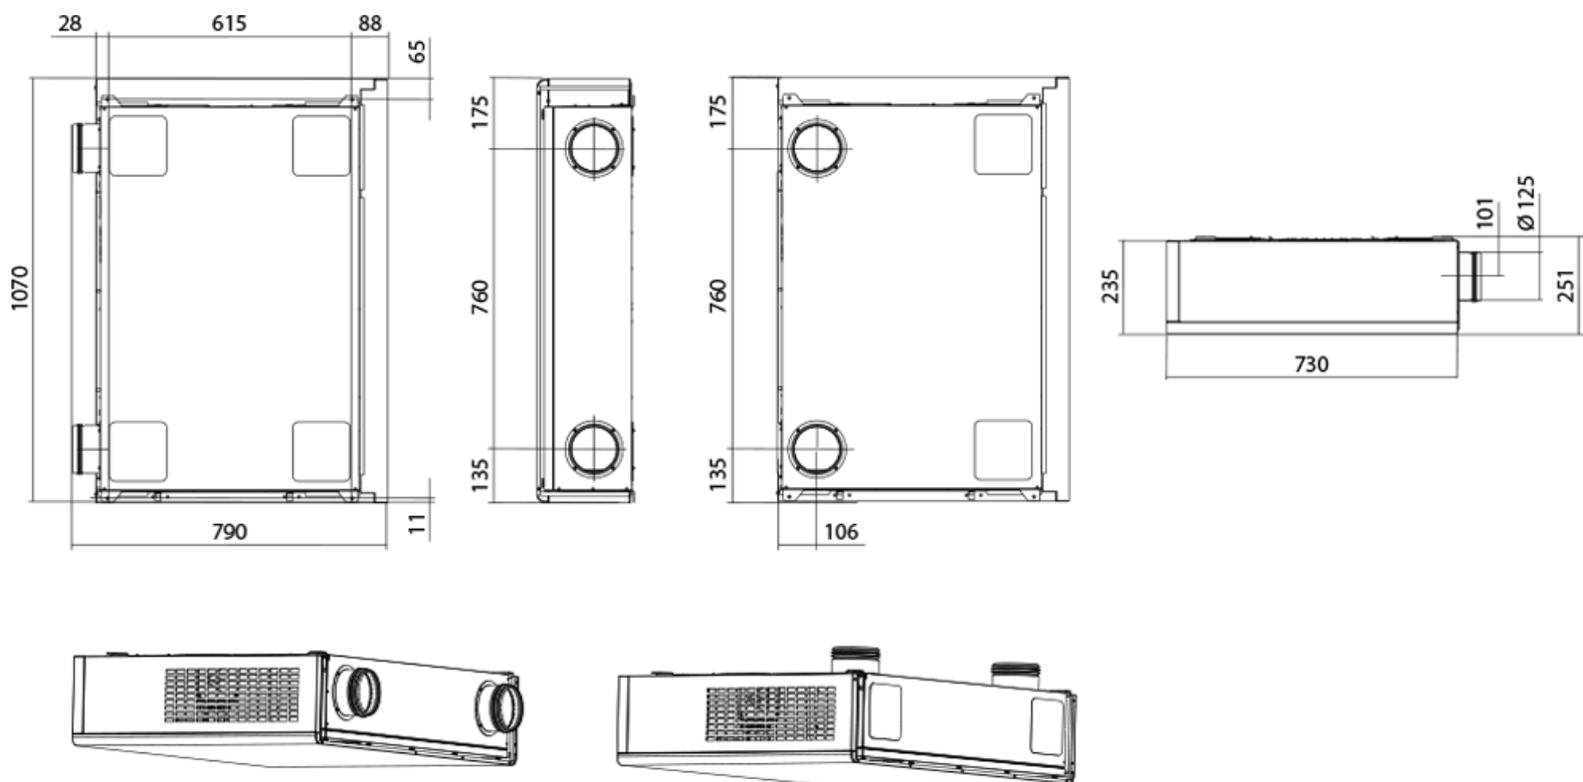

Аксессуары

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
		LCD-панель управления проводная
S22 Wi-Fi		Панели управления
S22		Панели управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2