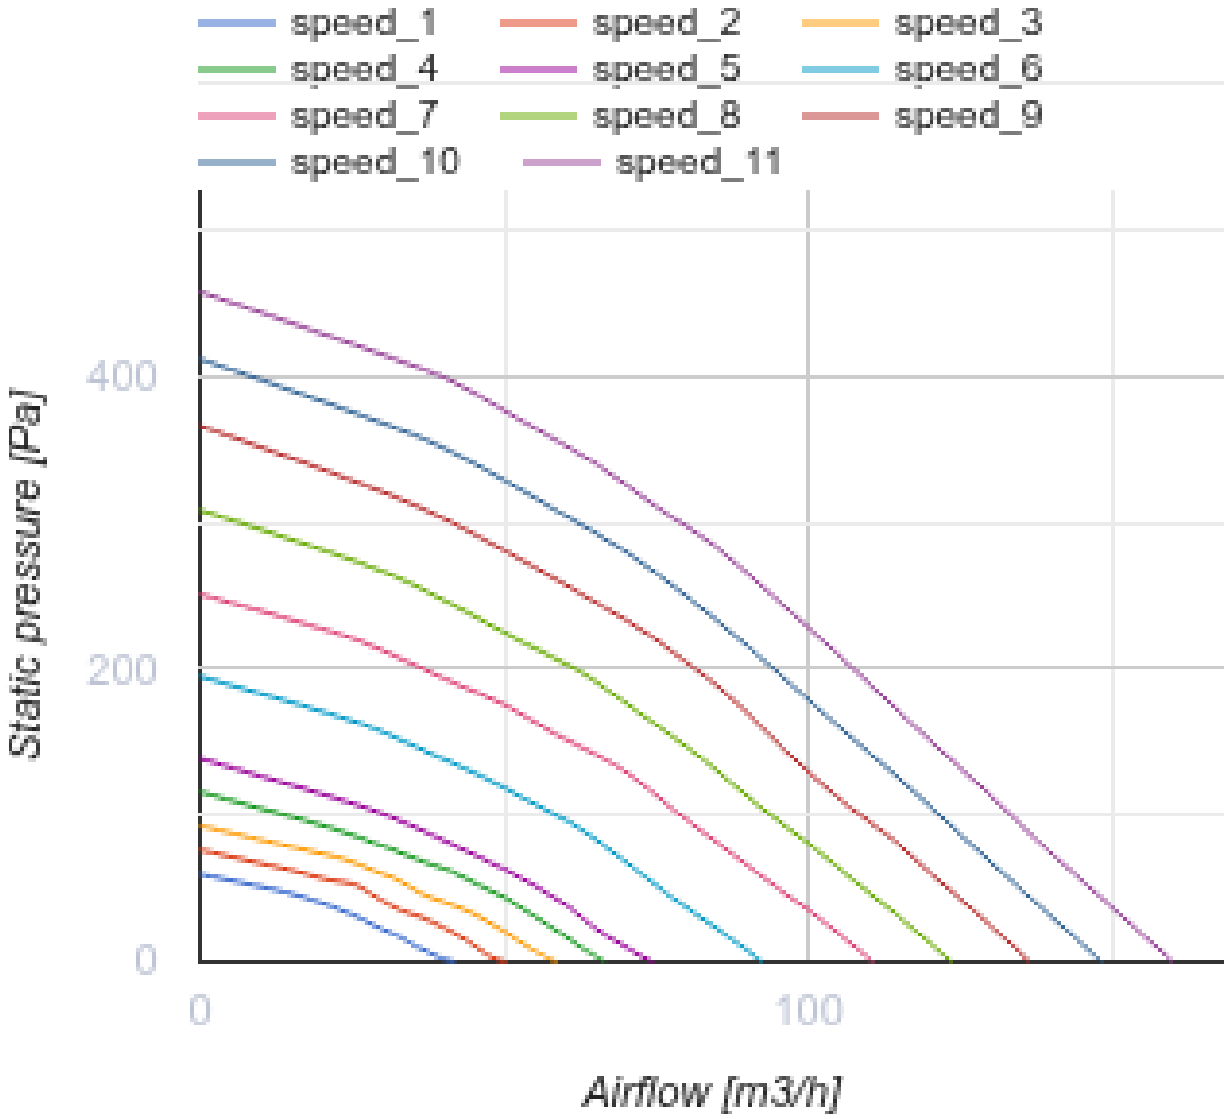
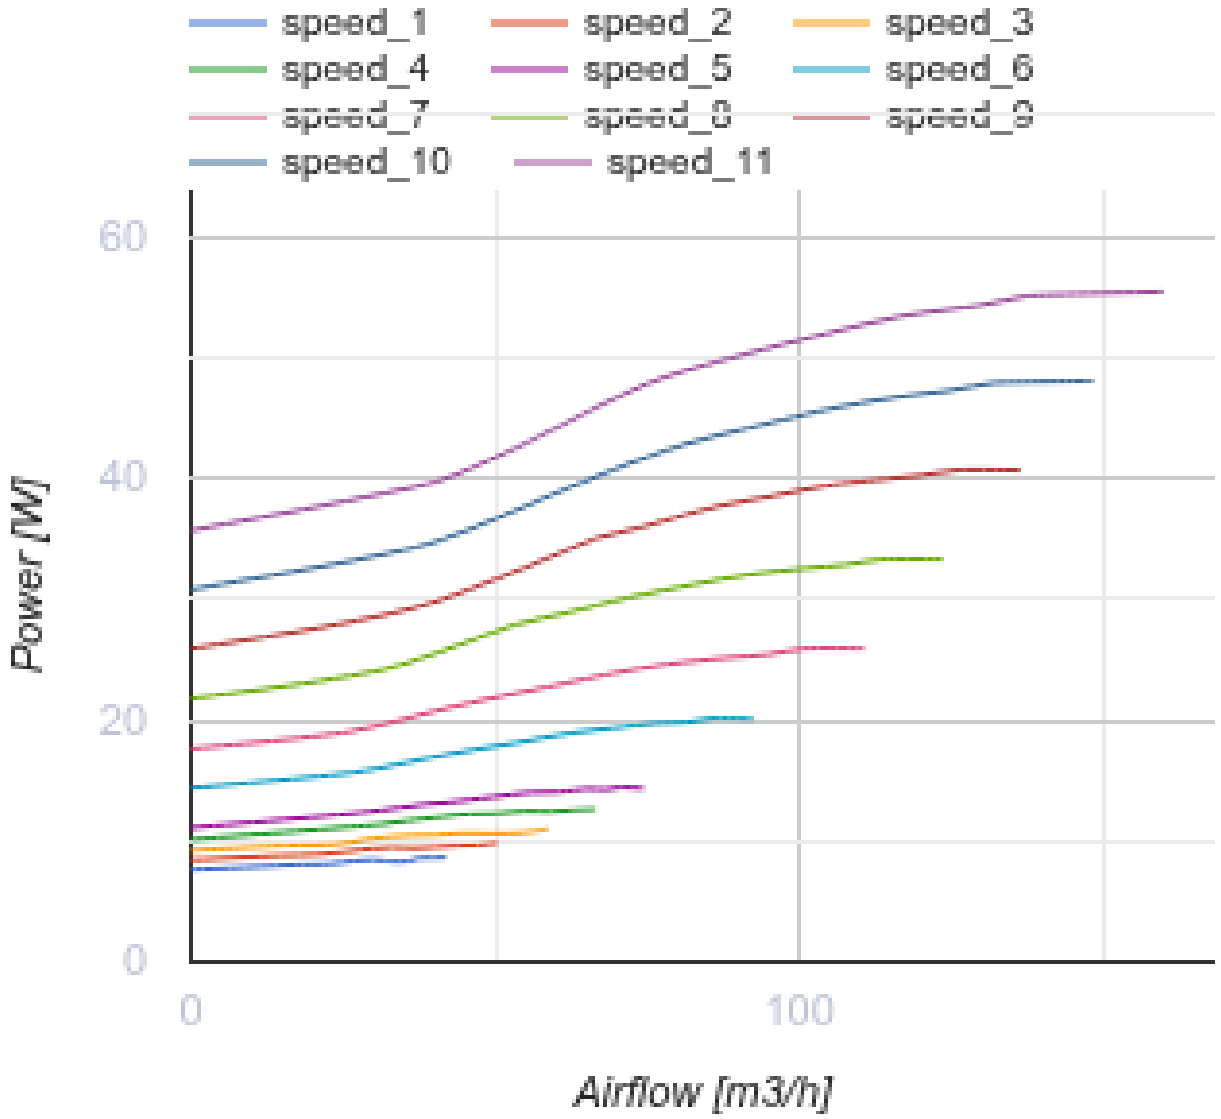


Централизованная вентиляционная установка для небольших квартир


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 42
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Беспроводная панель управления, Смартфон, Встроенная панель управления
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры: Встроенный


	Единица измерения			
Размер подключаемого воздуховода	мм	125		
Фазность	-	1		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	58		
Максимальный ток	А	0.5		
Максимальный расход воздуха	м³/час	60	90	160
Скорость вращения	-	2800		
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33		
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	42		
Эффективность рекуперации, макс	%	95		
Тип рекуператора	-	Противоточный		
Материал рекуператора	-	Полистирол		
Вес	кг	31		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25		
Минимальная толщина стены	мм	70		
Максимальная толщина стены	мм	2000		


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
speed_10
speed_11
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
100
Airflow [m3/h]


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
speed_10
speed_11
60
40
20
0
Power [W]
0
100
Airflow [m3/h]


Размеры

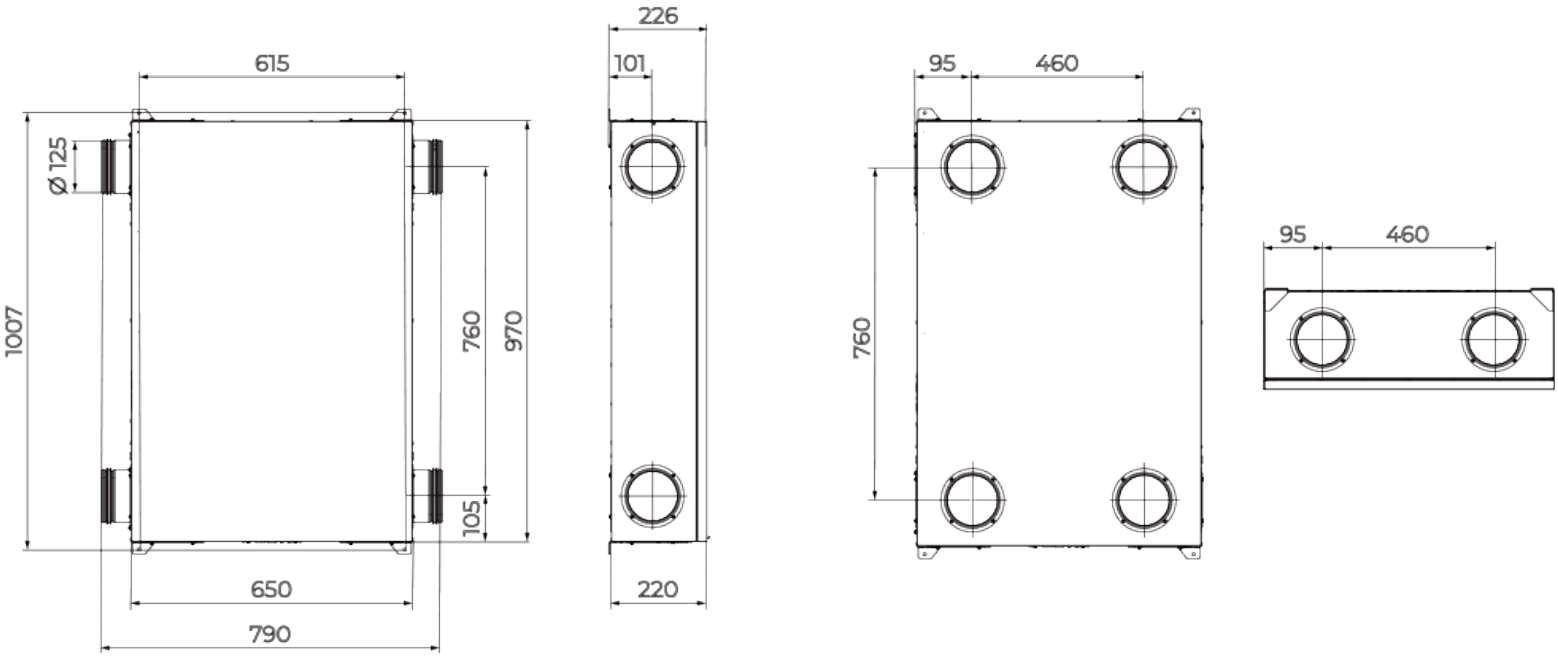

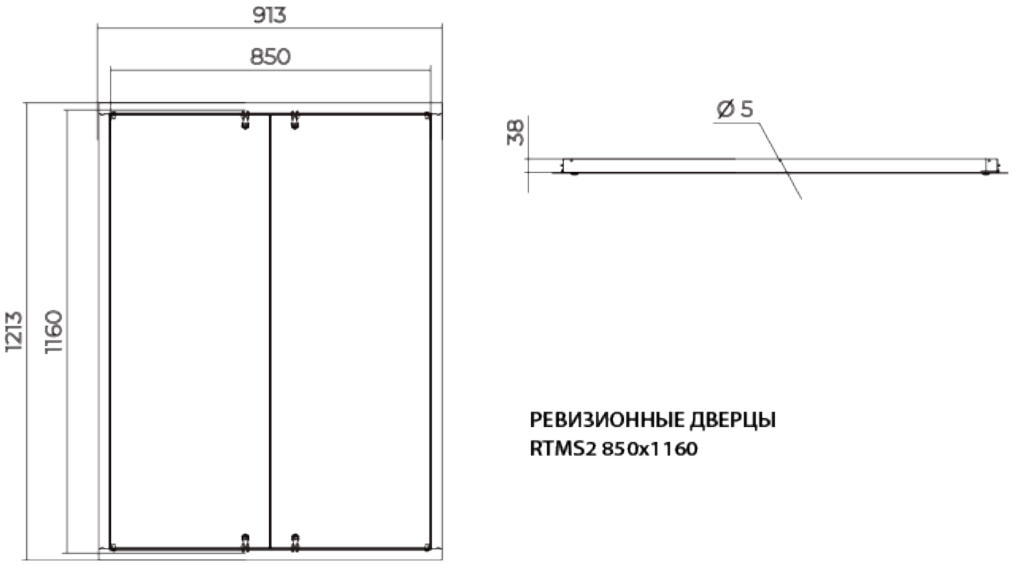

РЕВИЗИОННЫЕ ДВЕРЦЫ
RTMS2 850x1160

Экодизайн

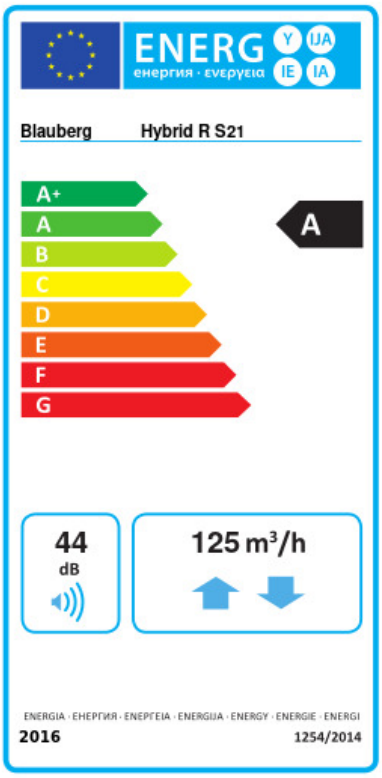

Торговая марка	Blauberg					
Модель						
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-78.8	A+	-41	A	-16.8	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Рекуперационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	81					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	125					
Потребляемая мощность (Вт)	52					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.027					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.271					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	44					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	725		188		143	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	8817		4507		2038	