





Iso-B 315

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 2150
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso-B 315
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	322
Максимальный ток	А	1.4
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2150
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	43
Вес	кг	15.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

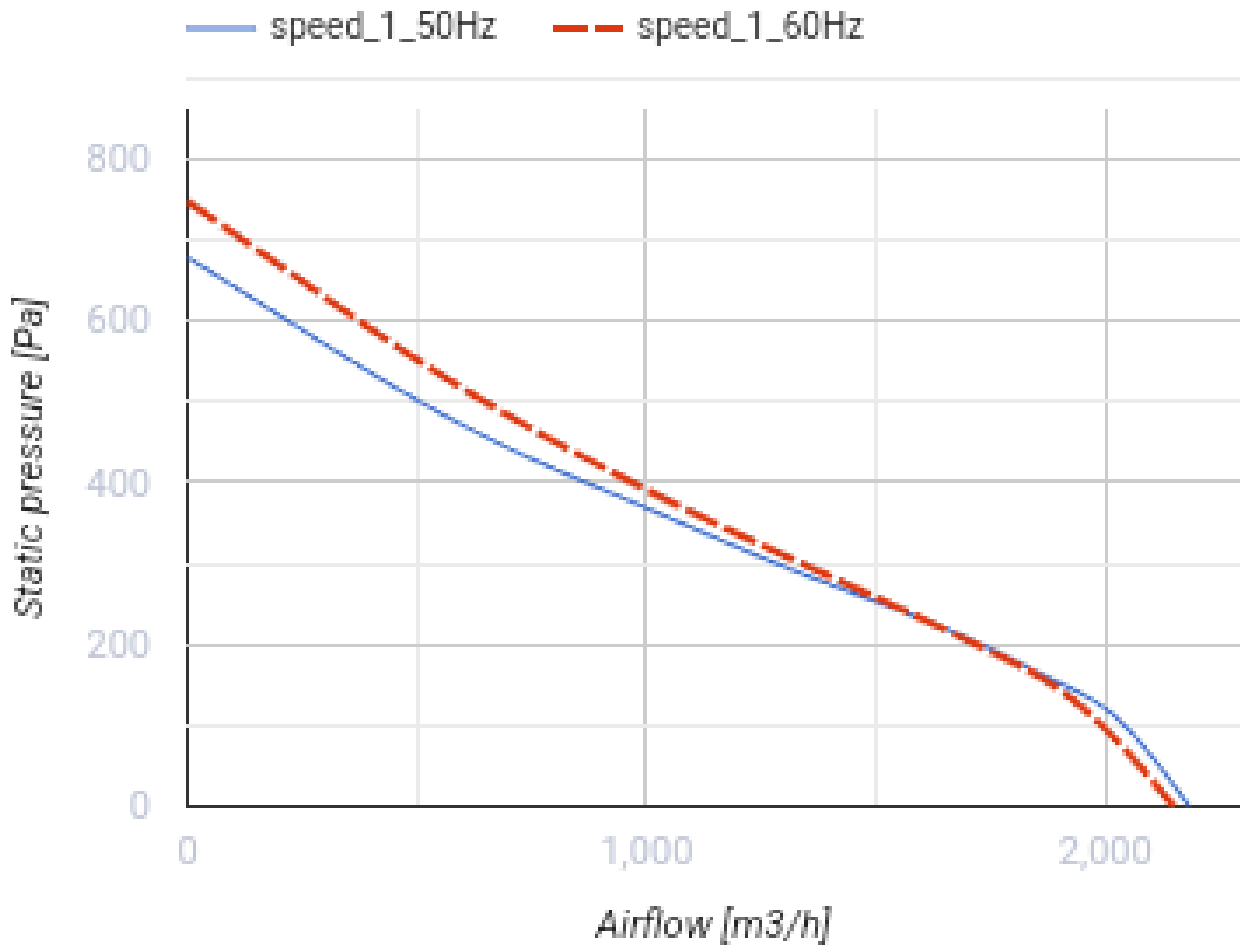

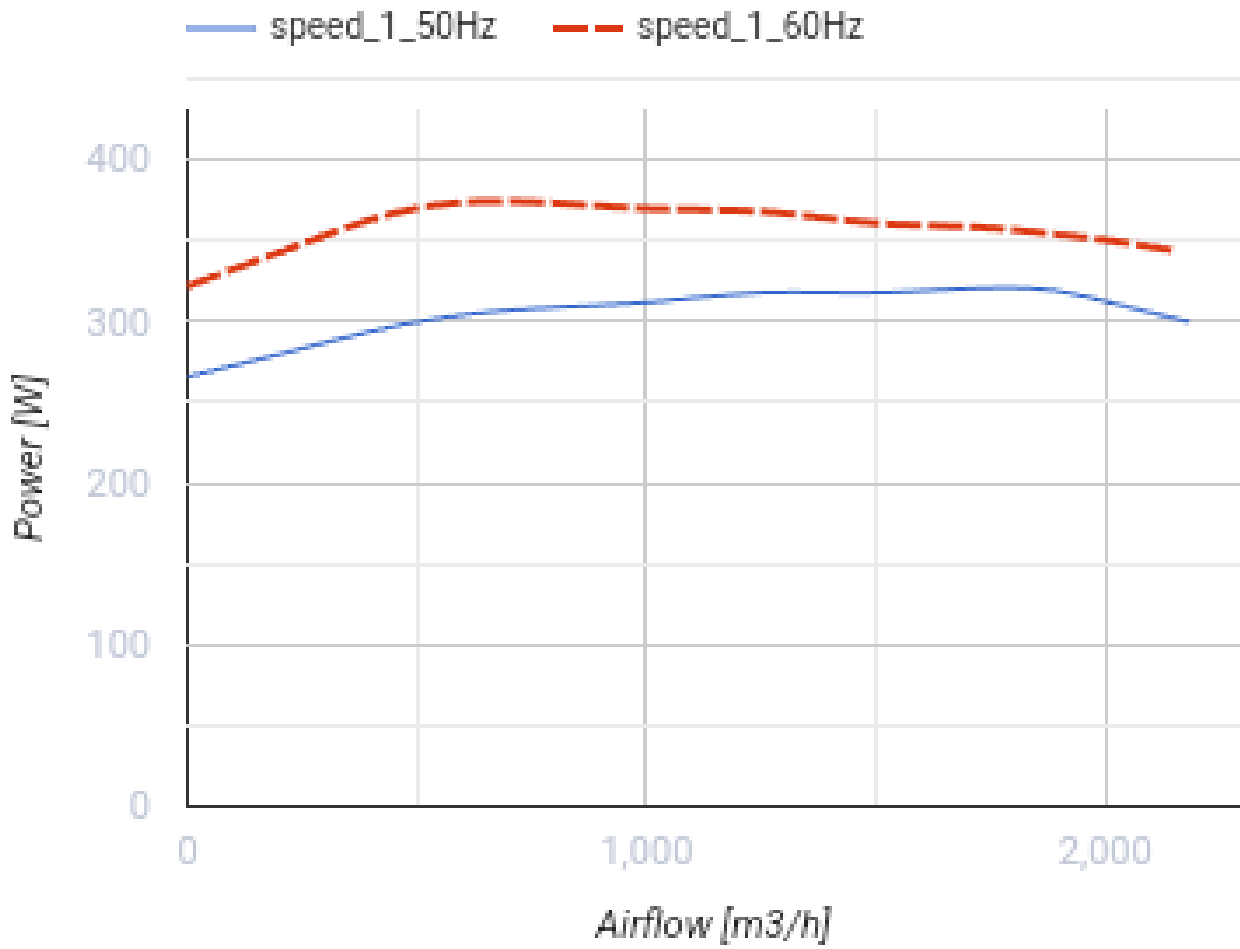

Размеры

D	B	B1	H	L	L1	L2
314	502	438	397	648	566	540

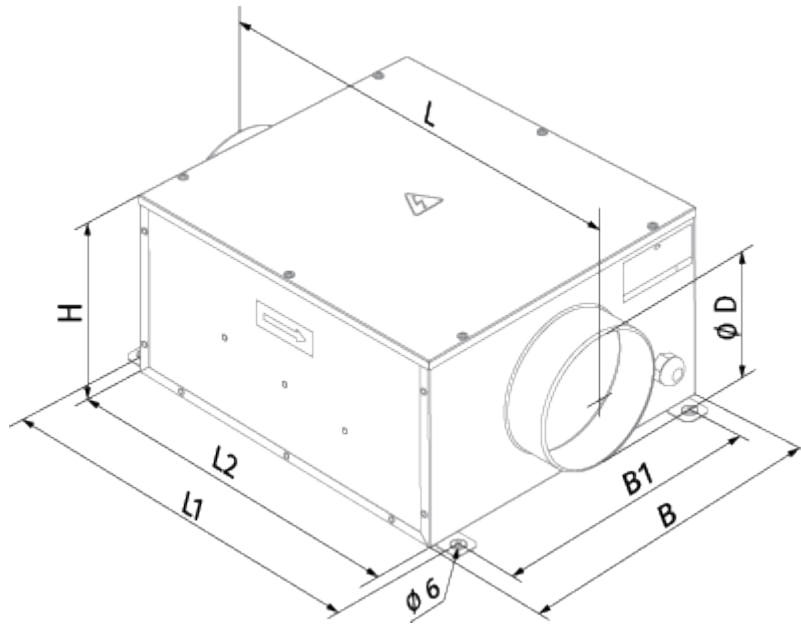


Экодизайн




Торговая марка	Blauberg
Модель	Iso-B 315
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м³/с)	0.367
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	291
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	34.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	63
Эффективная мощность (кВт)	0.32

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5		Таймеры
HSE / HSI 1.5		Датчики
LSE / LSI 1.5		Датчики

[IRSE / IRSI 1.5](#)



Датчики