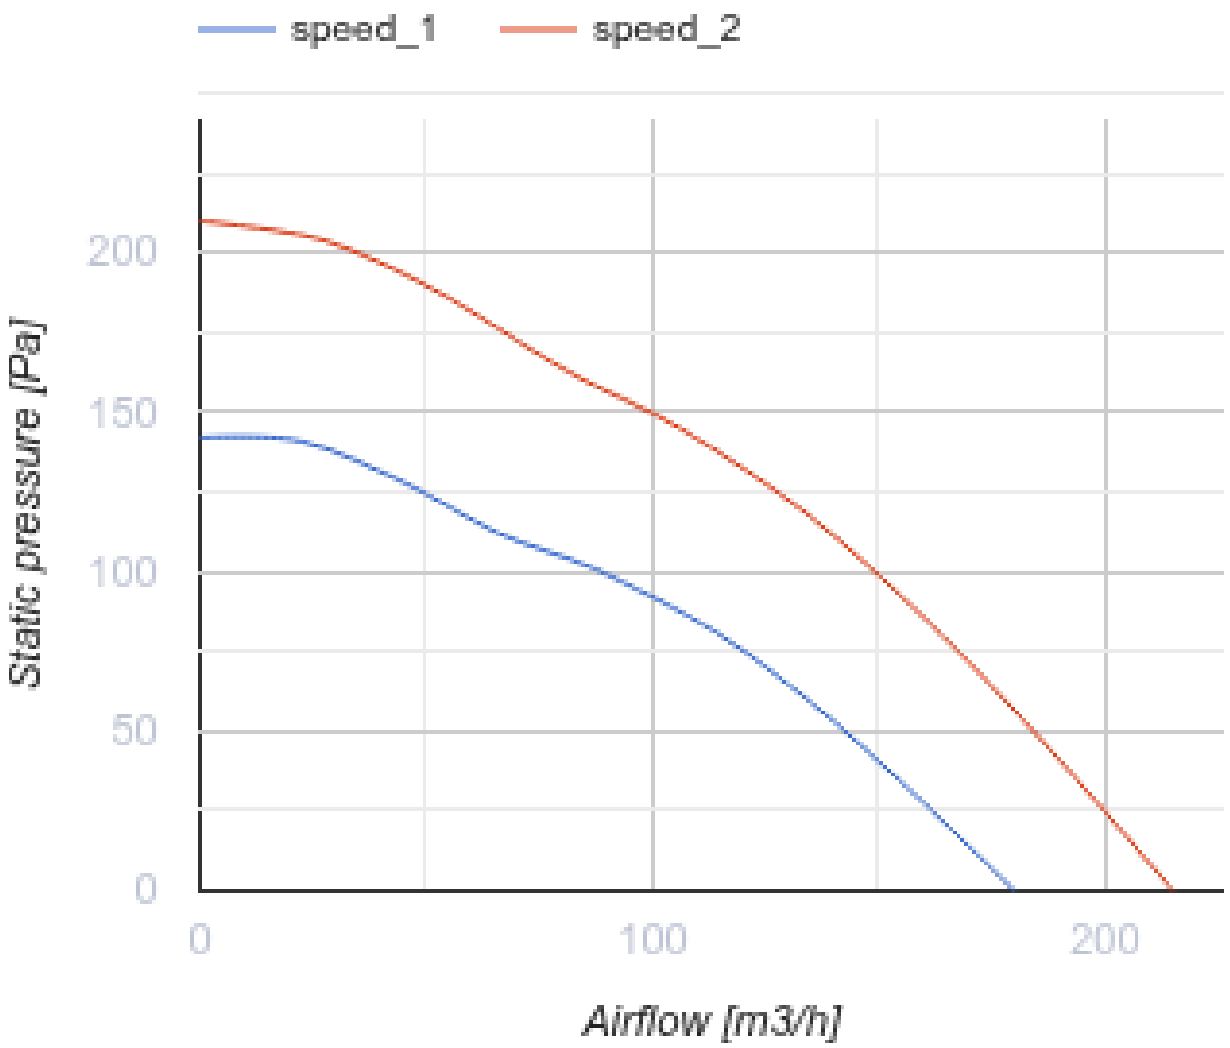



Iso Box-F 100 ES

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с электростатическими фильтрами

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 24
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso Box-F 100 ES	
Скорость	-	1	2
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	53	55
Максимальный ток	А	0.27	0.24
Максимальный расход воздуха	м³/час	180	215
Скорость вращения	-	1300	1480
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	23	24
Вес	кг	16.5	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
Static pressure [Pa]
200
150
100
50
0
0
100
200
Airflow [m3/h]

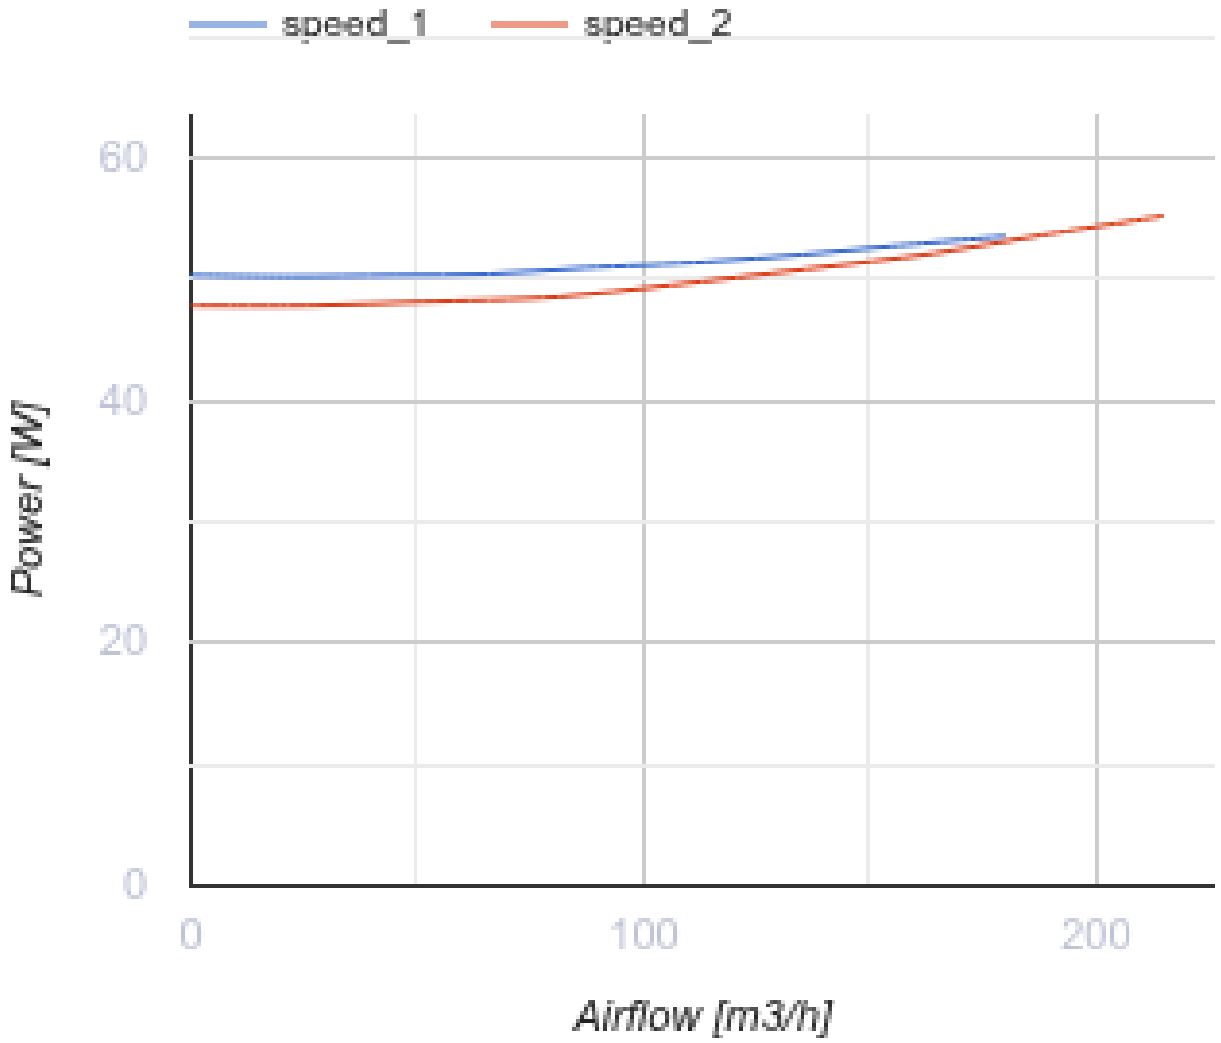

Размеры

Ø D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
100	755	250	458	855	551	700	502

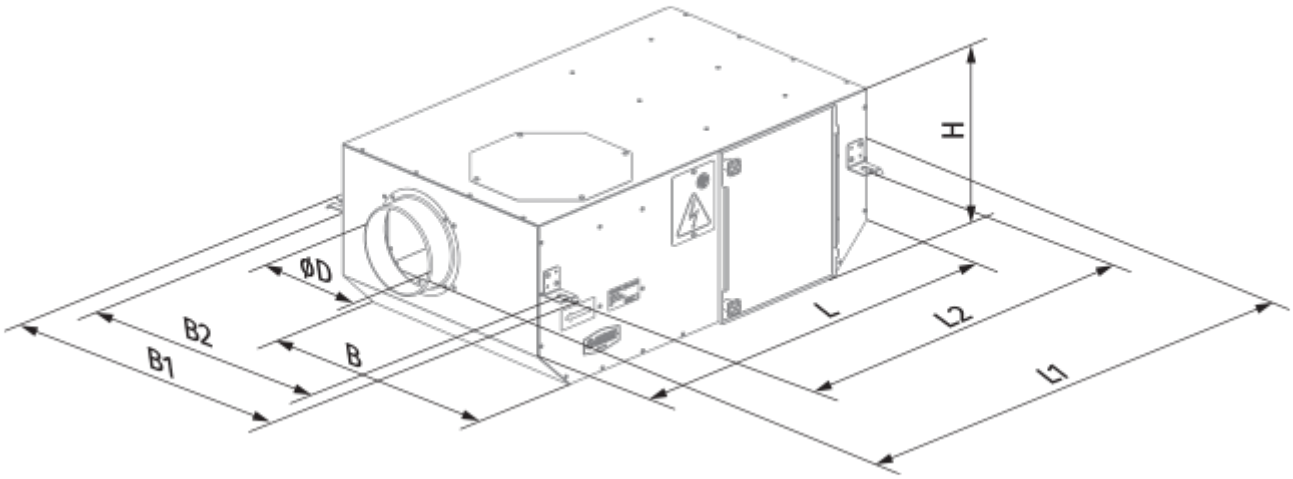
H
ØD
B2
B1
B
L
L2
L1