

Iso Box-F 150 G4/Carbon V2

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

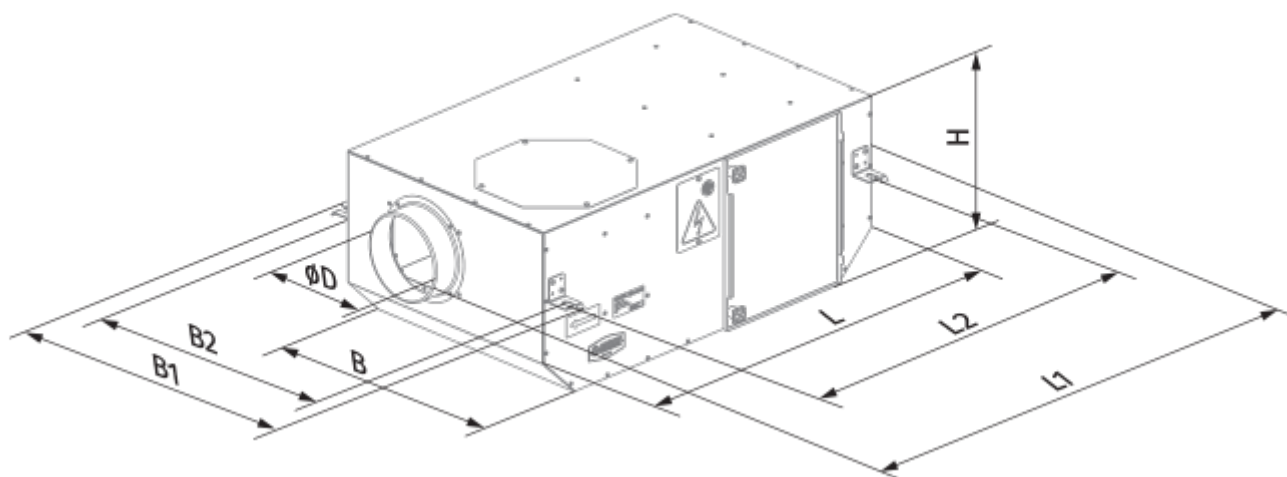


- Максимальный расход воздуха: 430
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Iso Box-F 150 G4/Carbon V2	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	92	117
Максимальный ток	А	0.41	0.55
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	320	430
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	27
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	



Размеры

ØD	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483



Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный
CDP-2/10		Переключатель для многоскоростных вентиляторов