





## Iso-K 150 4D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Максимальный расход воздуха: 730
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 150 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	180
Максимальный ток	А	0.6
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	730
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	41
Вес	кг	17
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IP54

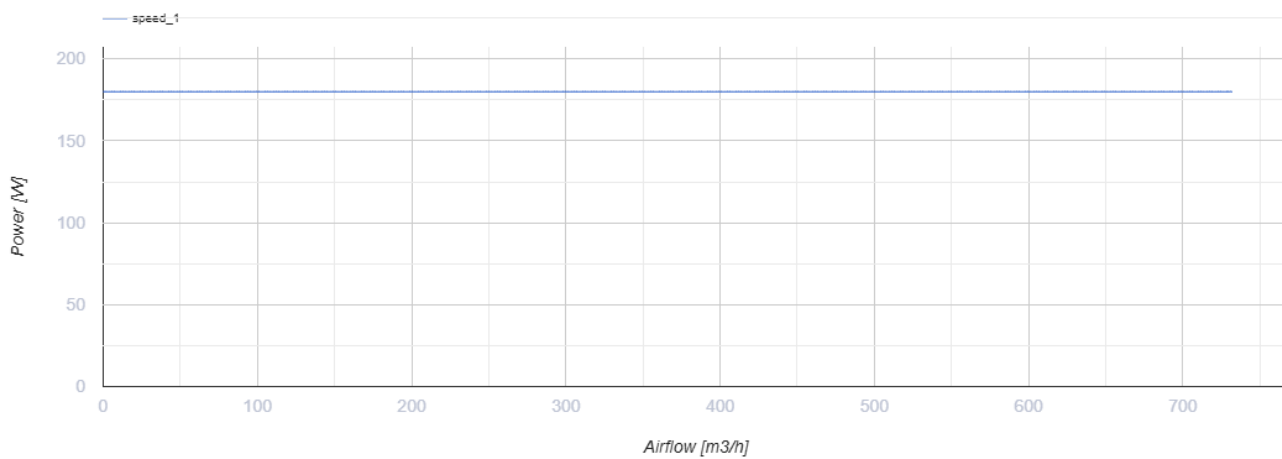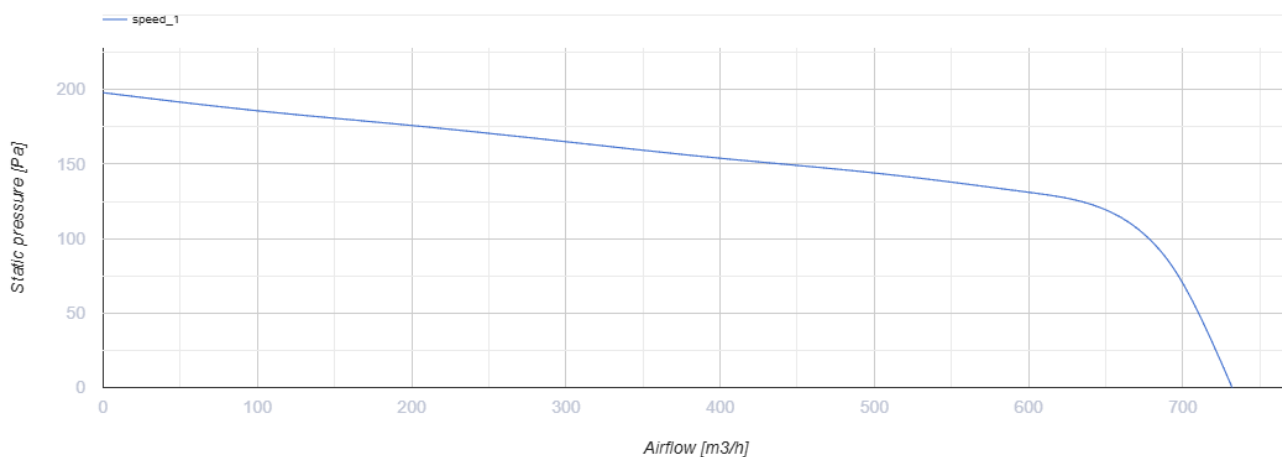

## Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
150	410	330	540	365	525	500	470	475	205

