





Iso-K 160 4E

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 160 4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	180
Максимальный ток	А	1.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	700
Скорость вращения	-	1450
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	41
Вес	кг	17
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °С ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Типоразмер	мм	160
Артикул	-	8016400

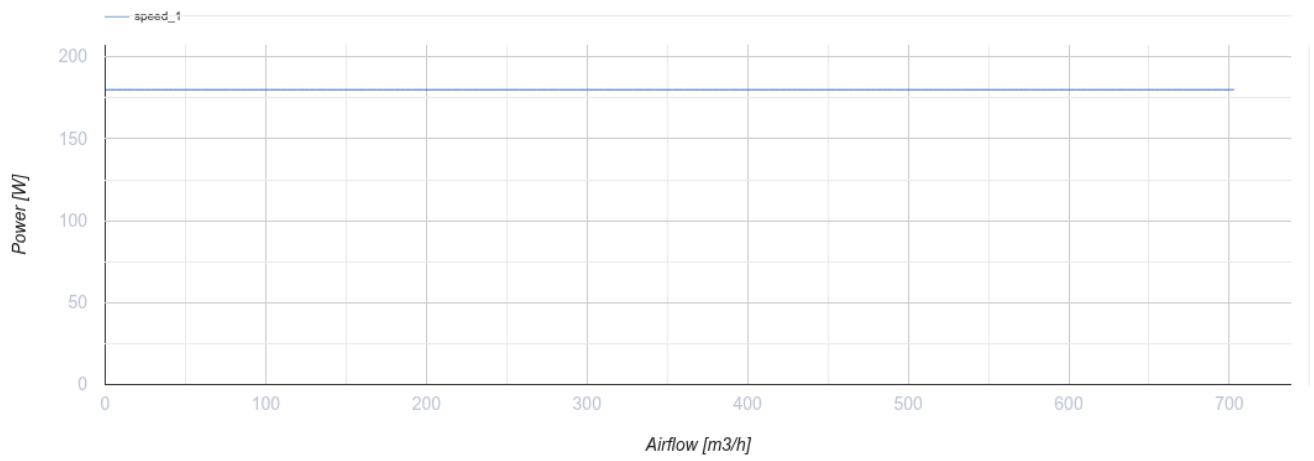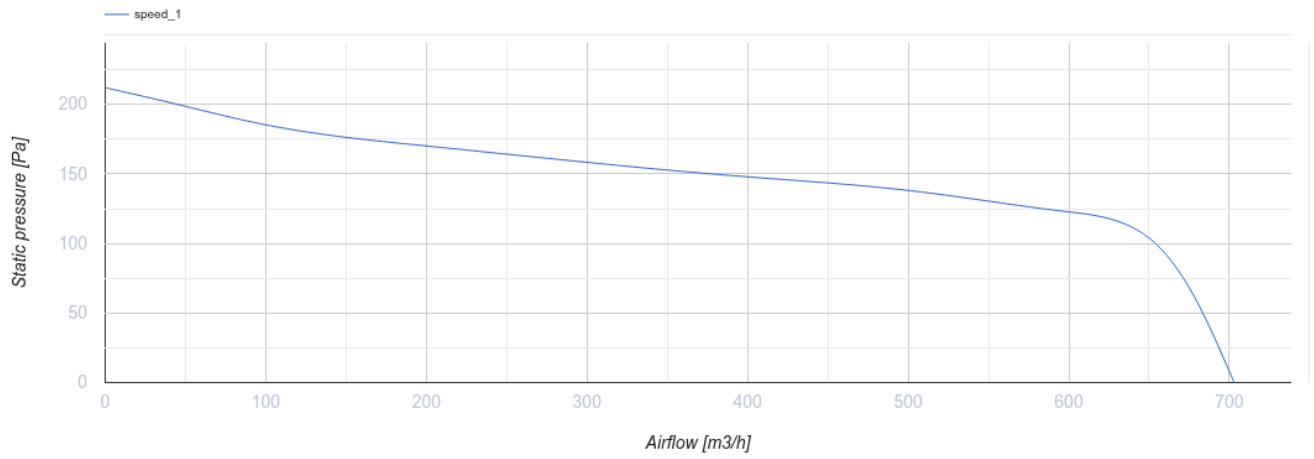

Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
160	410	330	540	365	525	500	470	475	205

