





Iso-K 315 2E

Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 315 2E
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1531
Максимальный ток	А	7.35
Максимальный расход воздуха	м³/час	4695
Скорость вращения	-	3125
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	61
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °С ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Типоразмер	мм	310
Артикул	-	8051050

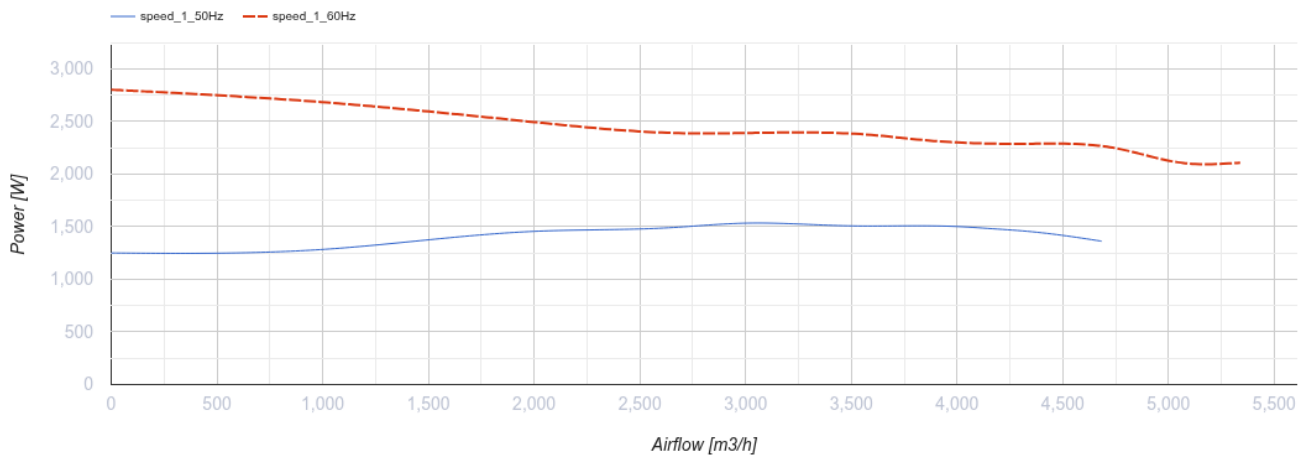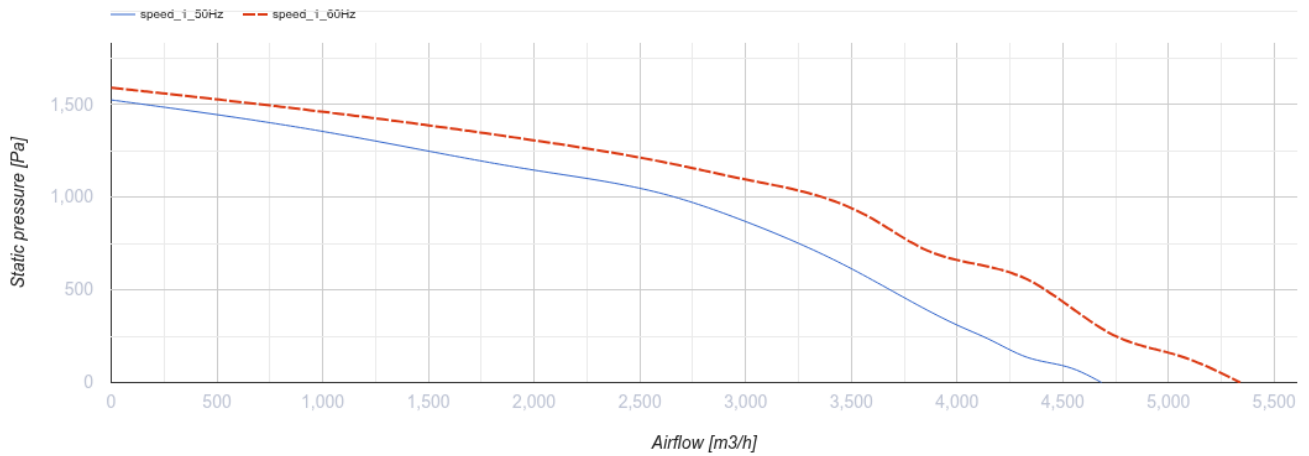

Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
315	690	550	708	600	715	700	650	672	327

