




Iso-K 315 4E

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 1970
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- класс огнестойкости: 120°C в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | Iso-K 315 4E |
|--|---------------------|--------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 304 |
| Максимальный ток | А | 1.84 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1970 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 46 |
| Вес | кг | 53 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 110 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IP54 |

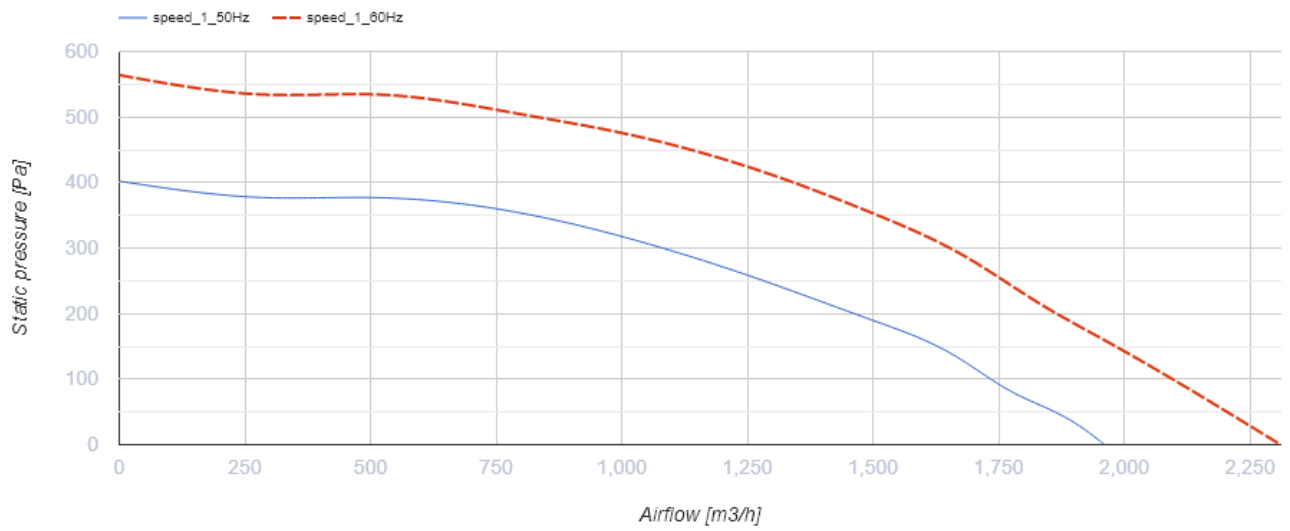

Размеры

| ∅ D | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 315 | 690 | 550 | 708 | 600 | 715 | 700 | 650 | 612 | 327 |

