





## Iso-K 315 4E

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 315 4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	304
Максимальный ток	А	1.84
Максимальный расход воздуха	м³/час	1970
Скорость вращения	-	1475
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46
Вес	кг	53
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °С ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Артикул	-	8051036

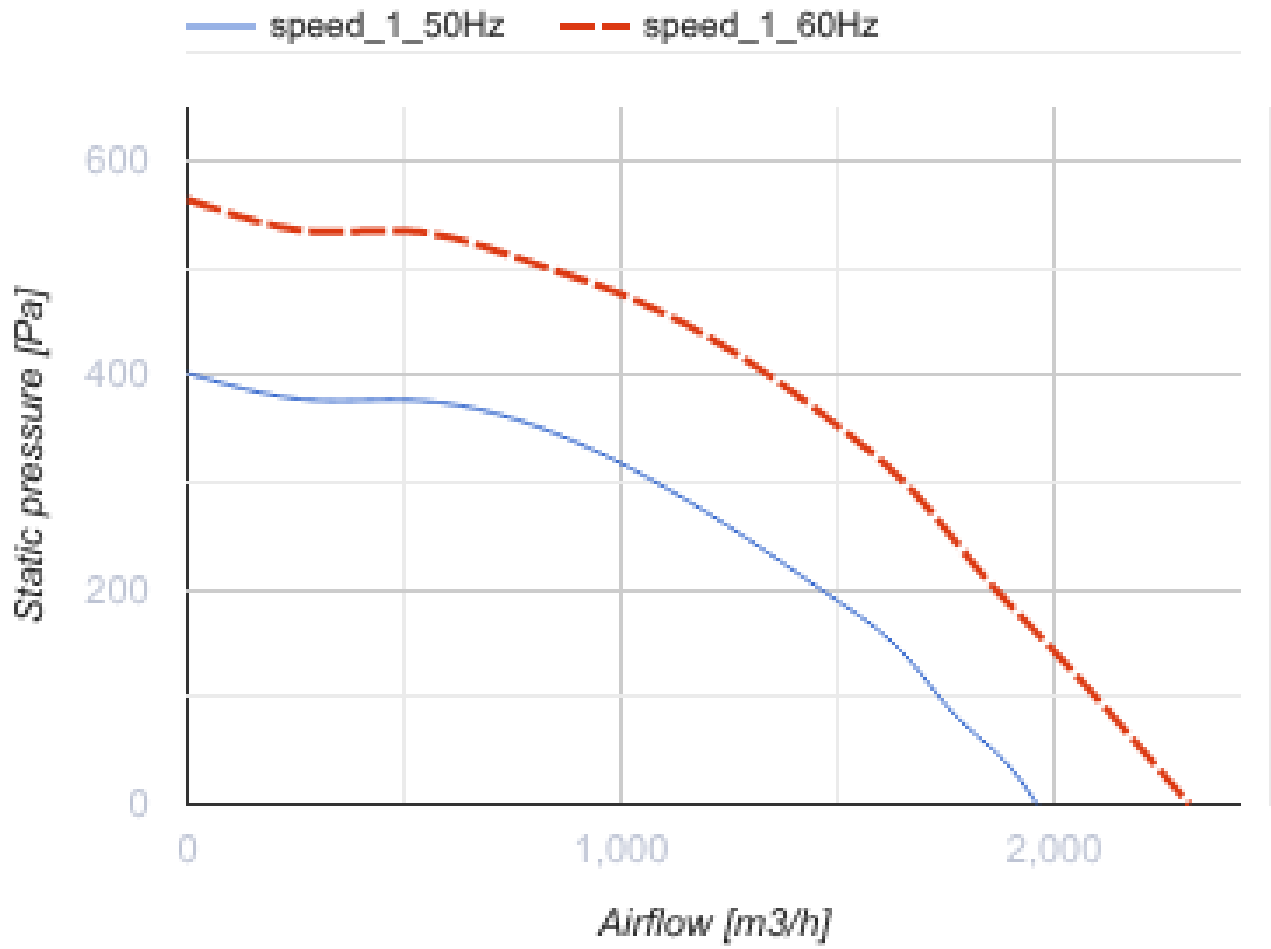

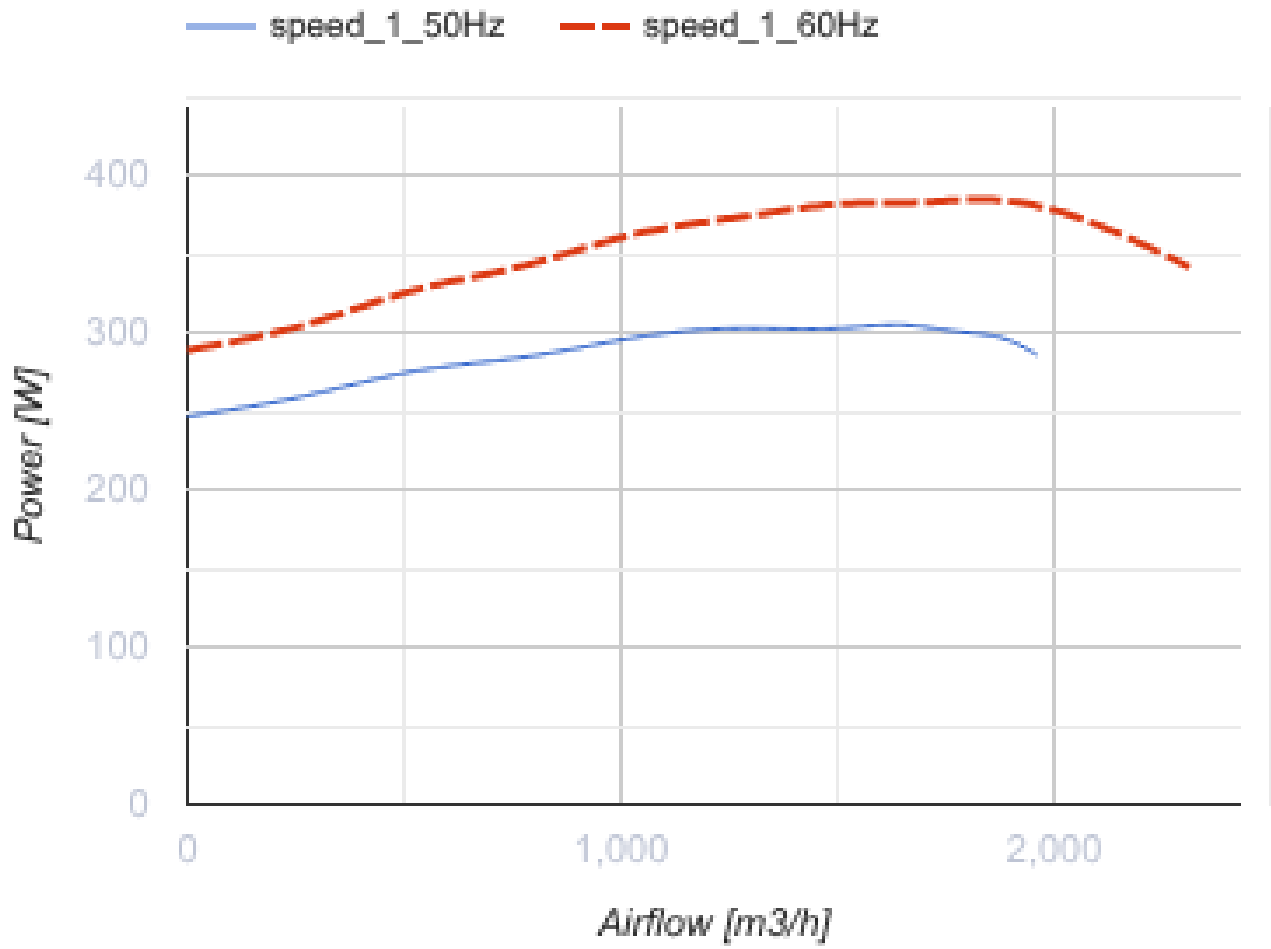

## Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
315	690	550	708	600	715	700	650	612	327

