





## Iso-K 355 2E

Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 355 2E
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2621
Максимальный ток	А	12.66
Максимальный расход воздуха	м³/час	6570
Скорость вращения	-	2890
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	68
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °С ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Артикул	-	8043079

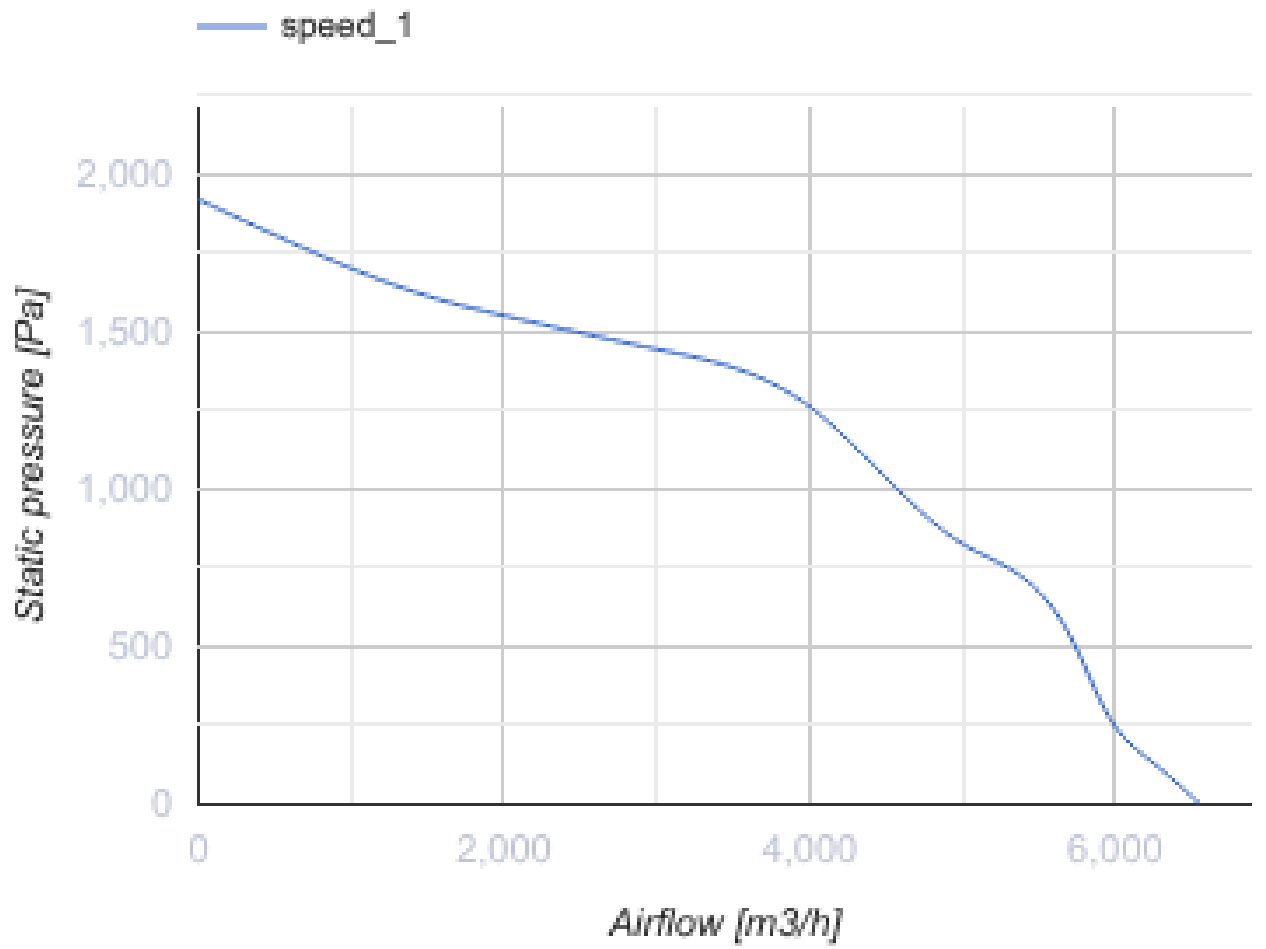

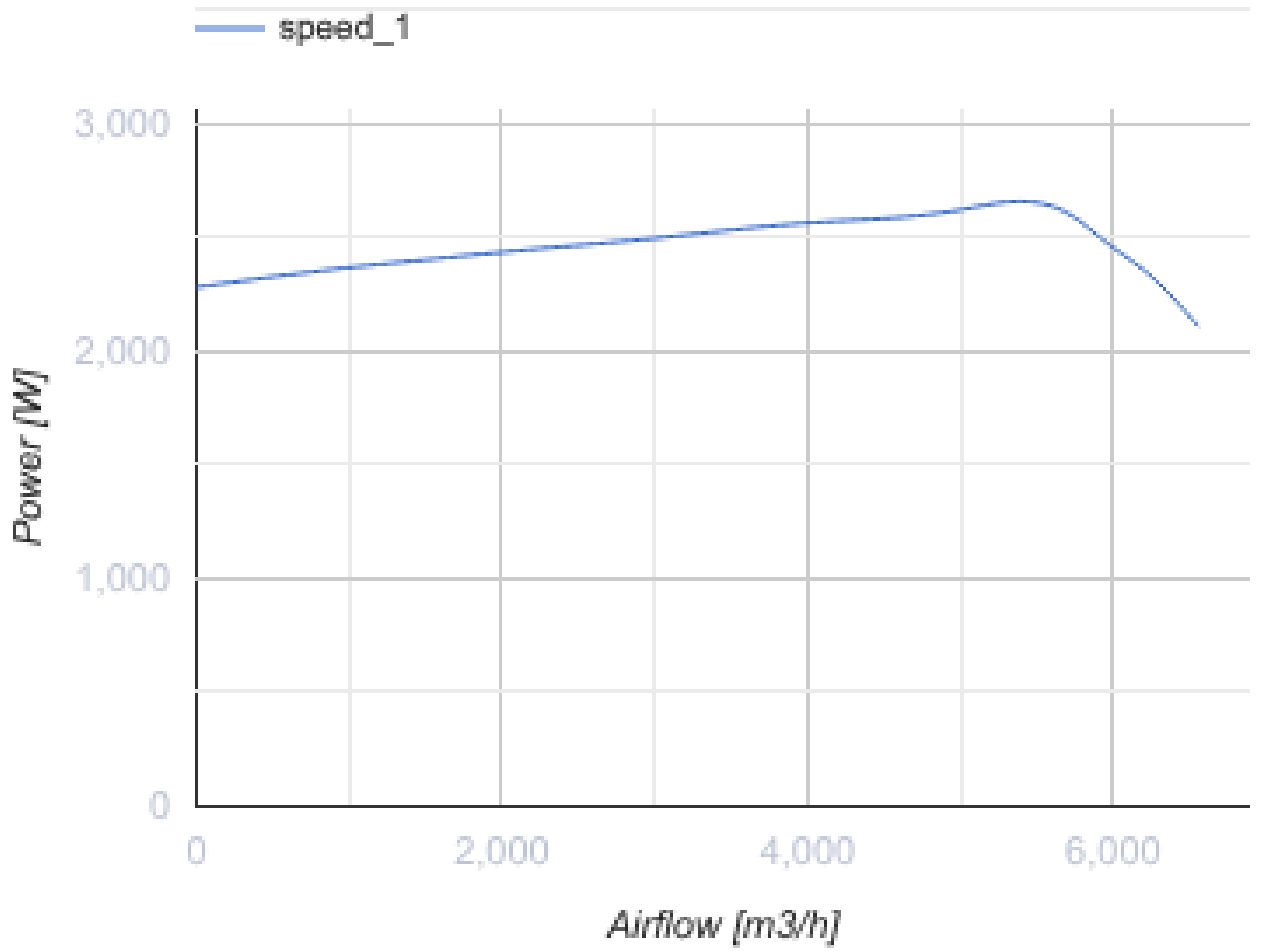

## Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
355	740	600	764	655	727	700	650	637	352

