




Iso-K 355 4D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Максимальный расход воздуха: 3155
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- класс огнестойкости: 120°С в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | Iso-K 355 4D |
|--|---------------------|--------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 355 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 405 |
| Максимальный ток | А | 0.87 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 3155 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 49 |
| Вес | кг | 59 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 110 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IP54 |

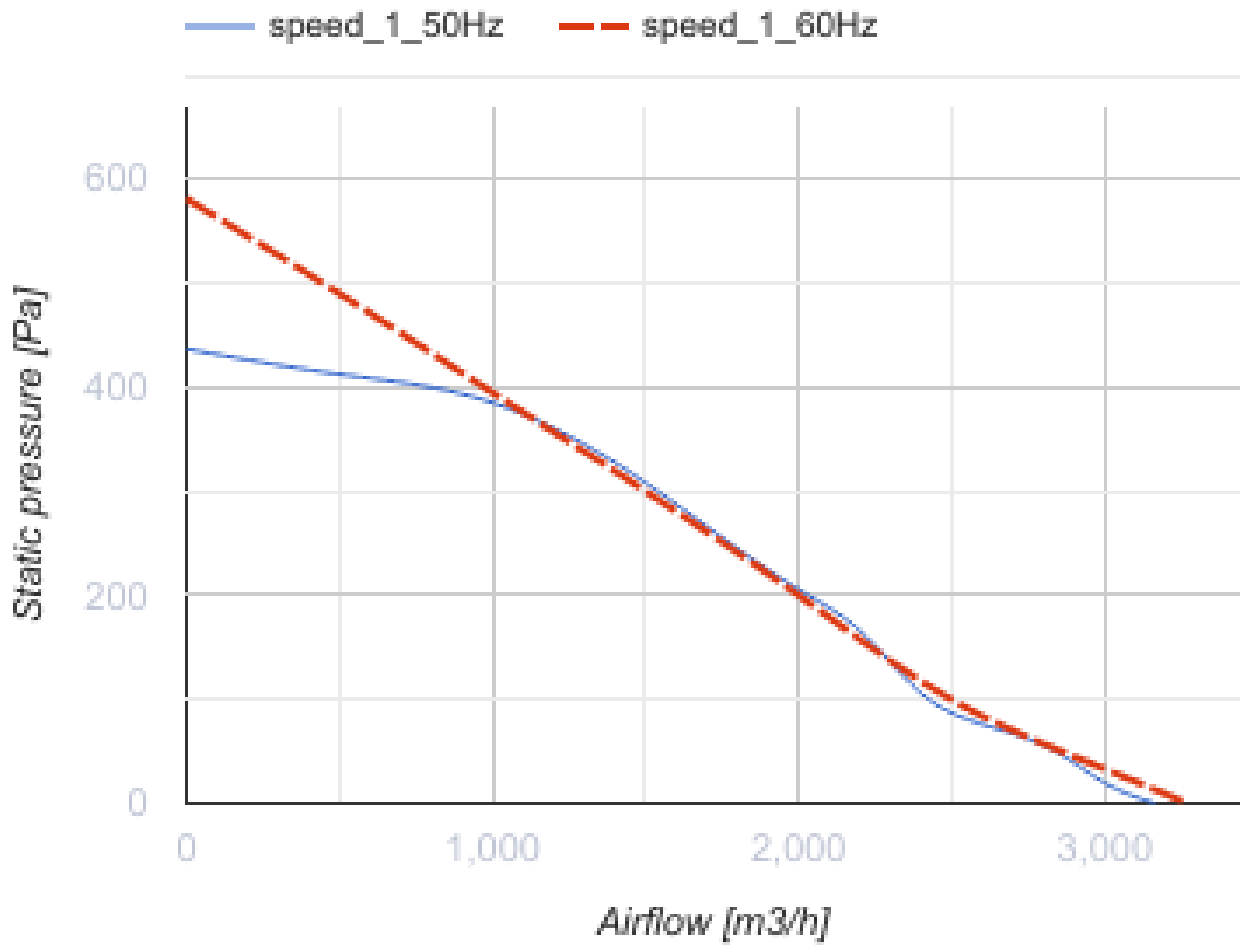

Размеры

| Ø D | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 355 | 740 | 600 | 764 | 655 | 727 | 700 | 650 | 637 | 352 |



