





Iso-K 400 4E

Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 400 4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1048
Максимальный ток	А	5
Максимальный расход воздуха	м³/час	5392
Скорость вращения	-	1440
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	92
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °С ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Типоразмер	мм	400
Артикул	-	8051104

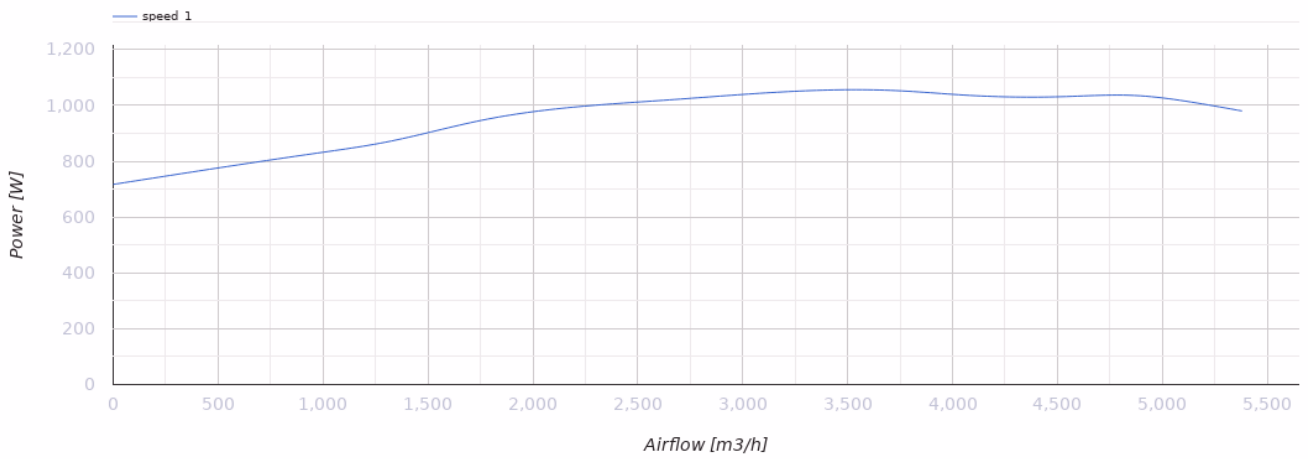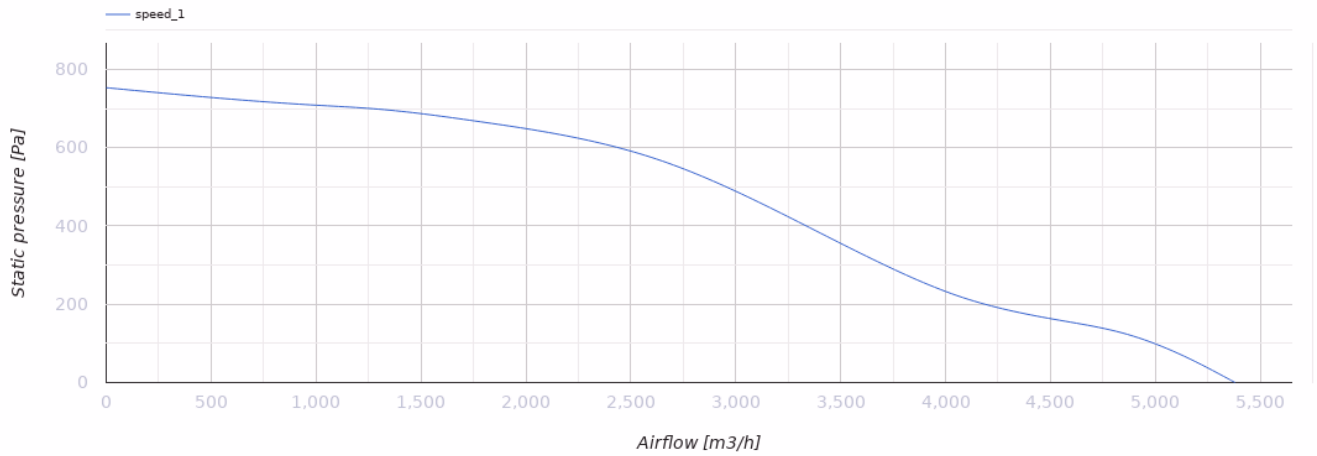

Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
400	906	700	900	790	908	900	850	747	402

