





Iso-K 450 4D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 56
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	Iso-K 450 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1350
Максимальный ток	А	2.81
Максимальный расход воздуха	м³/час	7840
Скорость вращения	-	1450
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	56
Вес	кг	109
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	110
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °С ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Оцинкованная сталь
Типоразмер	мм	450
Артикул	-	8051159

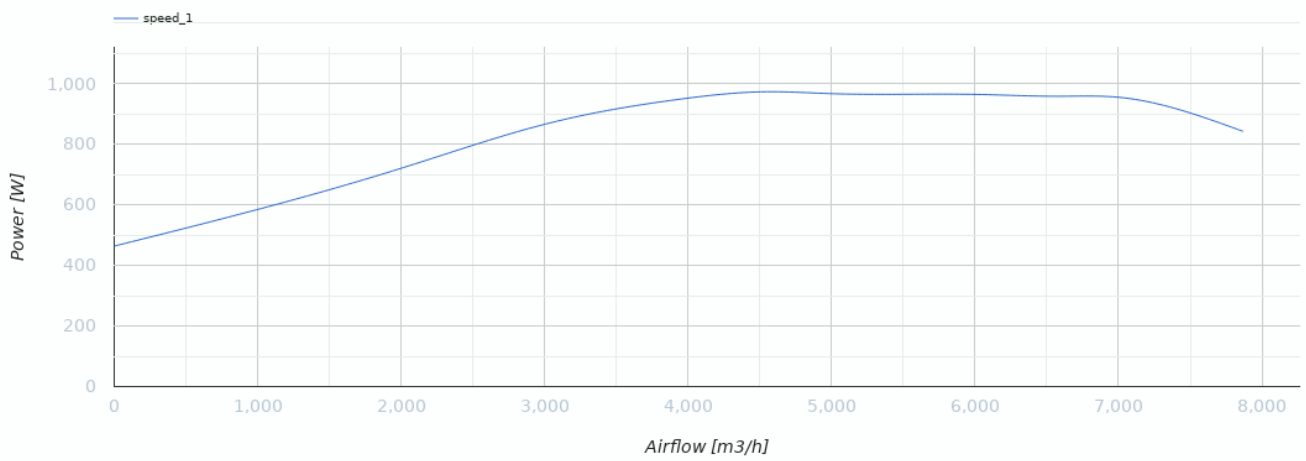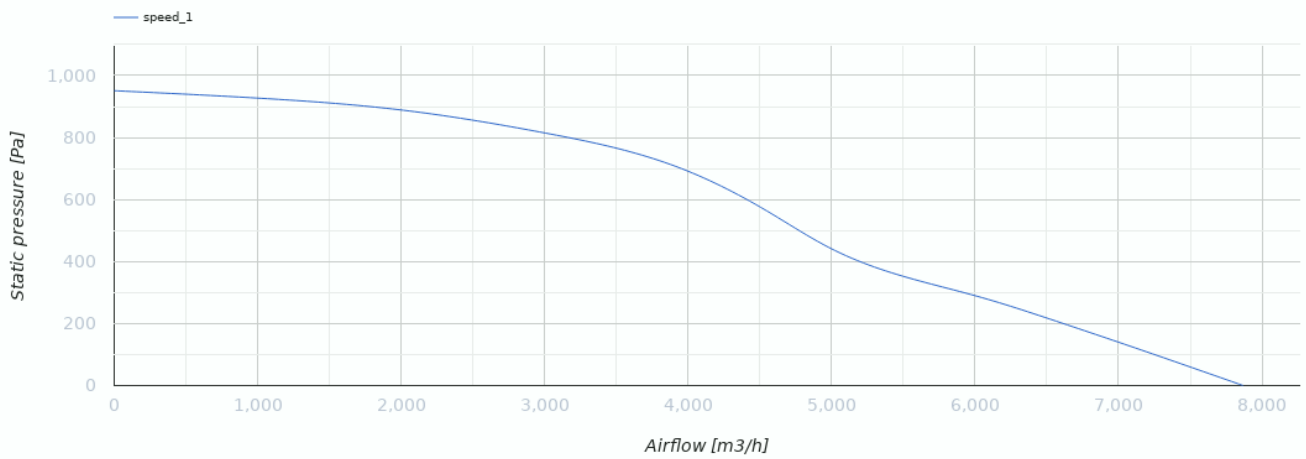

Размеры

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
450	996	750	980	870	925	900	850	782	437

