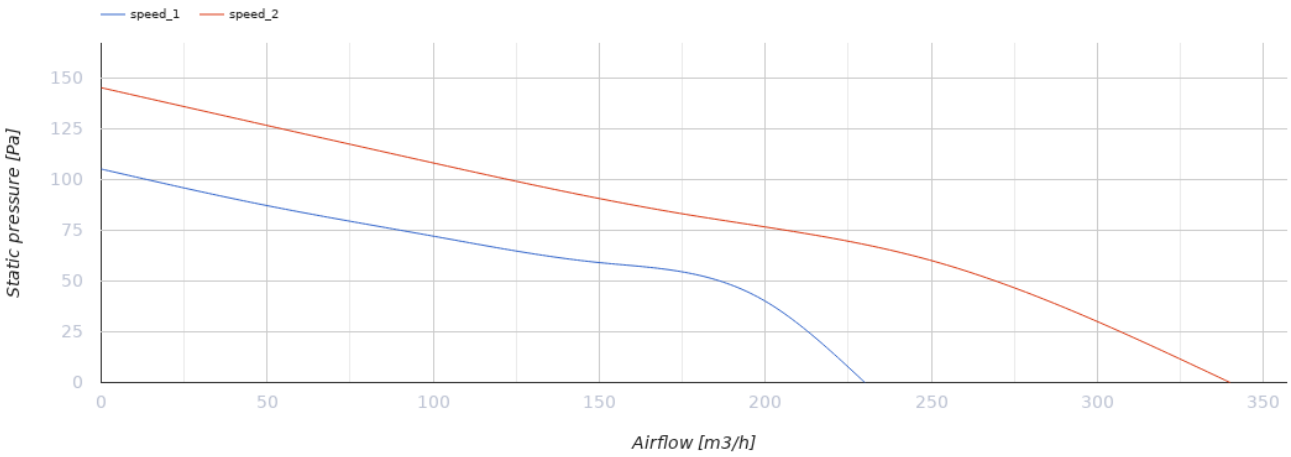



Iso-Mix 125 FR1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	Iso-Mix 125 FR1		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	125		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	9	12	23
Максимальный ток	А	0.08	0.09	0.10
Максимальный расход воздуха	м³/час	155	214	340
Скорость вращения	-	1784	2473	2788
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	16	21	25
Вес	кг	4.6		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		
Материал крыльчатки	-	Пластик		



speed_1
speed_2
Static pressure [Pa]
150
125
100
75
50
25
0
0
50
100
150
200
250
300
350
Airflow [m3/h]

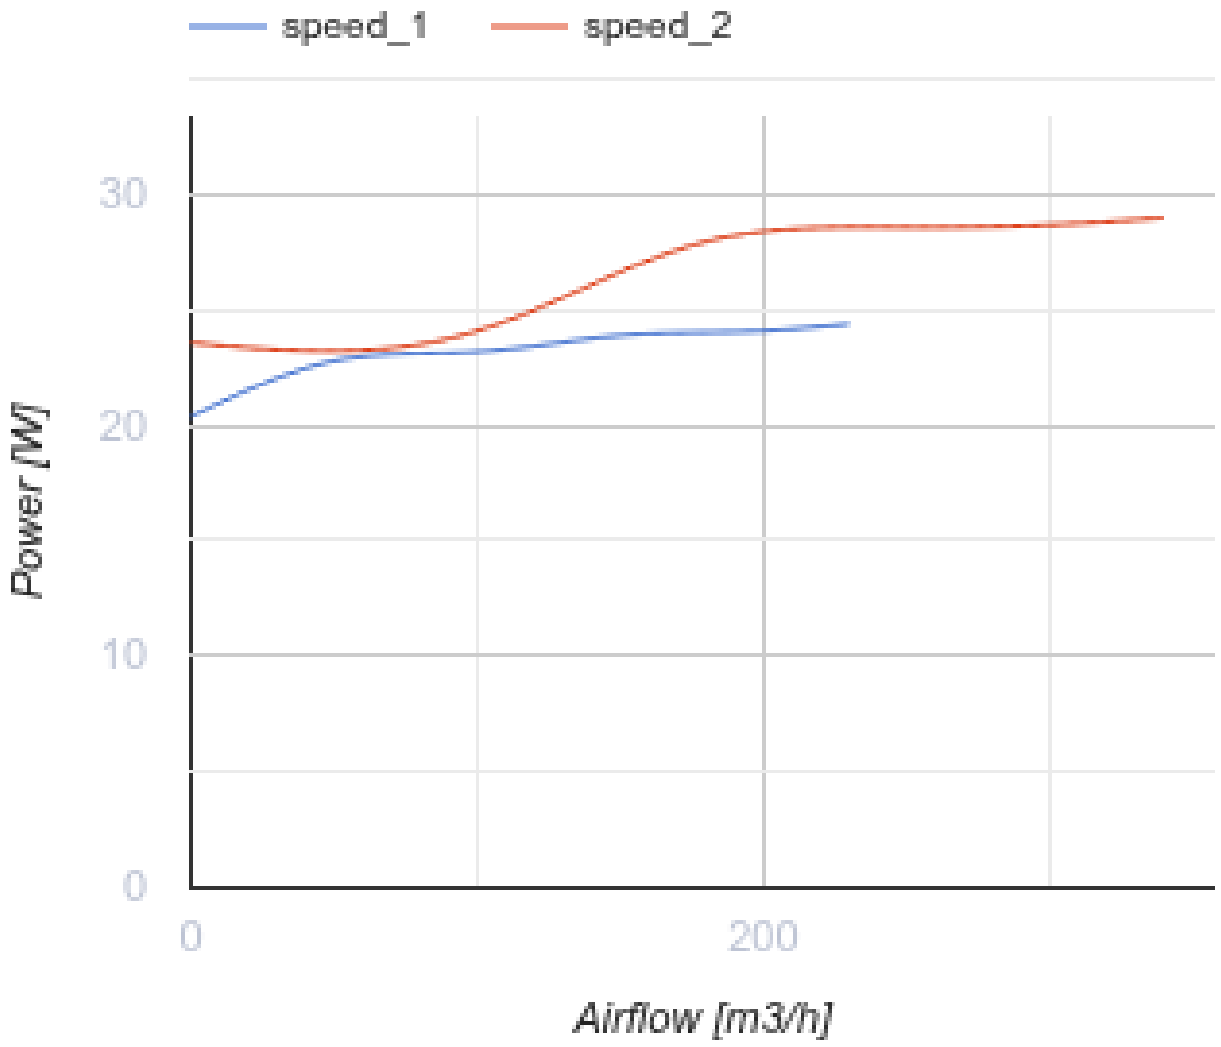
speed_1
speed_2
Power [W]
30
20
10
0
0
200
Airflow [m3/h]

Размеры

Ø D	H	L	L1	W	W1
123	220	474	42	243	231

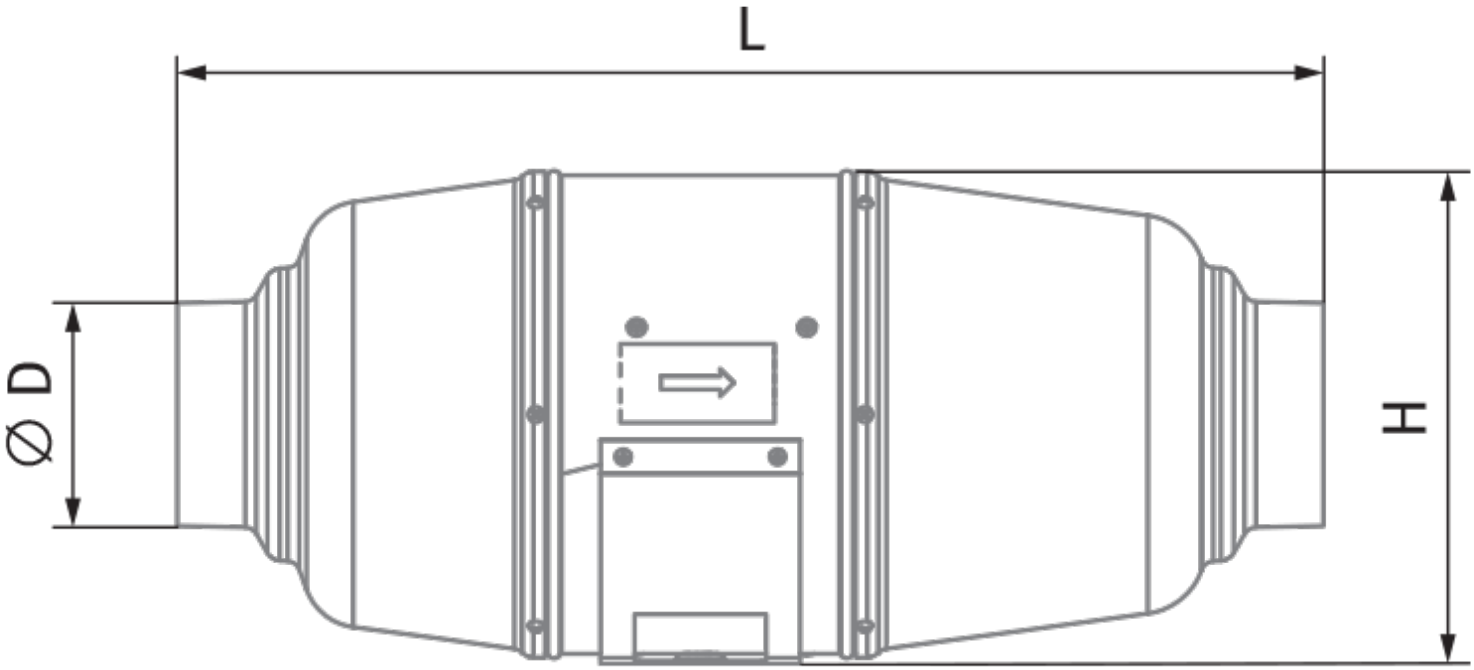

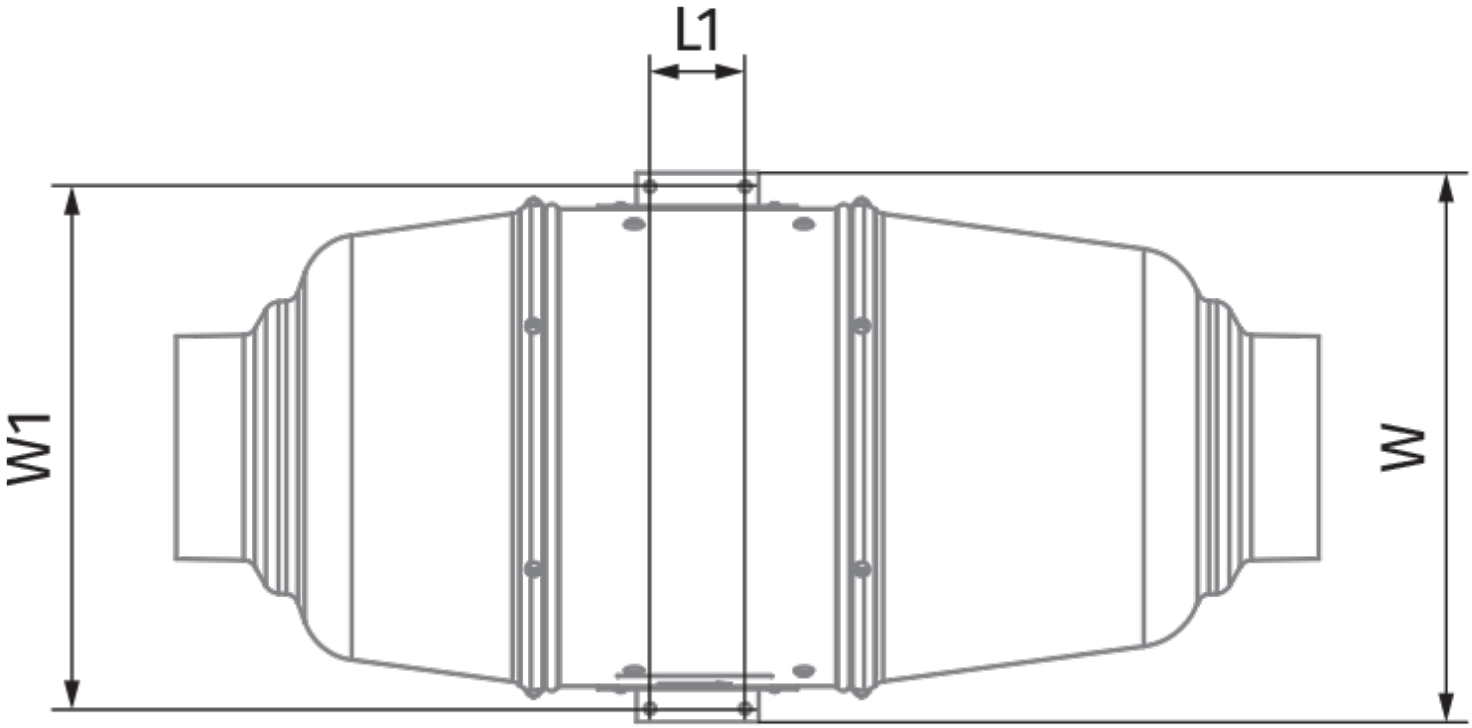
L1
W1
W

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Iso-Mix 125 FR1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.1	A+	-27	B	-11.5	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	145					
Потребляемая мощность (Вт)	22					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.035					
Номинальный расход воздуха (м³/с)	0.035					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.286					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	51		51		51	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 125/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 125/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 125/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
KFBK 125		Фильтр-боксы с плоским фильтром для круглых каналов
KFBT 125 G4		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 125 F5		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов
KFBT 125 F7		Фильтр-боксы с карманным фильтром для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 150		Обратные клапаны для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 150		Заслонки для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
WKH 125-2		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов
WKH 125-4		Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание

EKH 125-0.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-0.8		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-1.2		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-1.6		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов
EKH 125-2.4		Канальные электрические нагреватели для круглых каналов

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-3/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
HSE / HSI 1.5		Датчики
TE / TI 1.5		Таймеры
LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики