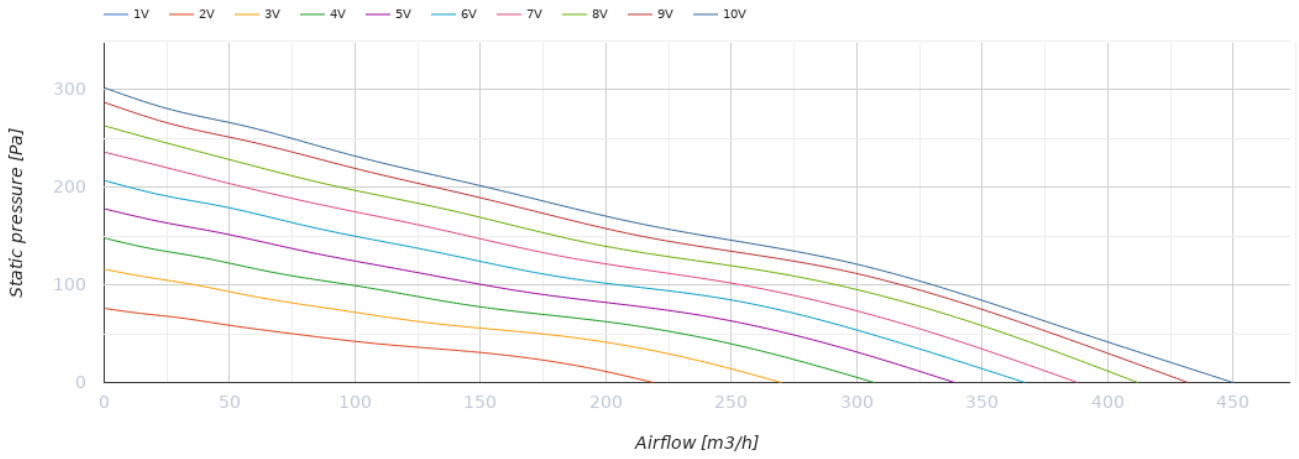


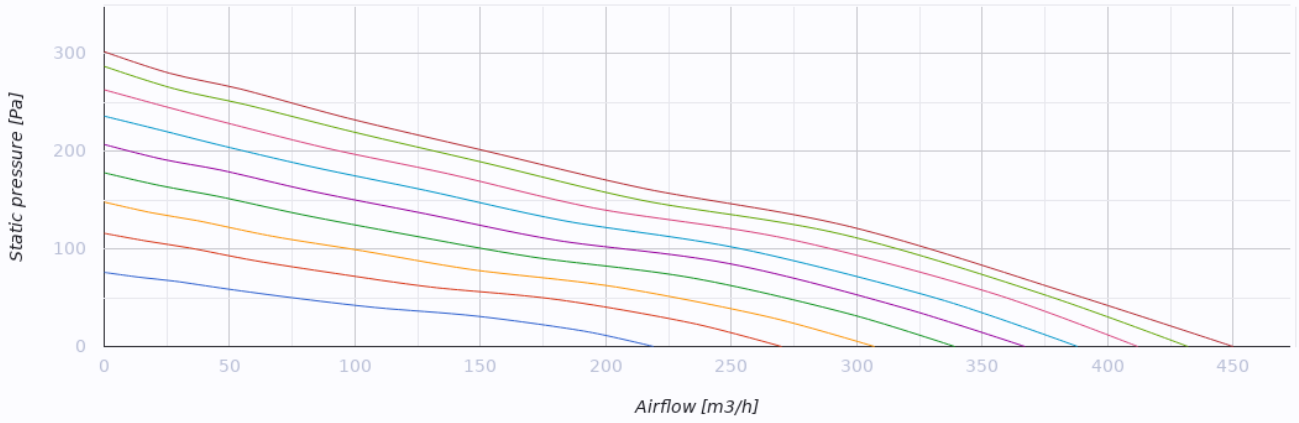
Iso-Mix EC 125 W1

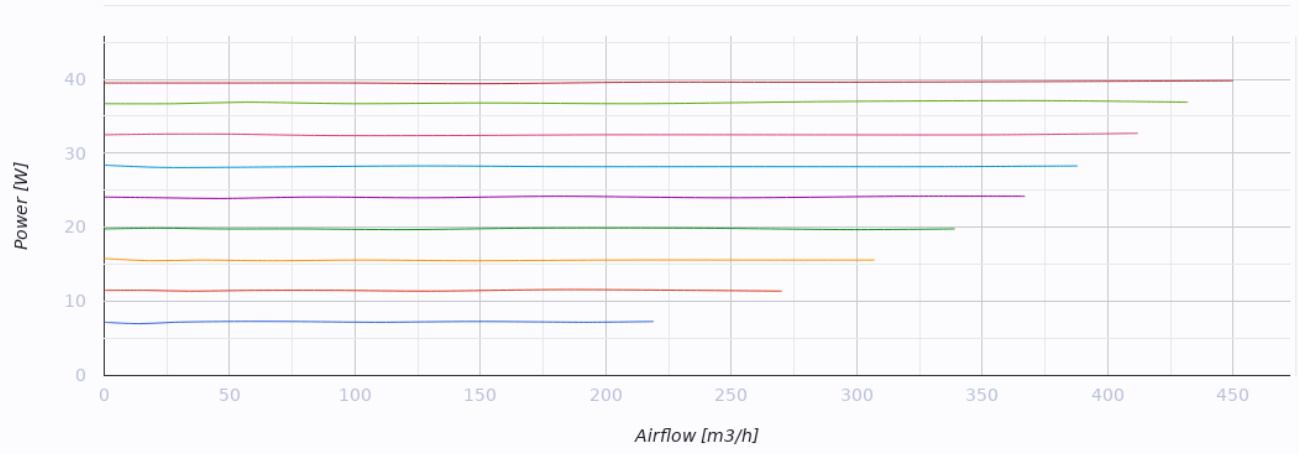
Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах с EC-двигателями

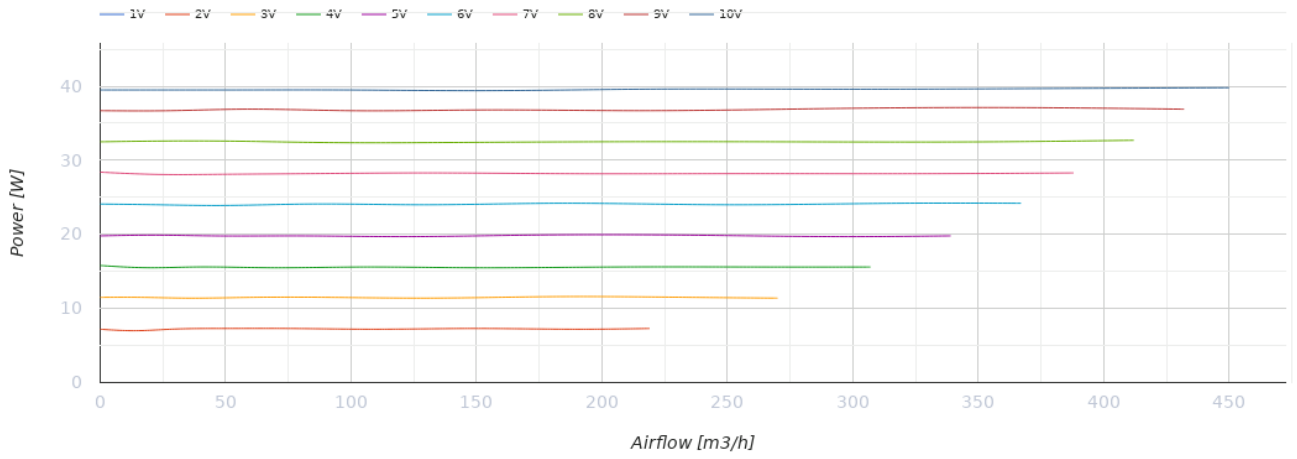
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой

	Единица измерения	Iso-Mix EC 125 W1
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	18
Максимальный ток	А	0.19
Максимальный расход воздуха	м³/час	370
Скорость вращения	-	2895
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29
Вес	кг	4.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
300
200
100
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Airflow [m3/h]

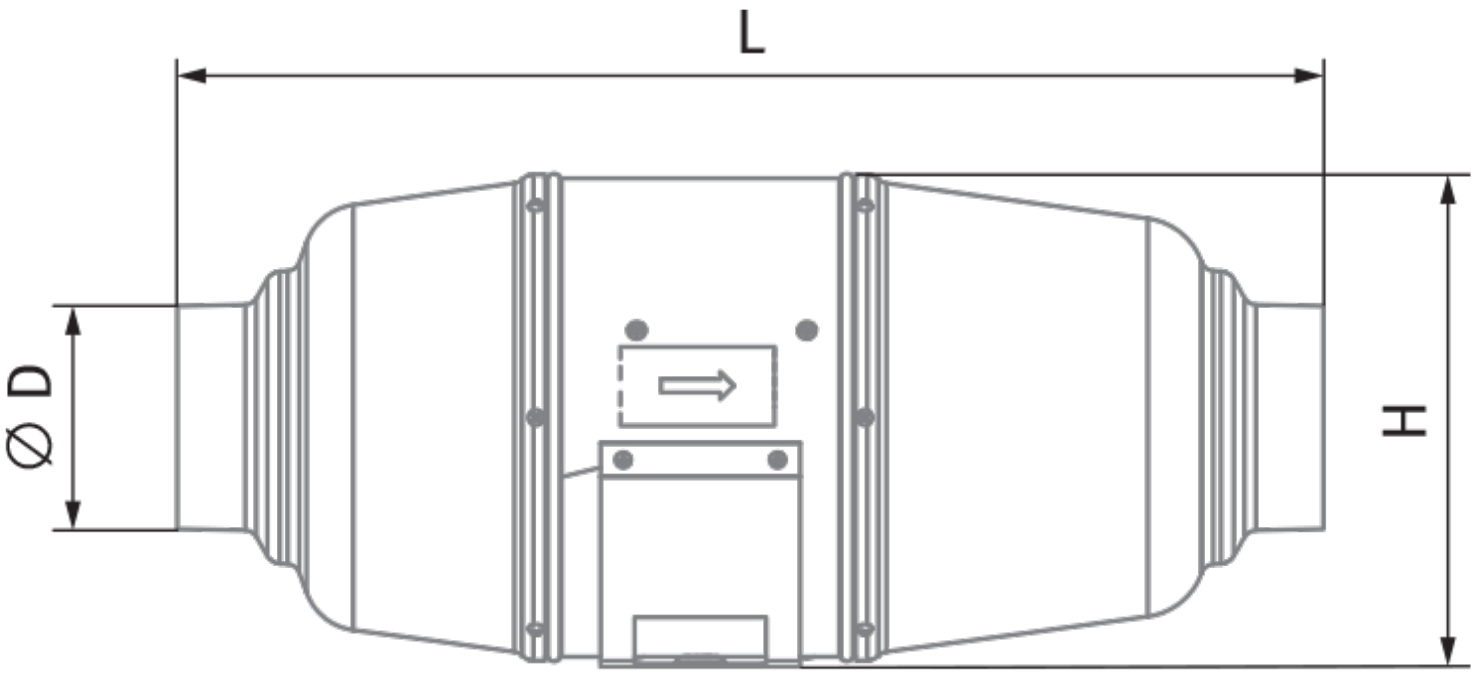

Static pressure [Pa]
300
200
100
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Airflow [m3/h]

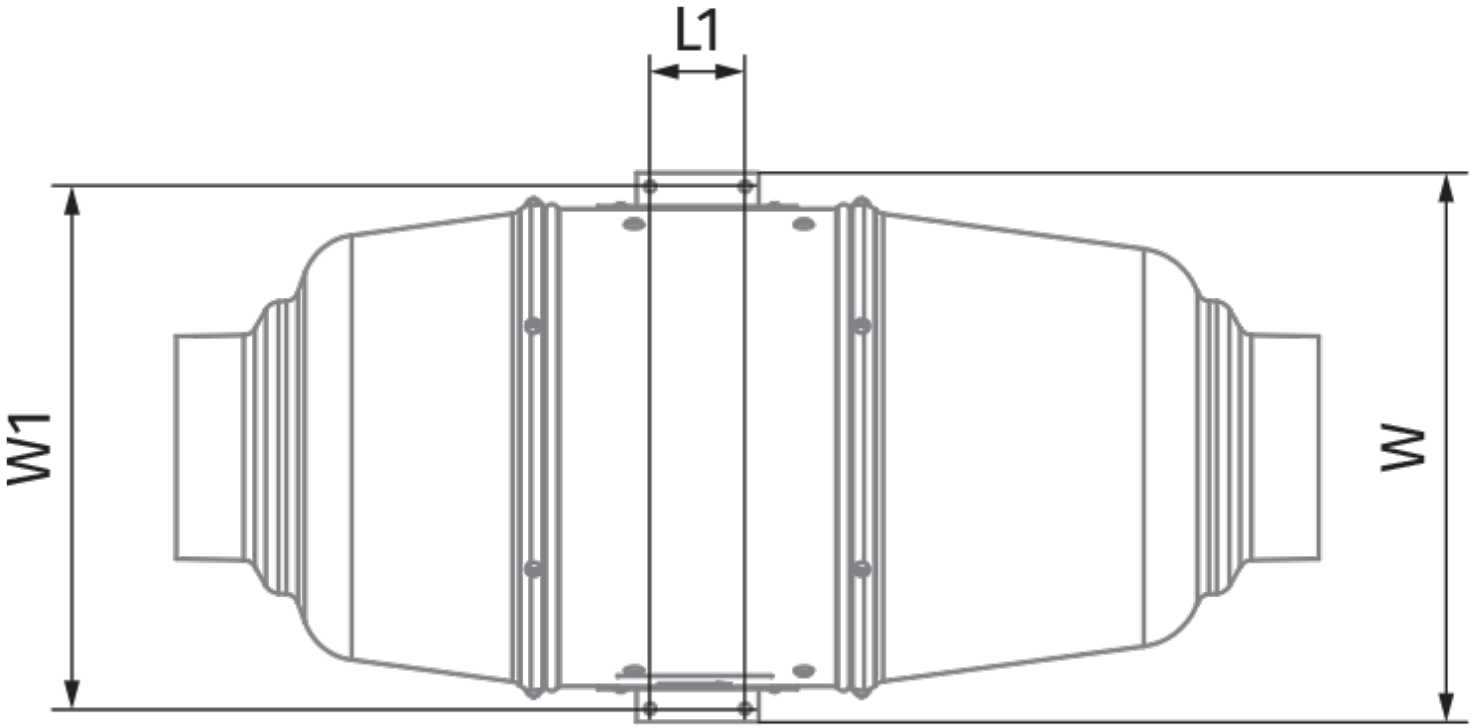

Power [W]
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Airflow [m3/h]



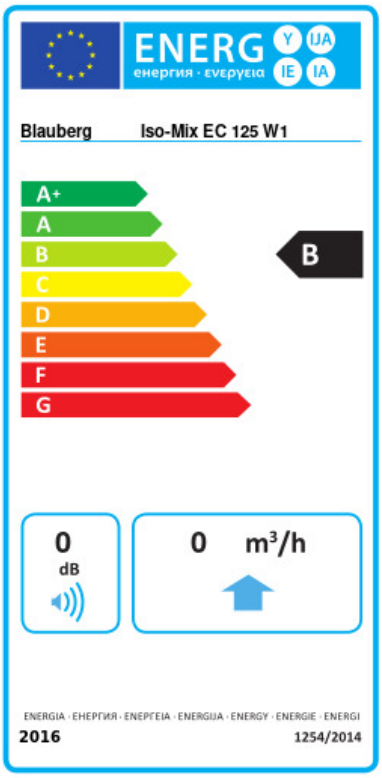
Размеры

ØD	H	L	L1	W	W1
123	220	474	42	243	231


L
⌀ D
H


L1
W1
W

Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Iso-Mix EC 125 W1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.5	A+	-27.4	B	-11.9	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	328					
Потребляемая мощность (Вт)	39.8					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.064					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.068					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	60					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	36		36		36	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов