


Iso-Primo 400


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе



- Максимальный расход воздуха: 3185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении



	Единица измерения	Iso-Primo 400		
Размер подключаемого воздуховода	мм	400		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	197	204	224
Максимальный ток	А	0.91	0.90	0.98
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2543	2979	3185
Скорость вращения	-	1320	1390	1446
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34	35	37
Вес	кг	22.8		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		

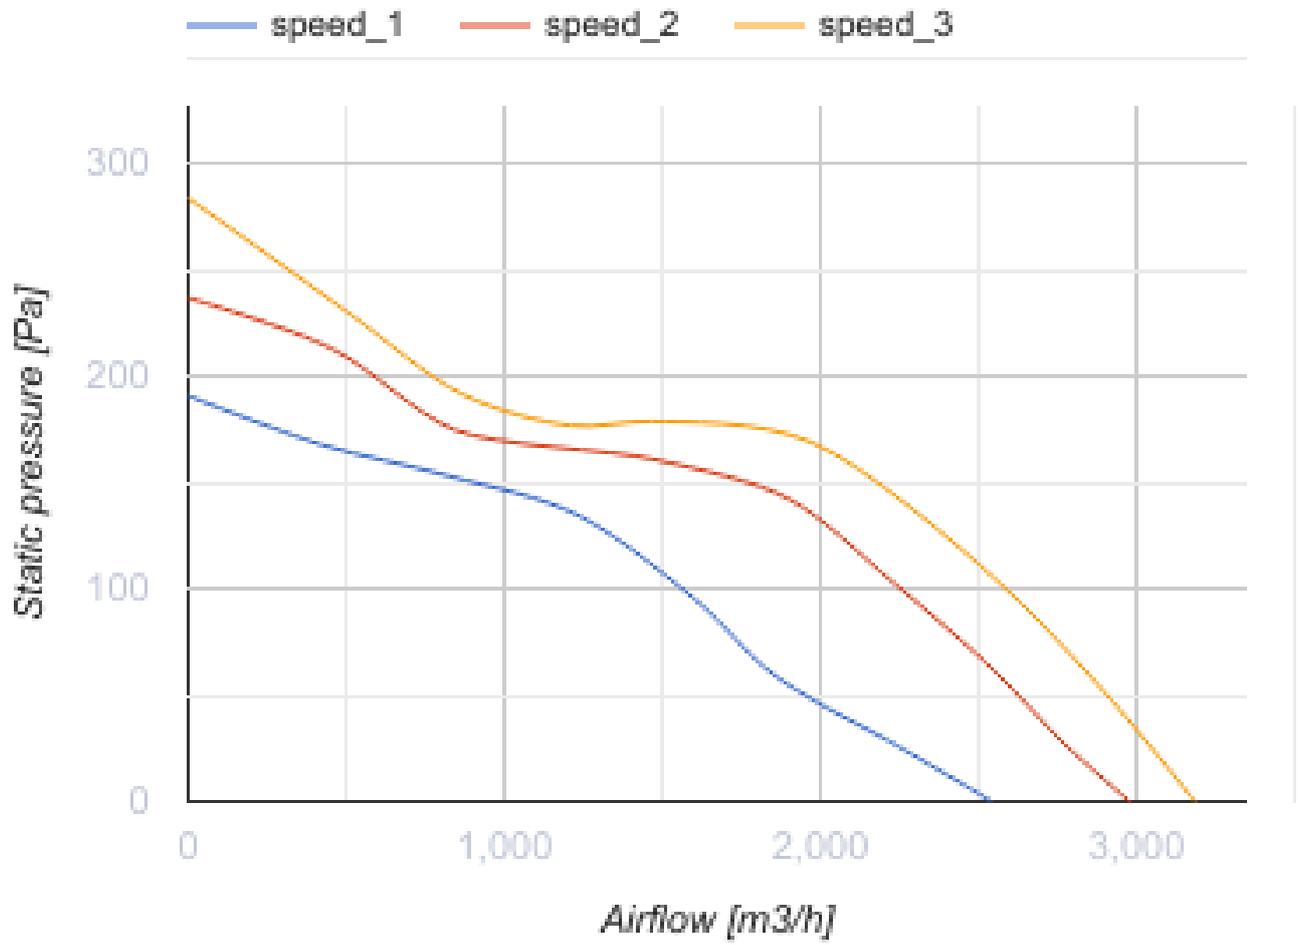

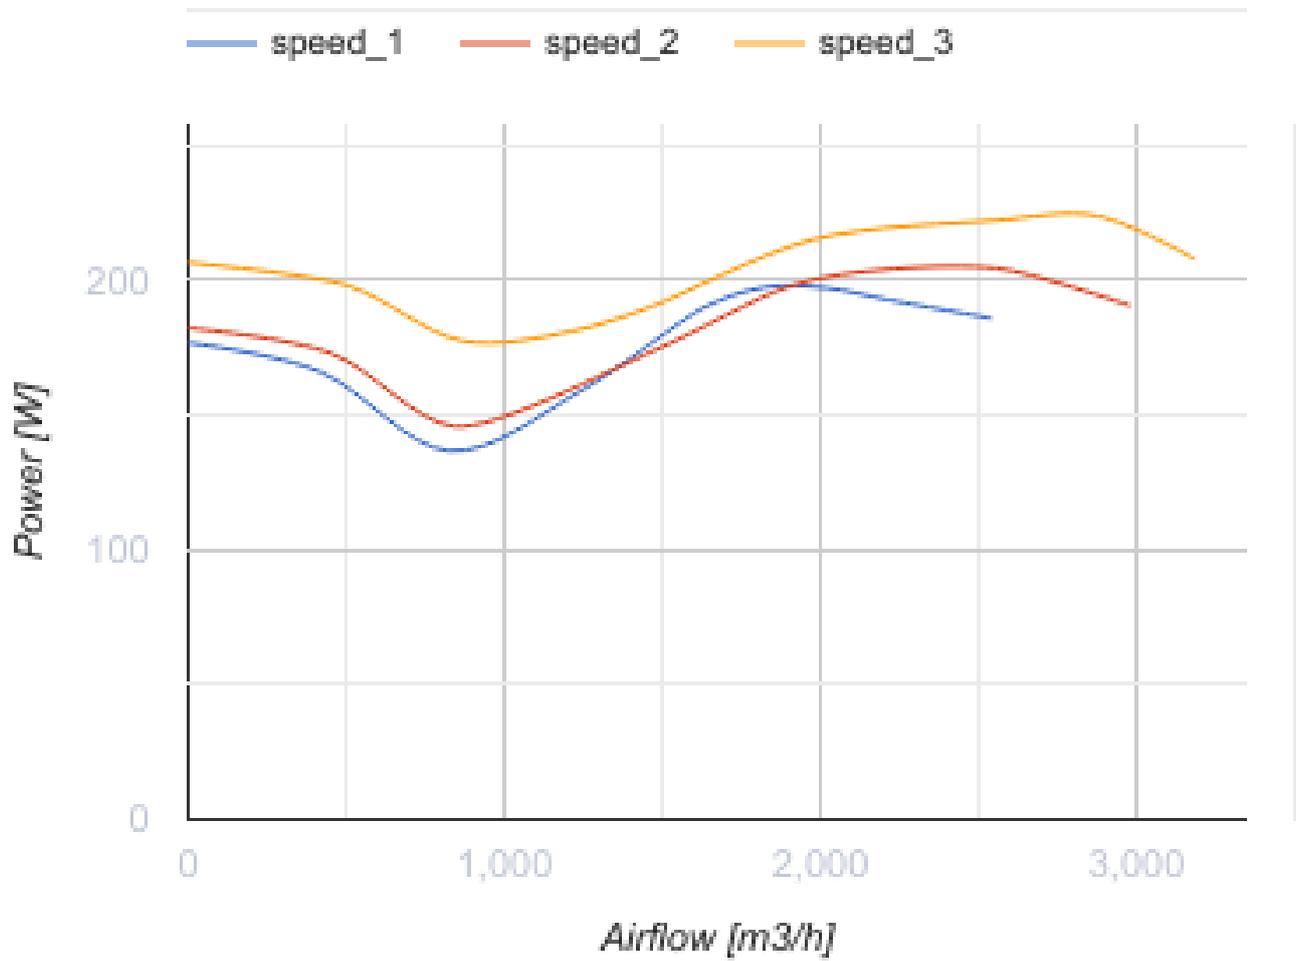

Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
399	460	517	648	785

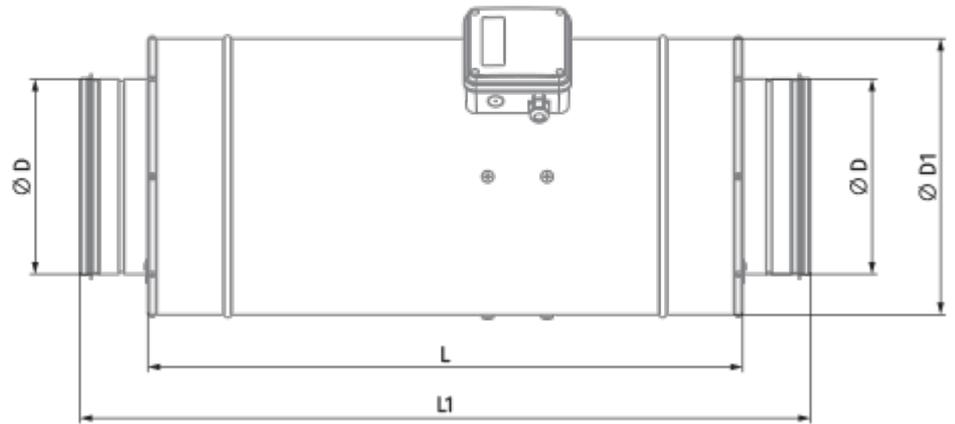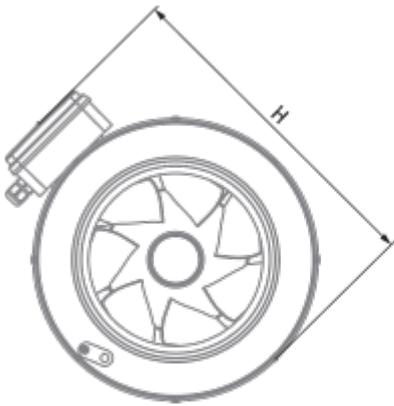

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Iso-Primo 400
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.718
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	99
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	33
Эффективная мощность (кВт)	0.22
Sound power level (дБ(А))	58
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SD 400/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 400/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
VKA 400		Заслонки для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CDP-3/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

CDT1 E1.5		Регуляторы скорости
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный
CDTE E3.0 TP		Регуляторы скорости