


# Iso-Primo 400 G1


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе



- Максимальный расход воздуха: 3185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Управление: Регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры: Выносной


	Единица измерения	Iso-Primo 400 G1		
Размер подключаемого воздуховода	мм	400		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	197	204	224
Максимальный ток	А	0.91	0.90	0.98
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2543	2979	3185
Скорость вращения	-	1320	1390	1446
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34	35	37
Вес	кг	22.8		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		

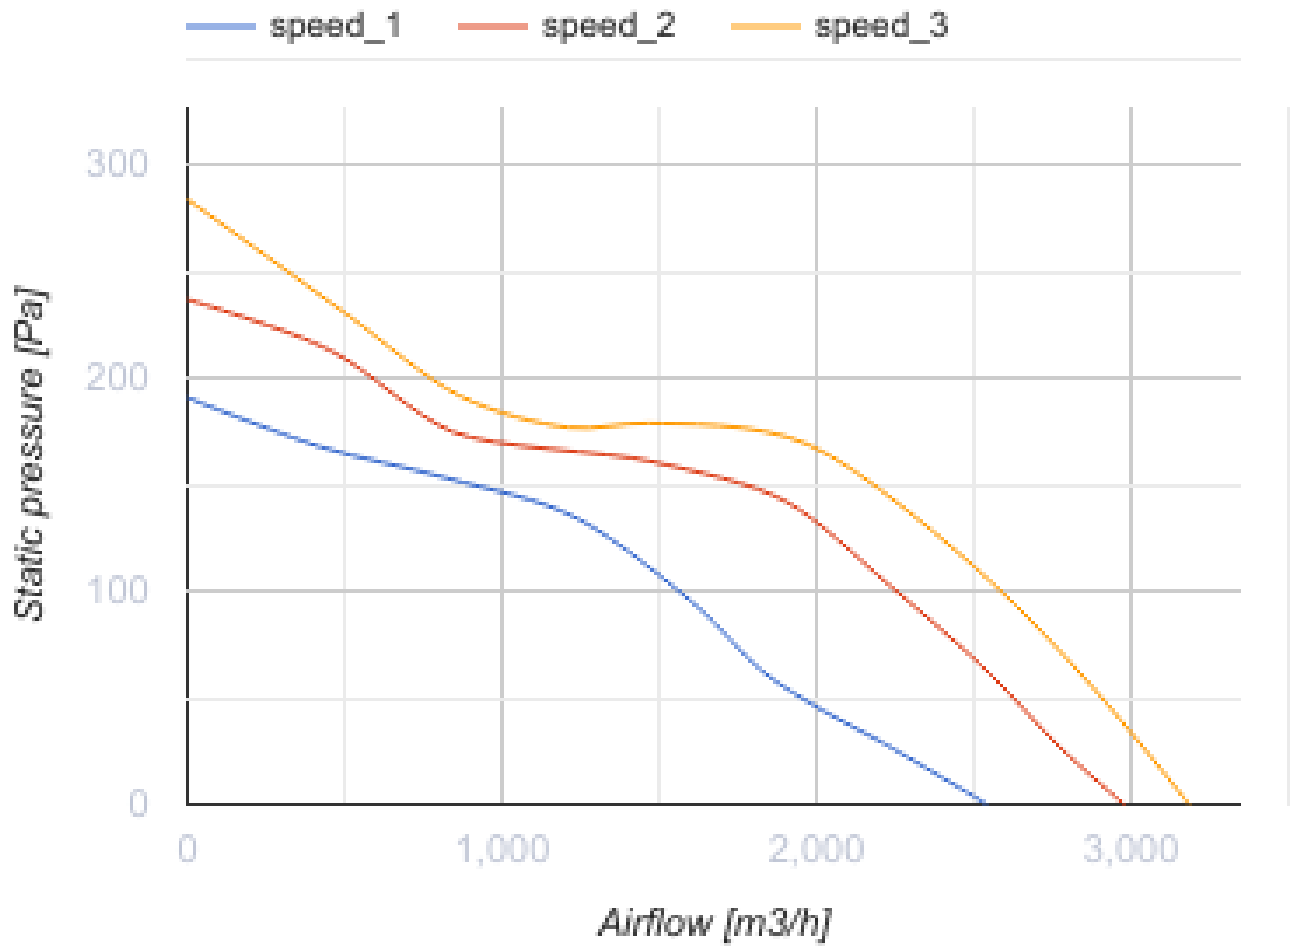

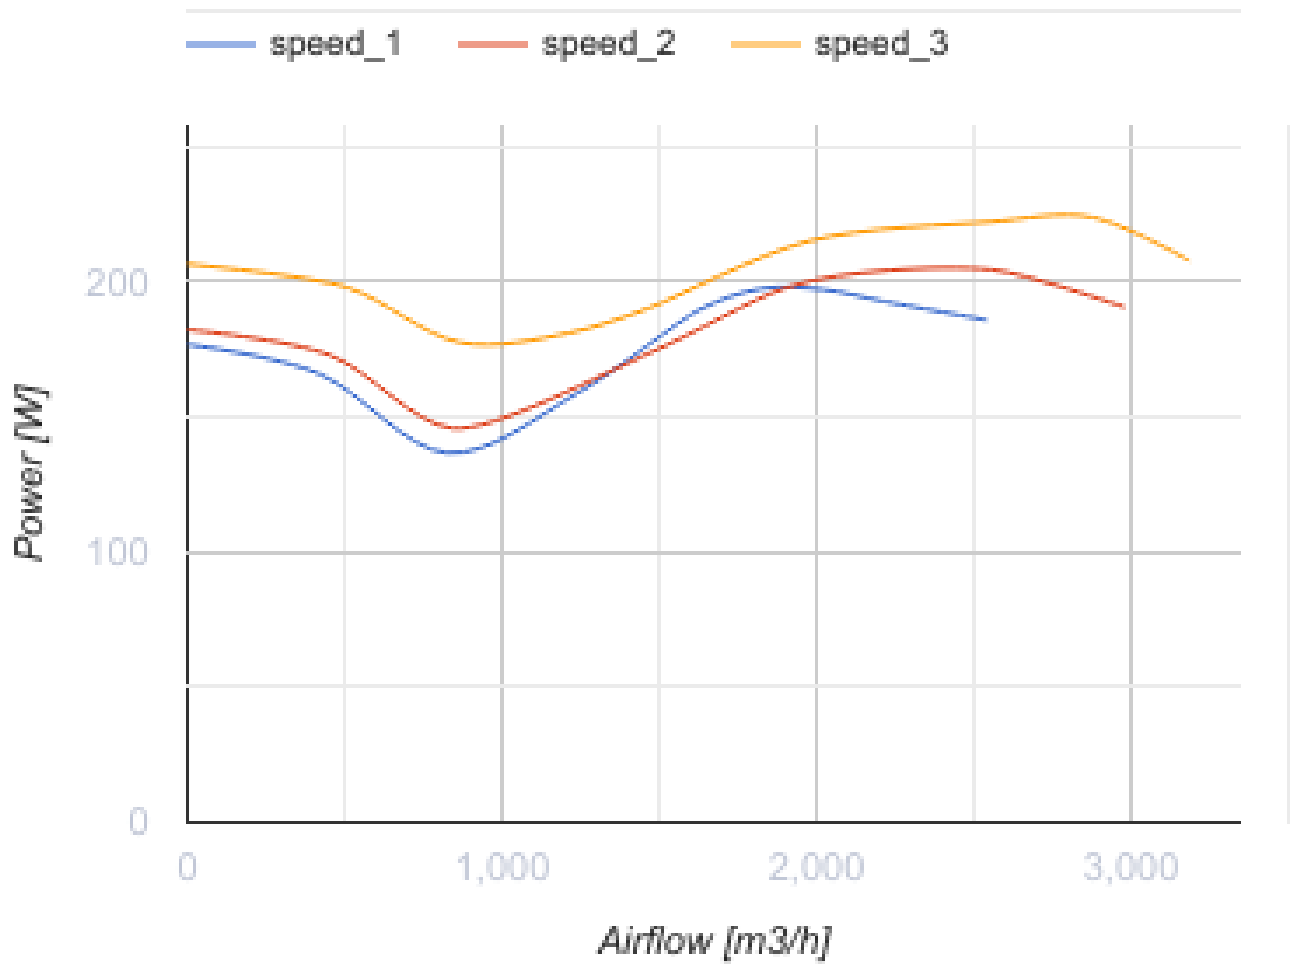


### Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
399	460	517	648	785

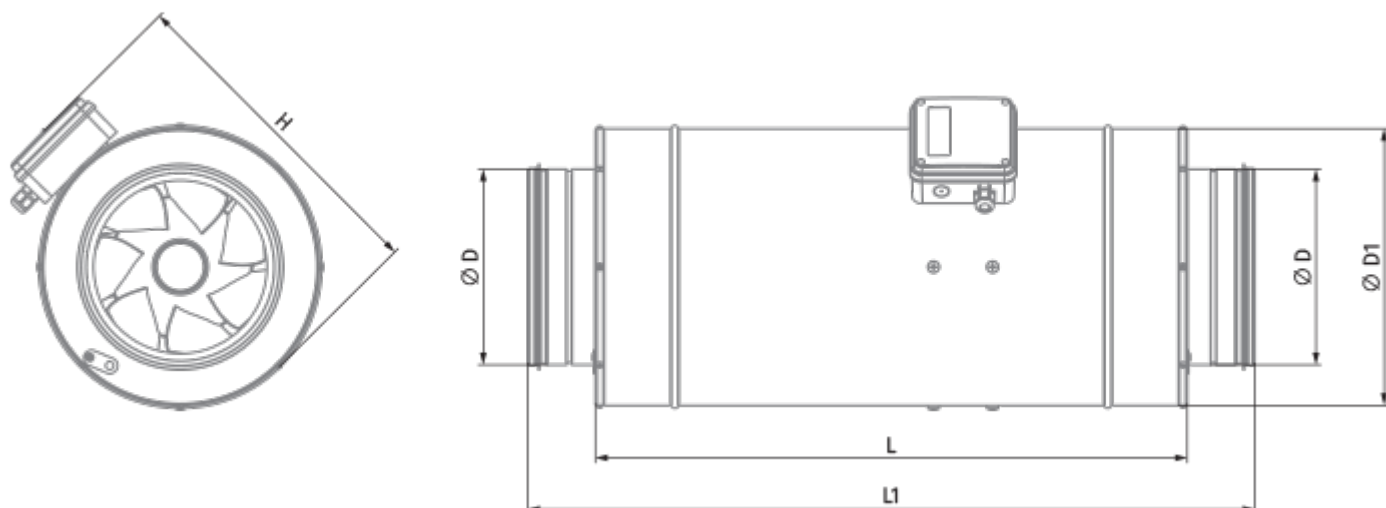

## Аксессуары


### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 400/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 400/1200</a>		Шумоглушители для круглых каналов

### Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
<a href="#">VKA 400</a>		Заслонки для круглых каналов

### Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDP-3/5</a>		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT1 E1.5</a>		Регуляторы скорости

<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный
<a href="#">CDTE E3.0 TP</a>		Регуляторы скорости