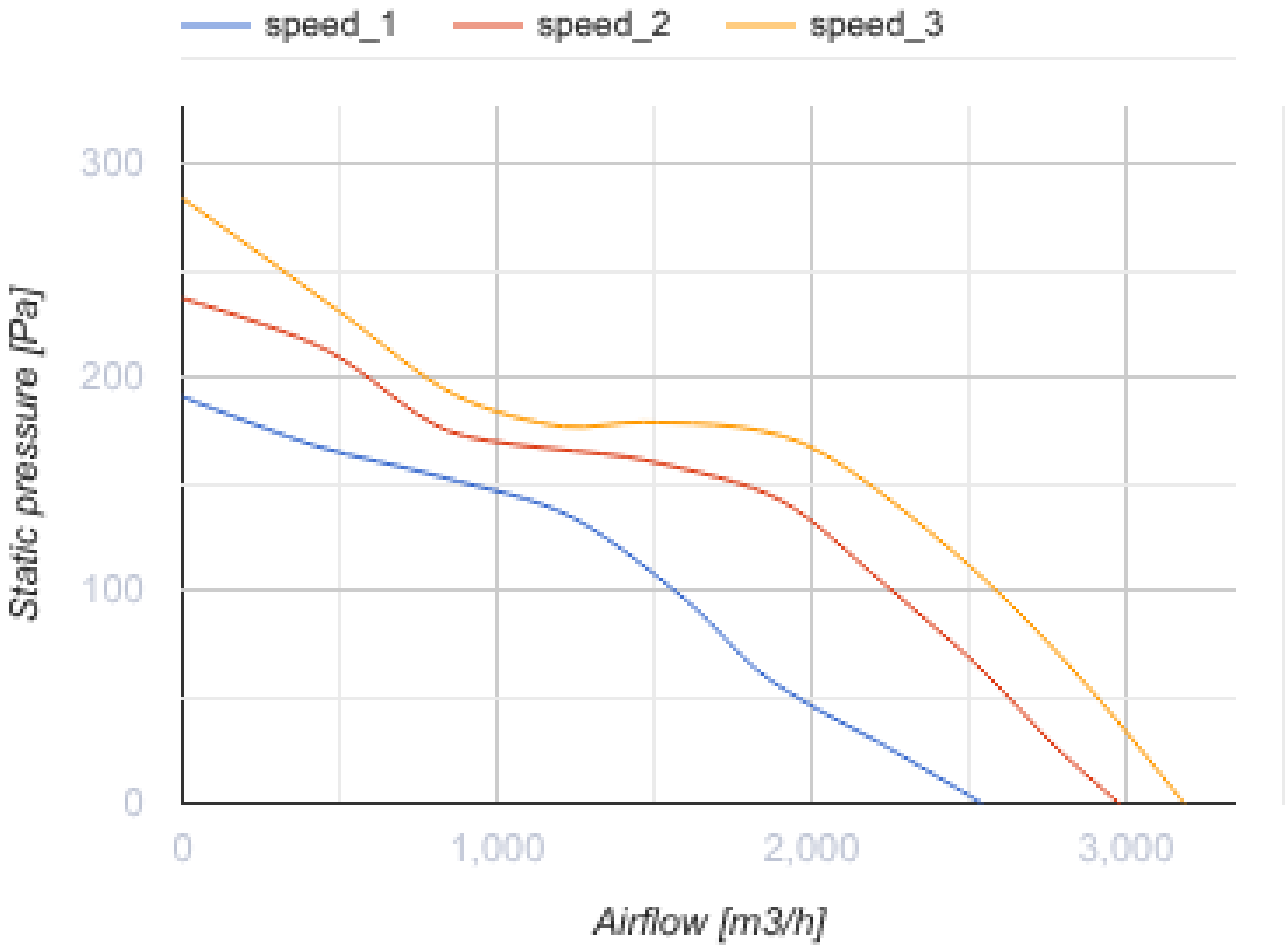



Iso-Primo 400 US

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Переключатель скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso-Primo 400 US		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	400		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	197	204	224
Максимальный ток	А	0.91	0.90	0.98
Максимальный расход воздуха	м³/час	2543	2979	3185
Скорость вращения	-	1320	1390	1446
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34	35	37
Вес	кг	22.8		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		
Материал крыльчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
speed_3
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

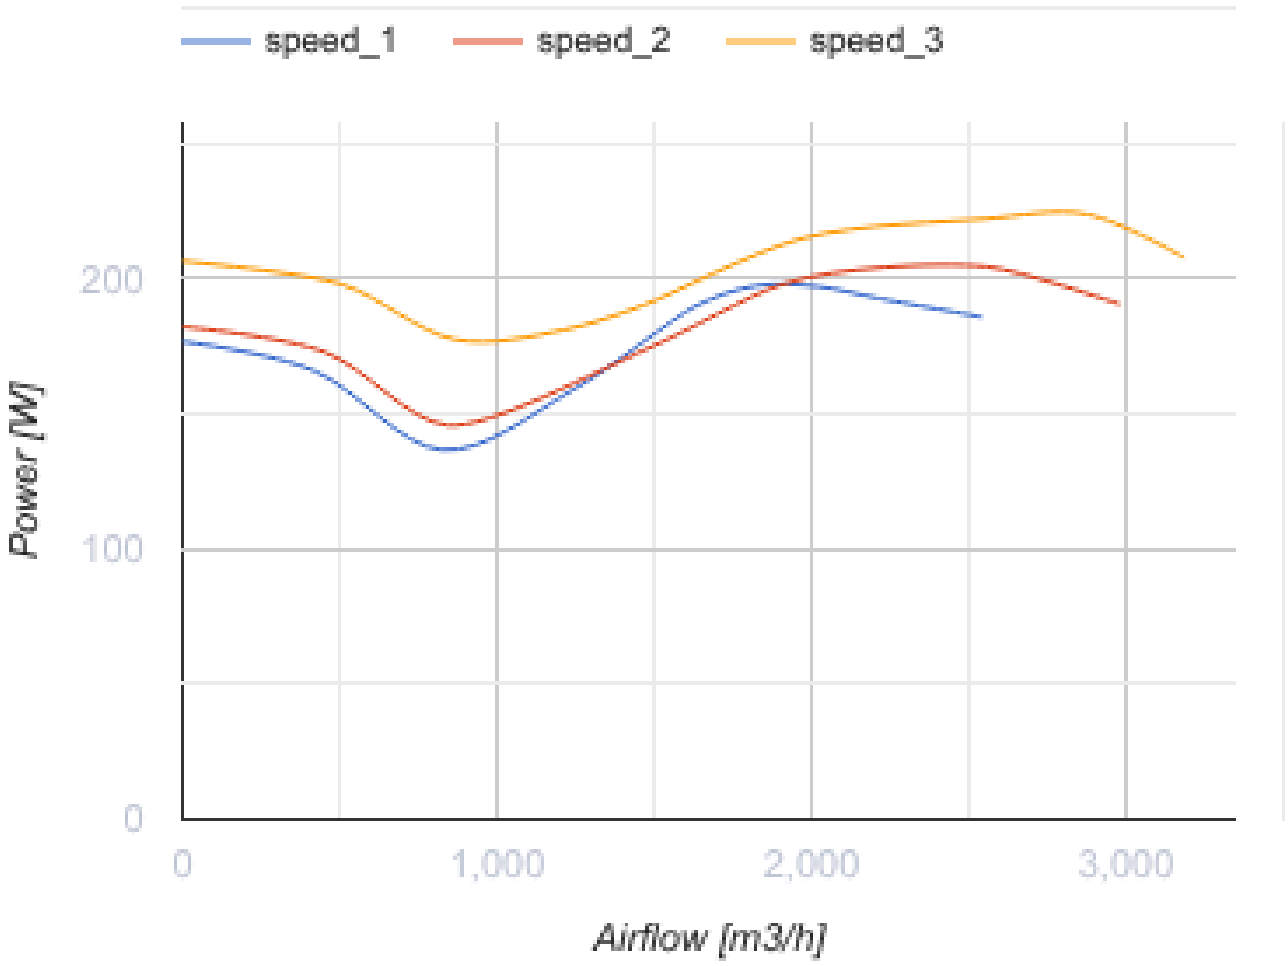

Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
399	460	517	648	785

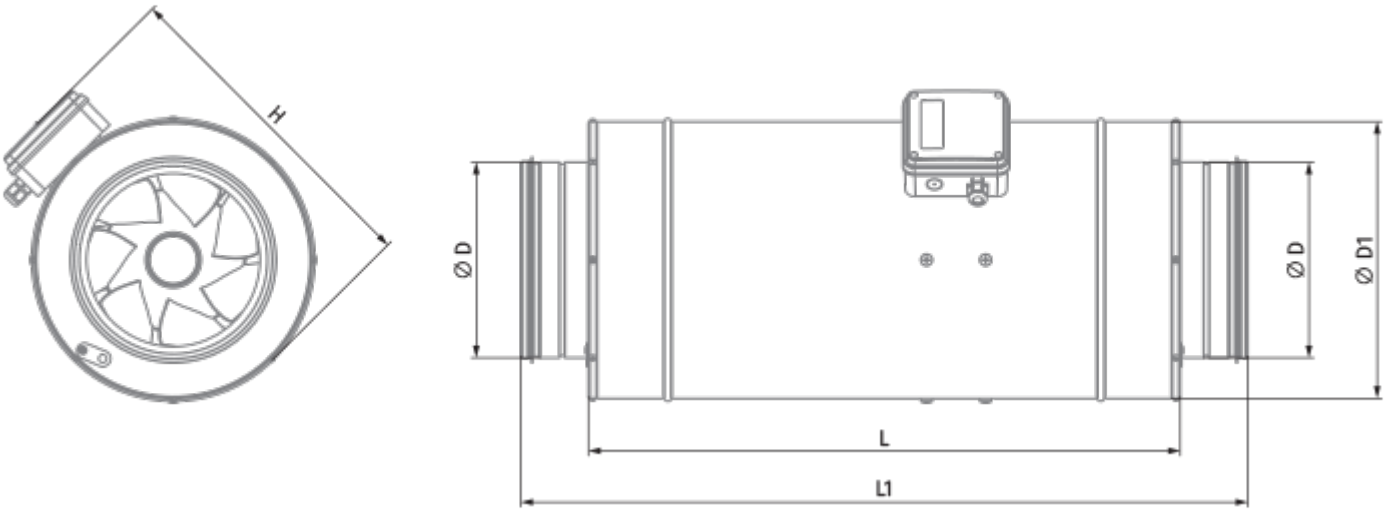

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 400/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 400/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 400		Заслонки для круглых каналов

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT1 E1.5		Регуляторы скорости

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание

CDP-3/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов