


Iso-Primo EC 355


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с EC-двигателем



- Максимальный расход воздуха: 3500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении



	Единица измерения	Iso-Primo EC 355
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	353
Максимальный ток	А	1.56
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3500
Скорость вращения	-	2470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	20.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

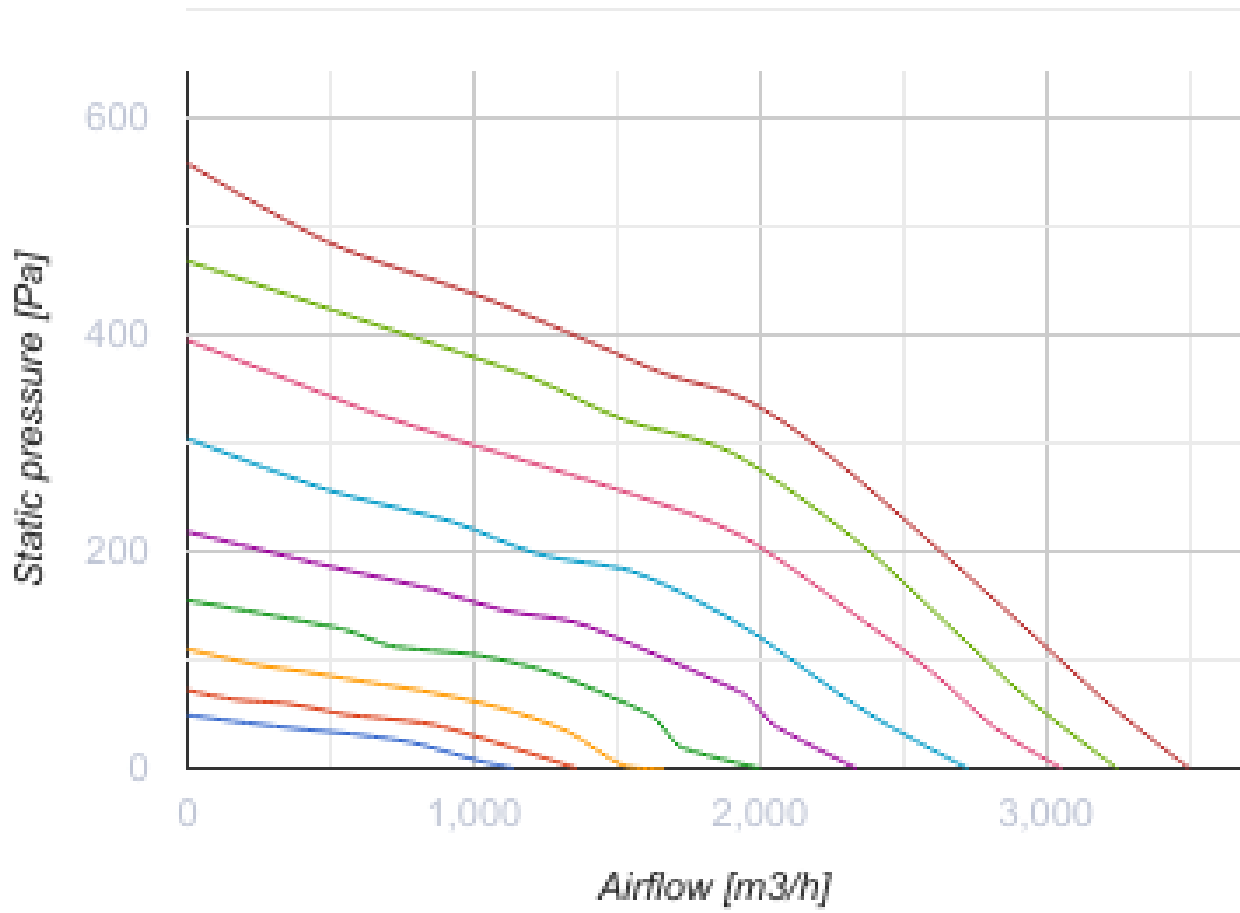

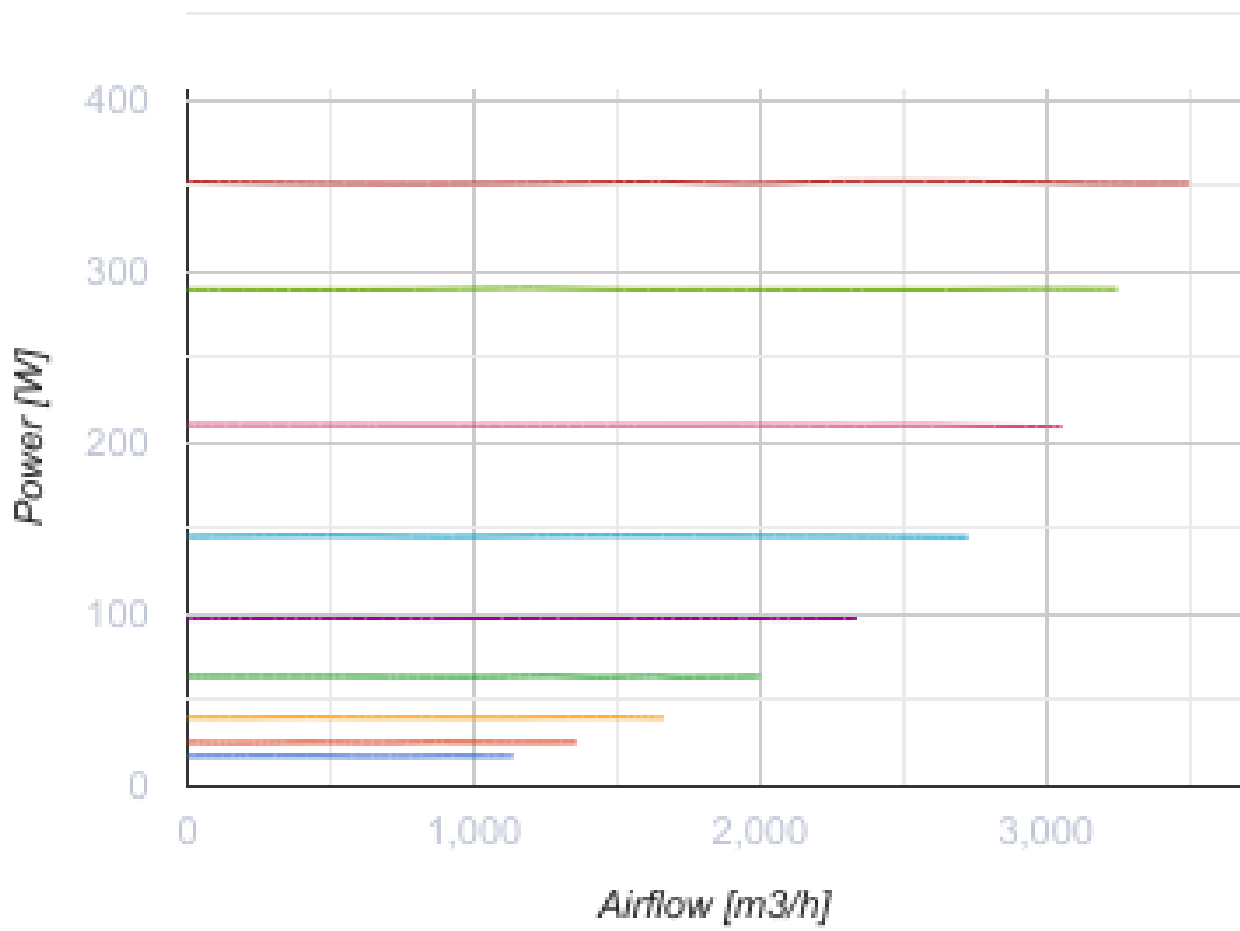

Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
354	412	471	601	739

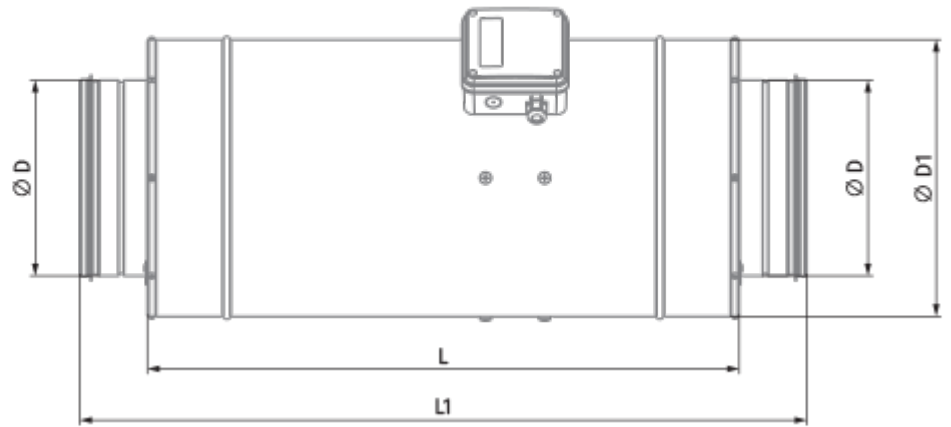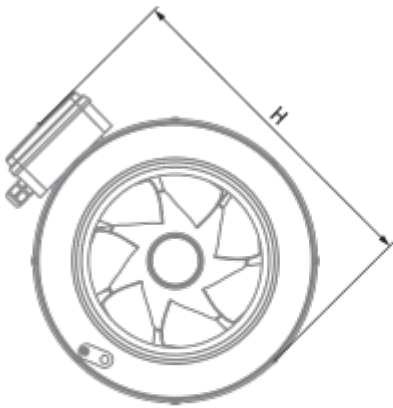

Экодизайн


Торговая марка	Blauberg
Модель	Iso-Primo EC 355
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м³/с)	0.733
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	200
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	42.8
Эффективная мощность (кВт)	0.35
Sound power level (дБ(A))	68
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU

Аксессуары



Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для ЕС-моторов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 355		Заслонки для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 355/1200		Шумоглушители для круглых каналов
SD 355/900		Шумоглушители для круглых каналов

[SD 355/600](#)



Шумоглушители для круглых каналов