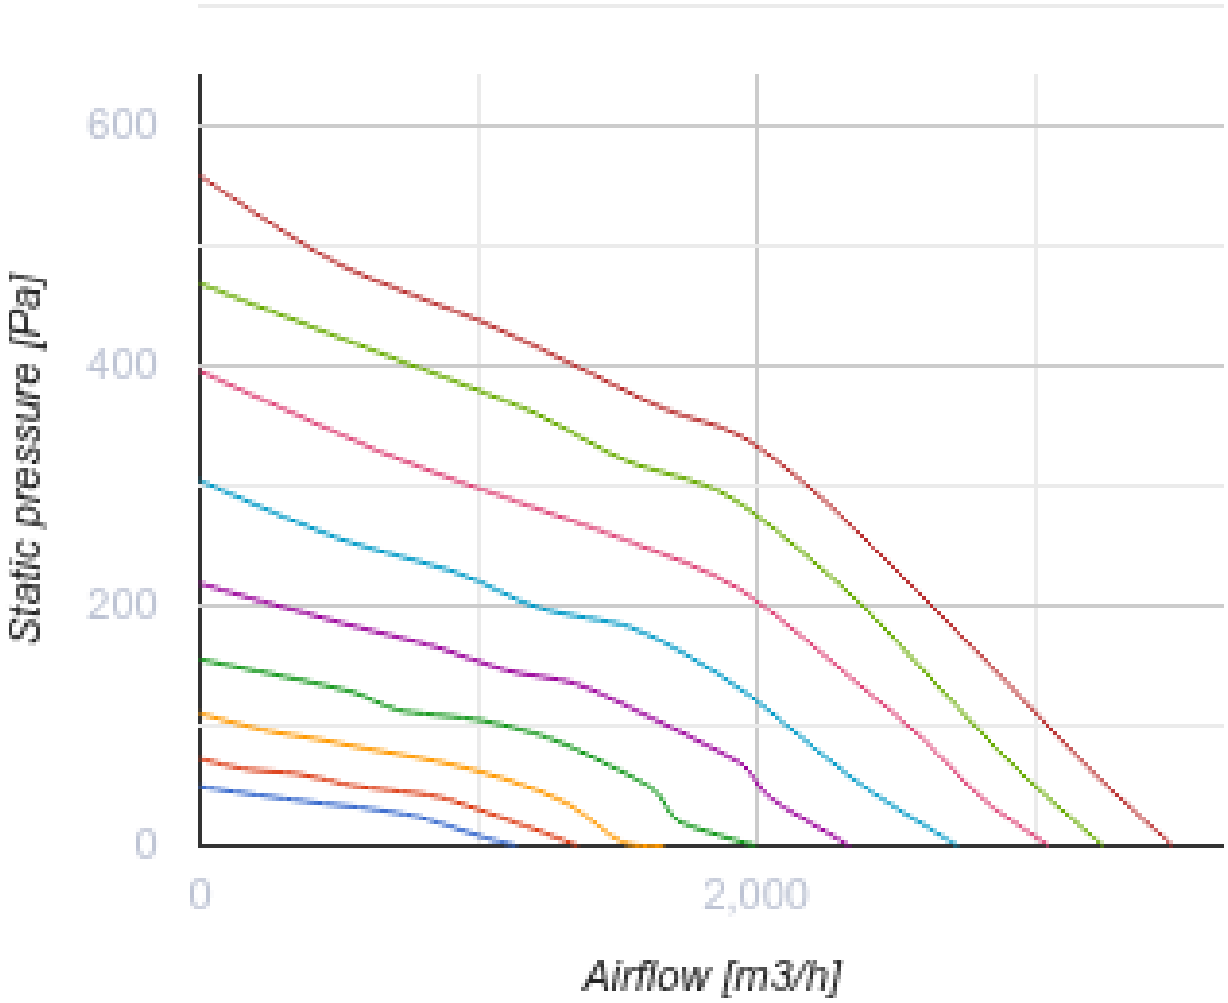



Iso-Primo EC 355 G1

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах с EC-двигателями

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры: Выносной


	Единица измерения	Iso-Primo EC 355 G1
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	353
Максимальный ток	А	1.56
Максимальный расход воздуха	м³/час	3500
Скорость вращения	-	2470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	20.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

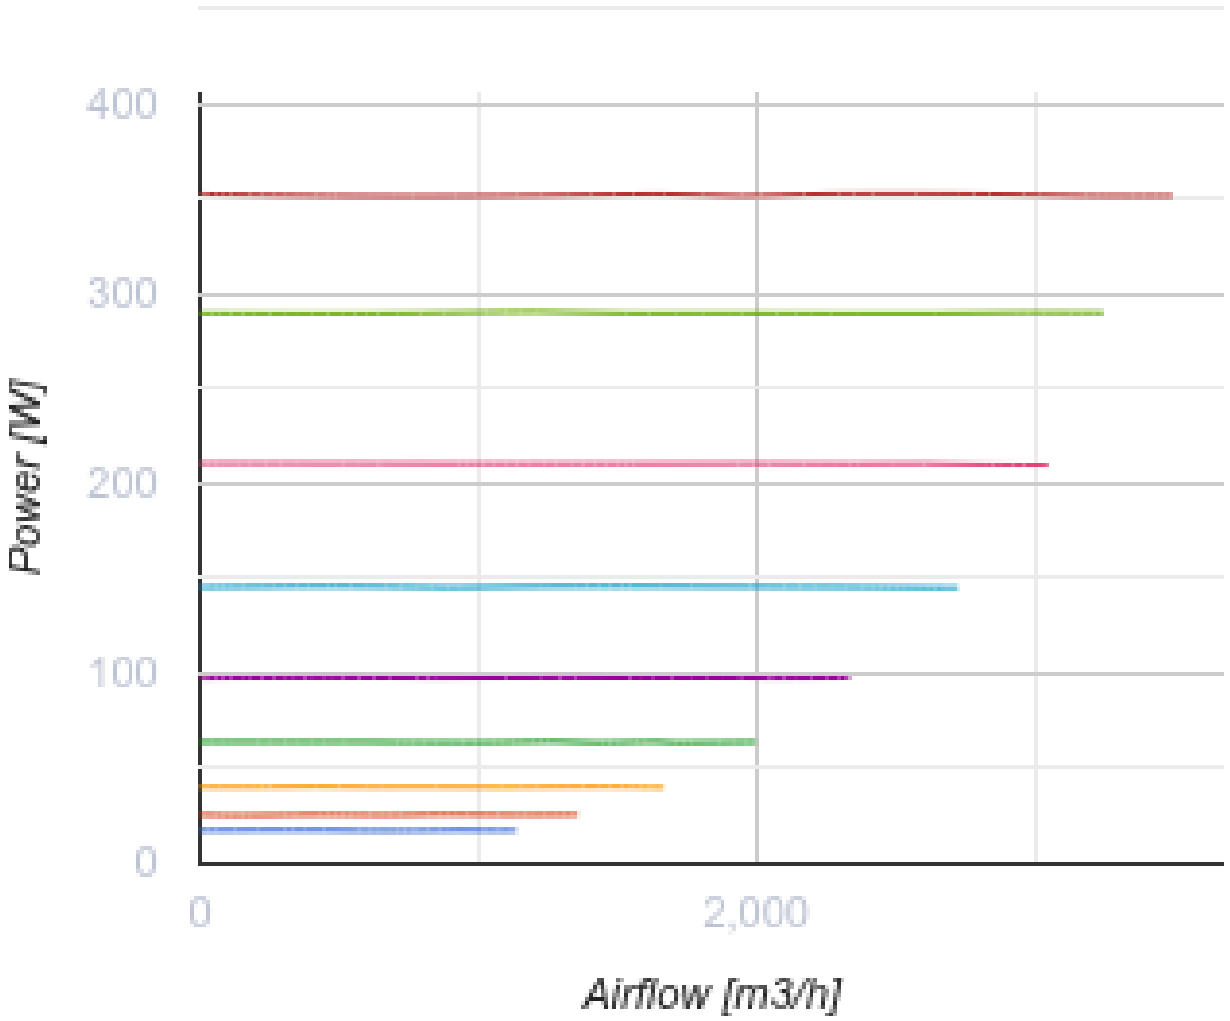

Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
354	412	471	601	739

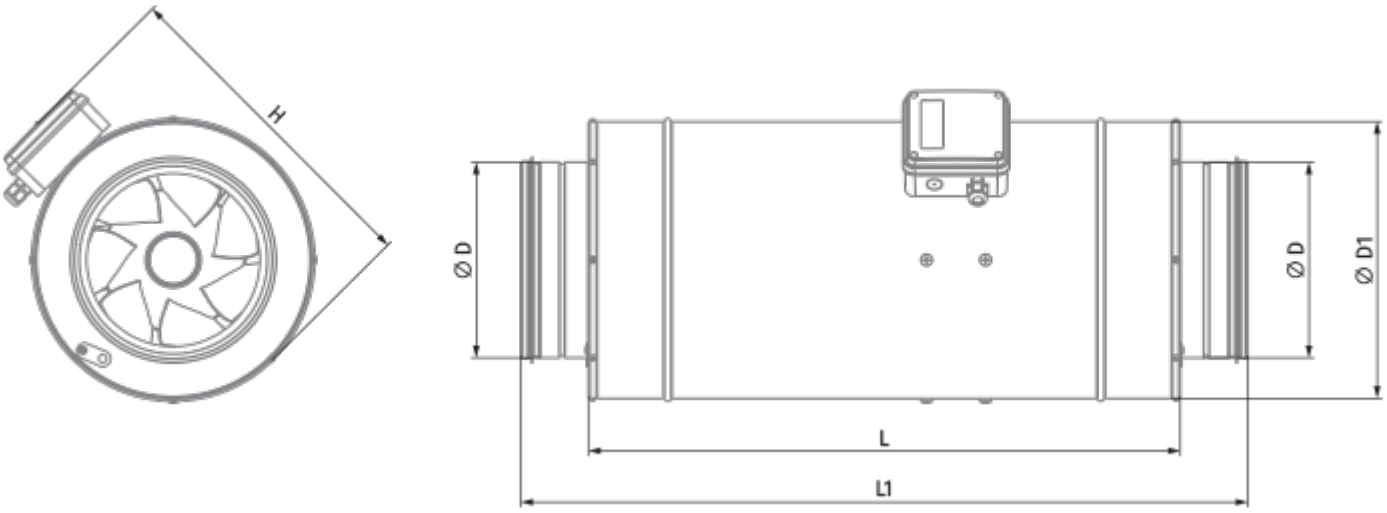

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 355/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 355/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 355/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 355		Заслонки для круглых каналов

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов