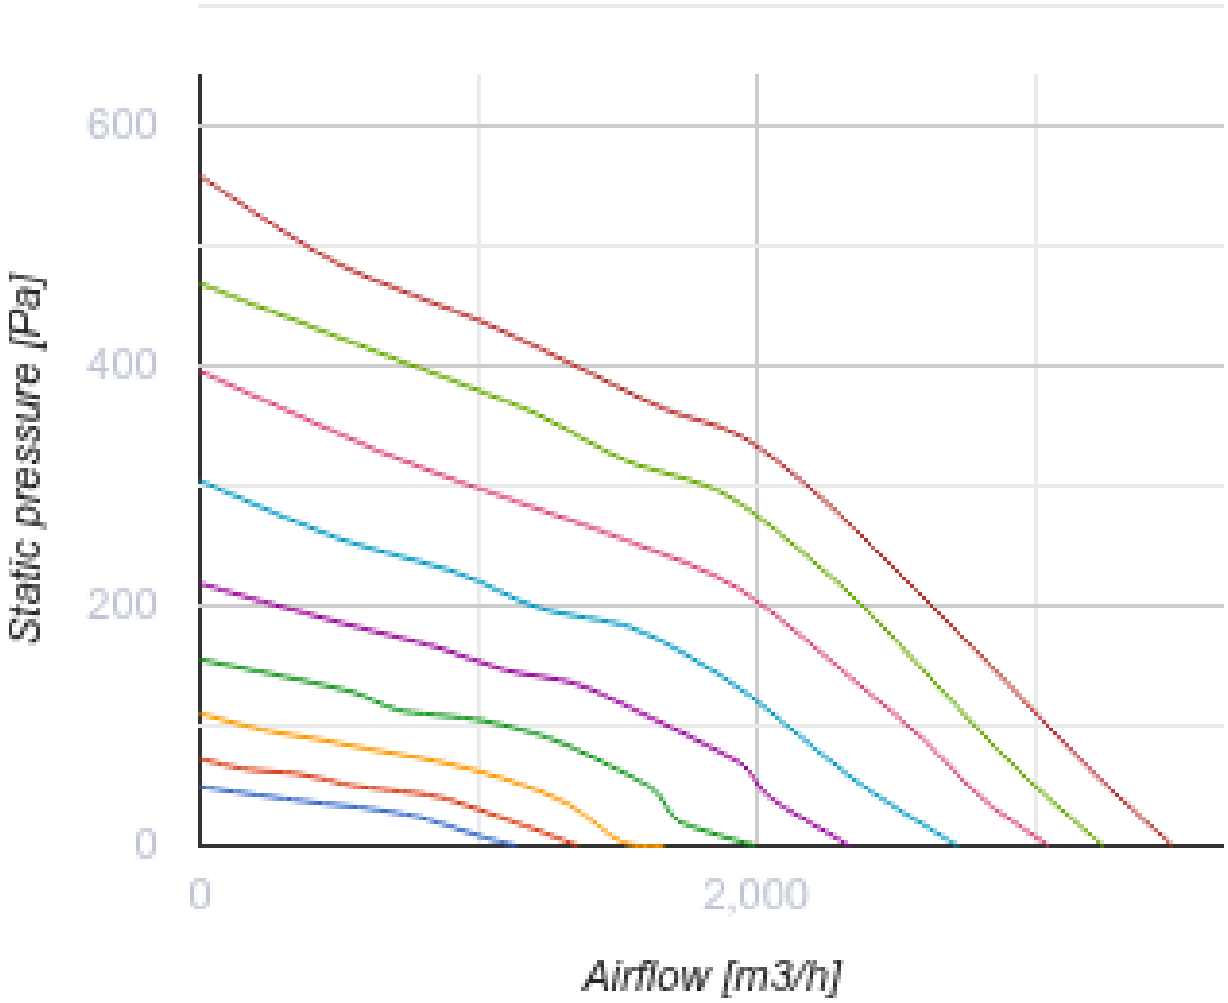



Iso-Primo EC 355 W

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах с EC-двигателями

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	Iso-Primo EC 355 W
Размер подключаемого воздуховода	мм	355
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	353
Максимальный ток	А	1.56
Максимальный расход воздуха	м³/час	3500
Скорость вращения	-	2470
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	20.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик



600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

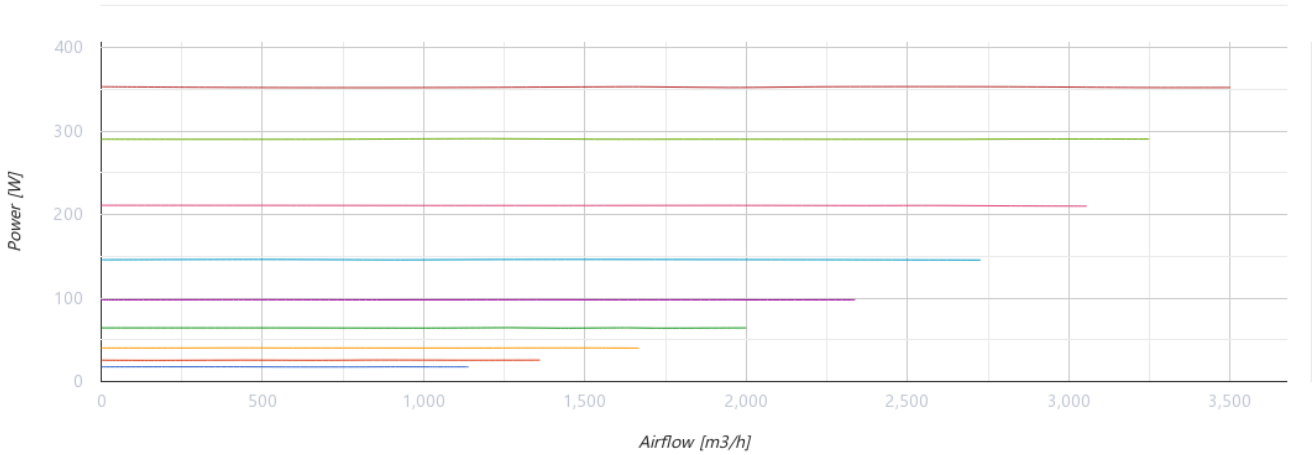
400
300
200
100
0
Power [W]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Airflow [m3/h]

Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
354	412	471	601	739

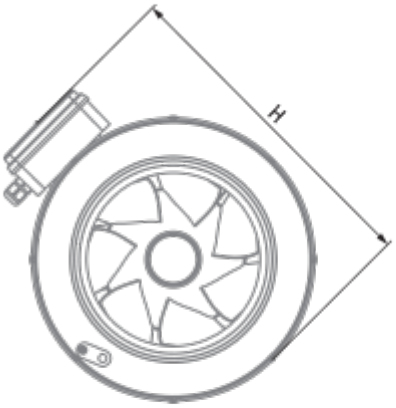

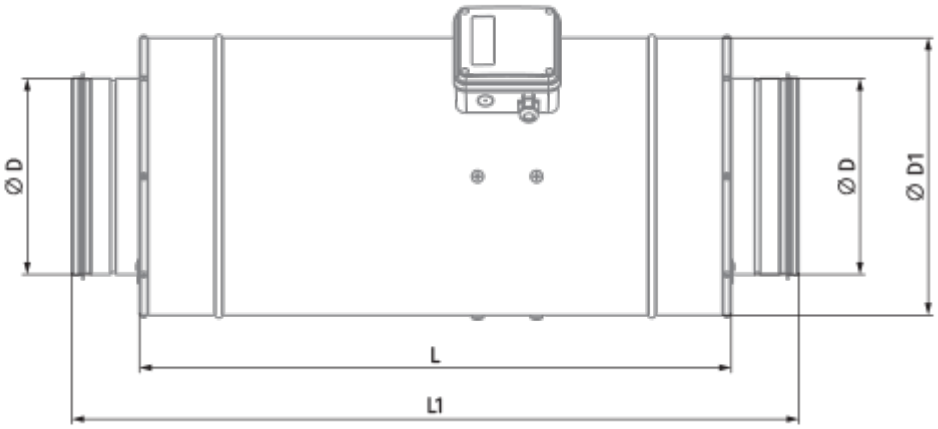

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 355/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 355/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 355/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 355		Заслонки для круглых каналов

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание

CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов