



Iso-RB 400

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

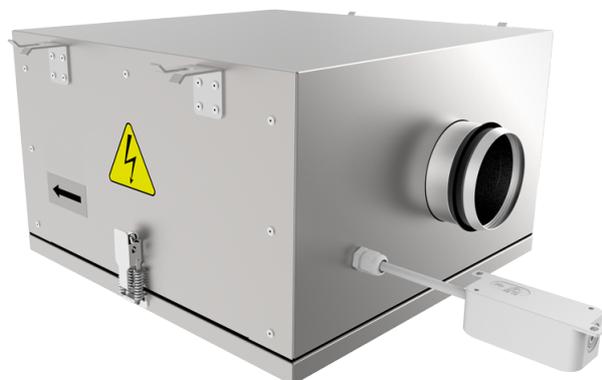


- Максимальный расход воздуха: 3800
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Алюцинк
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Iso-RB 400	
Размер подключаемого воздуховода	мм	400	
Скорость	-	1	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	427	
Максимальный ток	А	1.87	
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3800	
Скорость вращения	-	1451	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49	
Вес	кг	78.5	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP54	

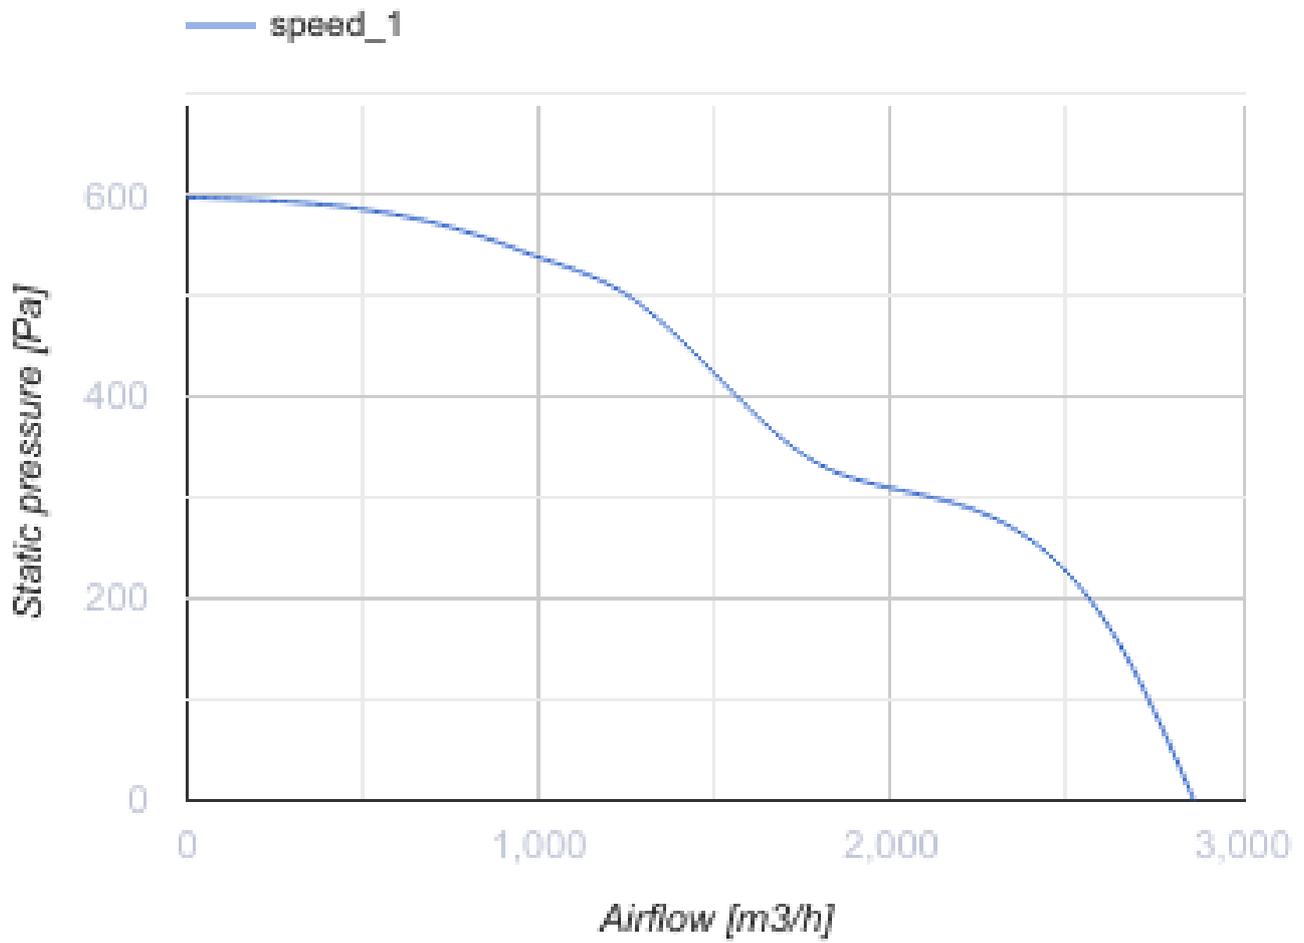

Размеры

Ø D	B	B1	H	L	L1	L2
399	927	737	578	1024	957	876

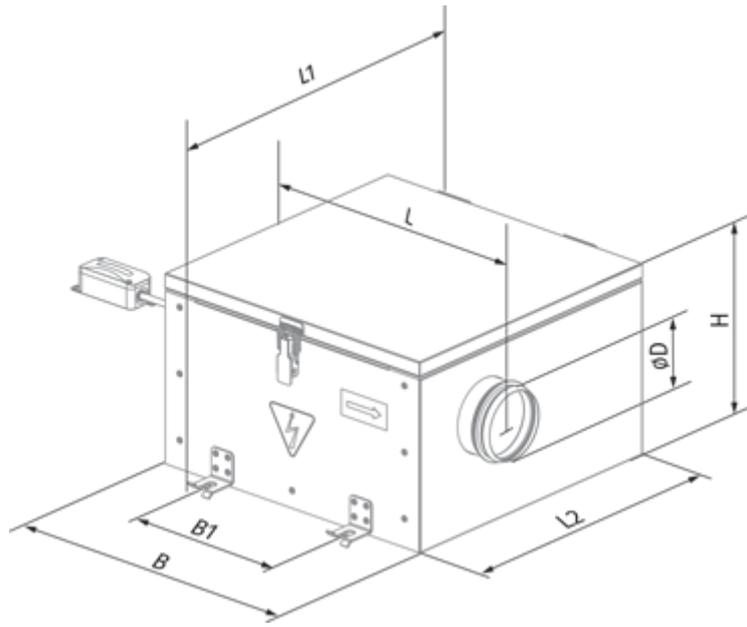

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Iso-RB 400
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м³/с)	0.503
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	436
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	56.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	68
Эффективная мощность (кВт)	0.398

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный
CDTE E5.0 TP		Регуляторы скорости
CDTE E3.0 TP		Регуляторы скорости
CDTE E10.0 TP		Регуляторы скорости

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5		Таймеры

HSE / HSI 1.5		Датчики
LSE / LSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 400		Заслонки для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 400/1200		Шумоглушители для круглых каналов
SD 400/900		Шумоглушители для круглых каналов