




Iso-RB 500 (Y)

Канальные центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе

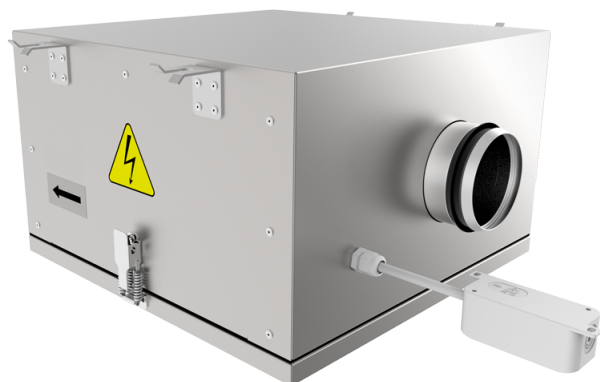


- Максимальный расход воздуха: 6720
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Iso-RB 500 (Y)
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Тип подключения	-	Y
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	780
Максимальный ток	А	1.6
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6720
Скорость вращения	-	948
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	129
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

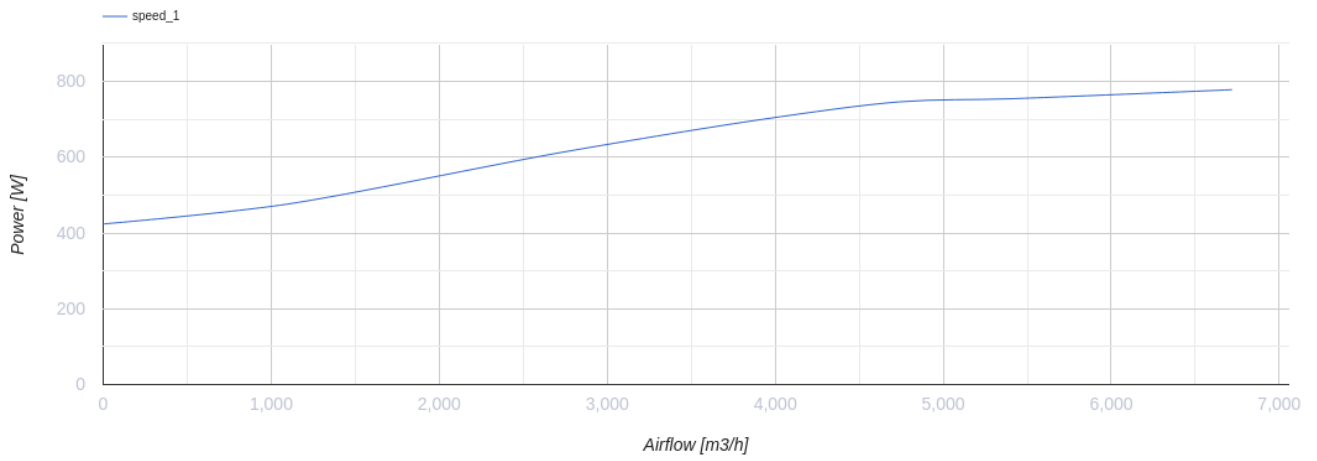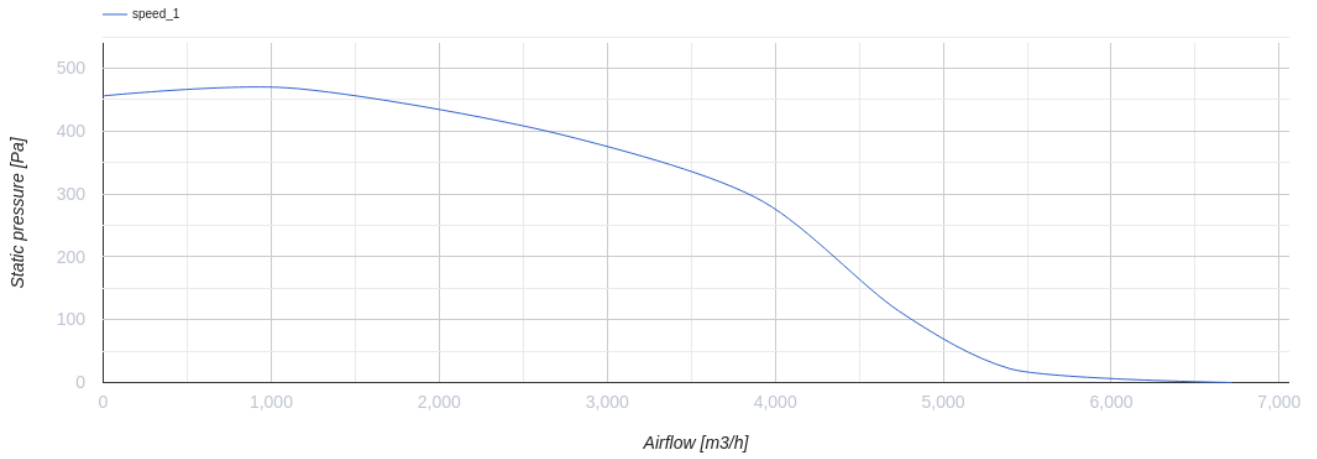



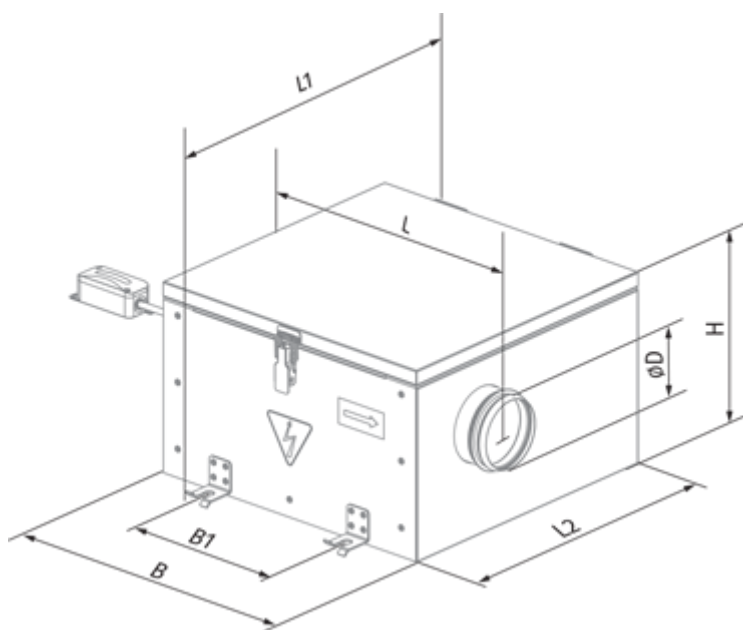

Размеры

Ø D	B	B1	H	L	L1	L2
499	1203	993	744	1300	1263	1182






Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный
CDTE E10.0 TP		Регуляторы скорости
CDTE E5.0 TP		Регуляторы скорости
CDTE E3.0 TP		Регуляторы скорости

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5		Таймеры
HSE / HSI 1.5		Датчики
LSE / LSI 1.5		Датчики

[IRSE / IRSI 1.5](#)



Датчики