
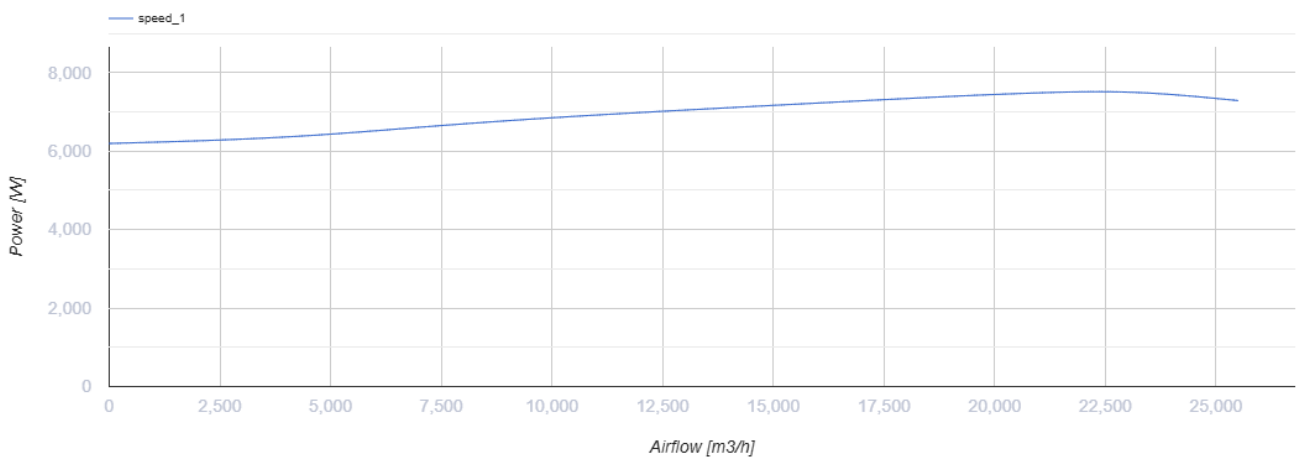


## Iso-VK 710 4D

Кухонные шумоизолированные центробежные вентиляторы с АС-двигателями



- Максимальный расход воздуха: 25500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 59
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюмин
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso-VK 710 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	710
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	7500
Максимальный ток	А	16.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	25500
Скорость вращения	-	1460
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	59
Вес	кг	240
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

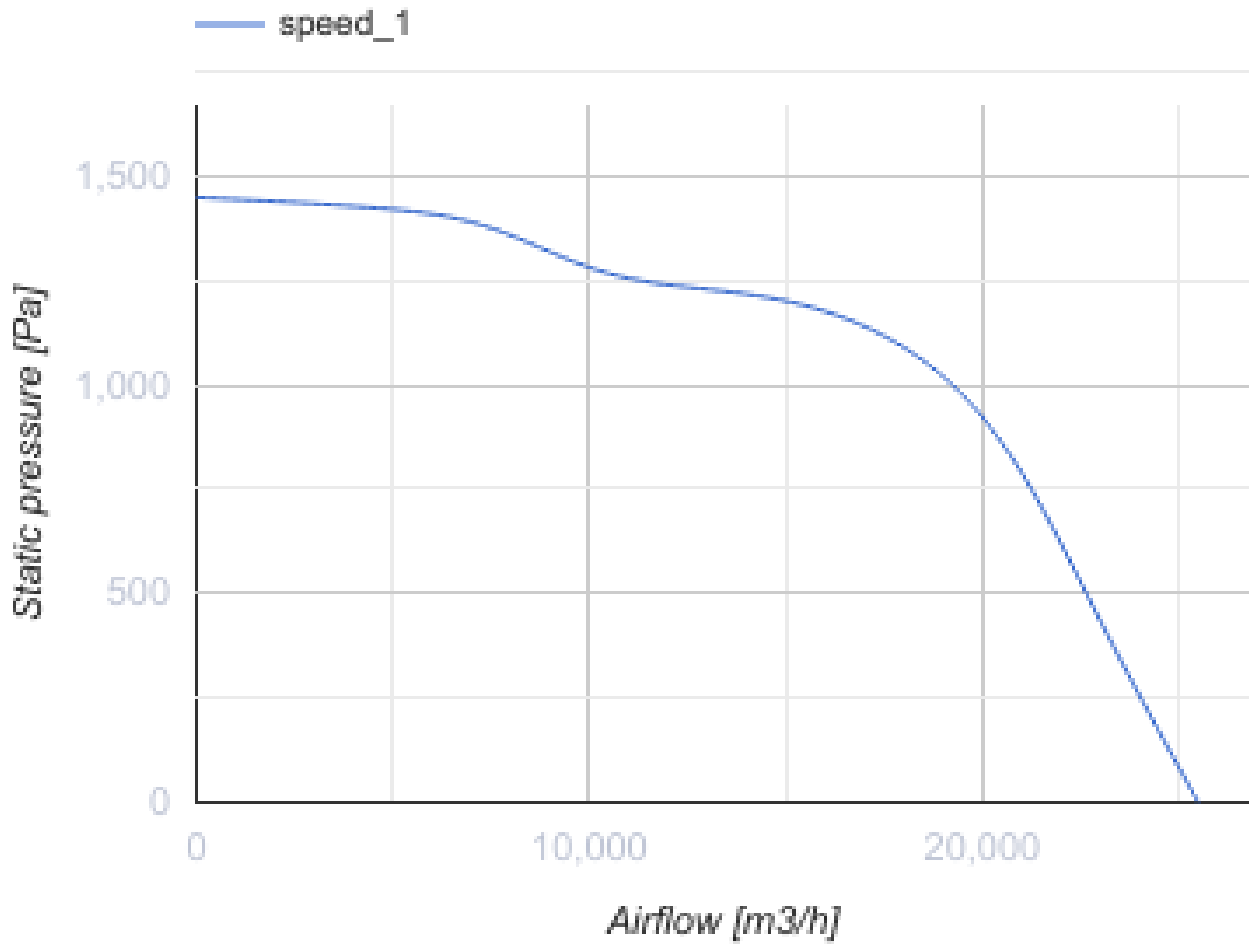

## Размеры


H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1075	1114	1015	1075	1152	1075	1112	455

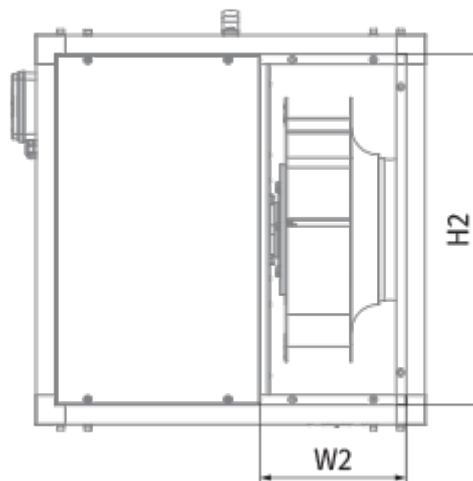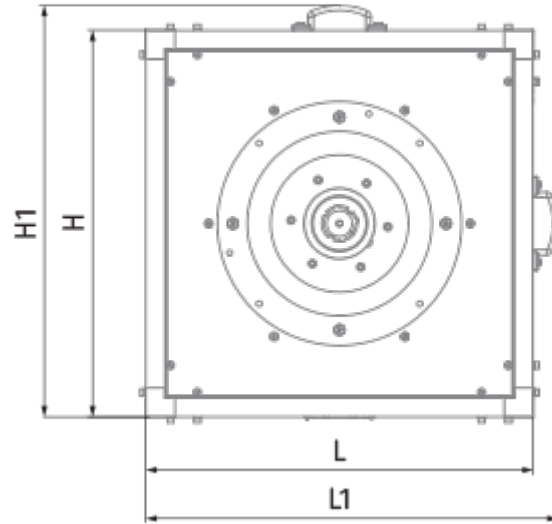

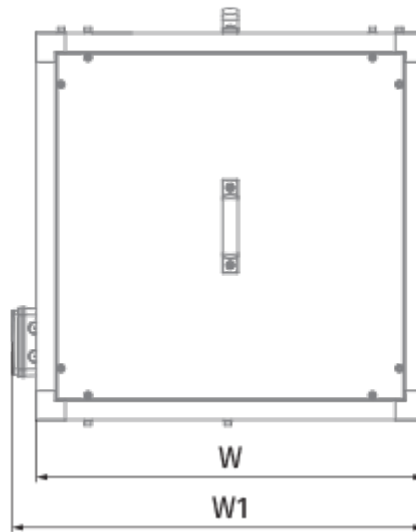

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный