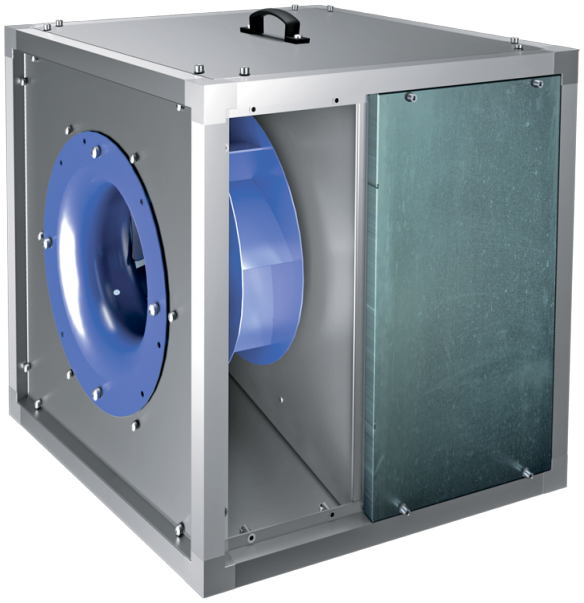
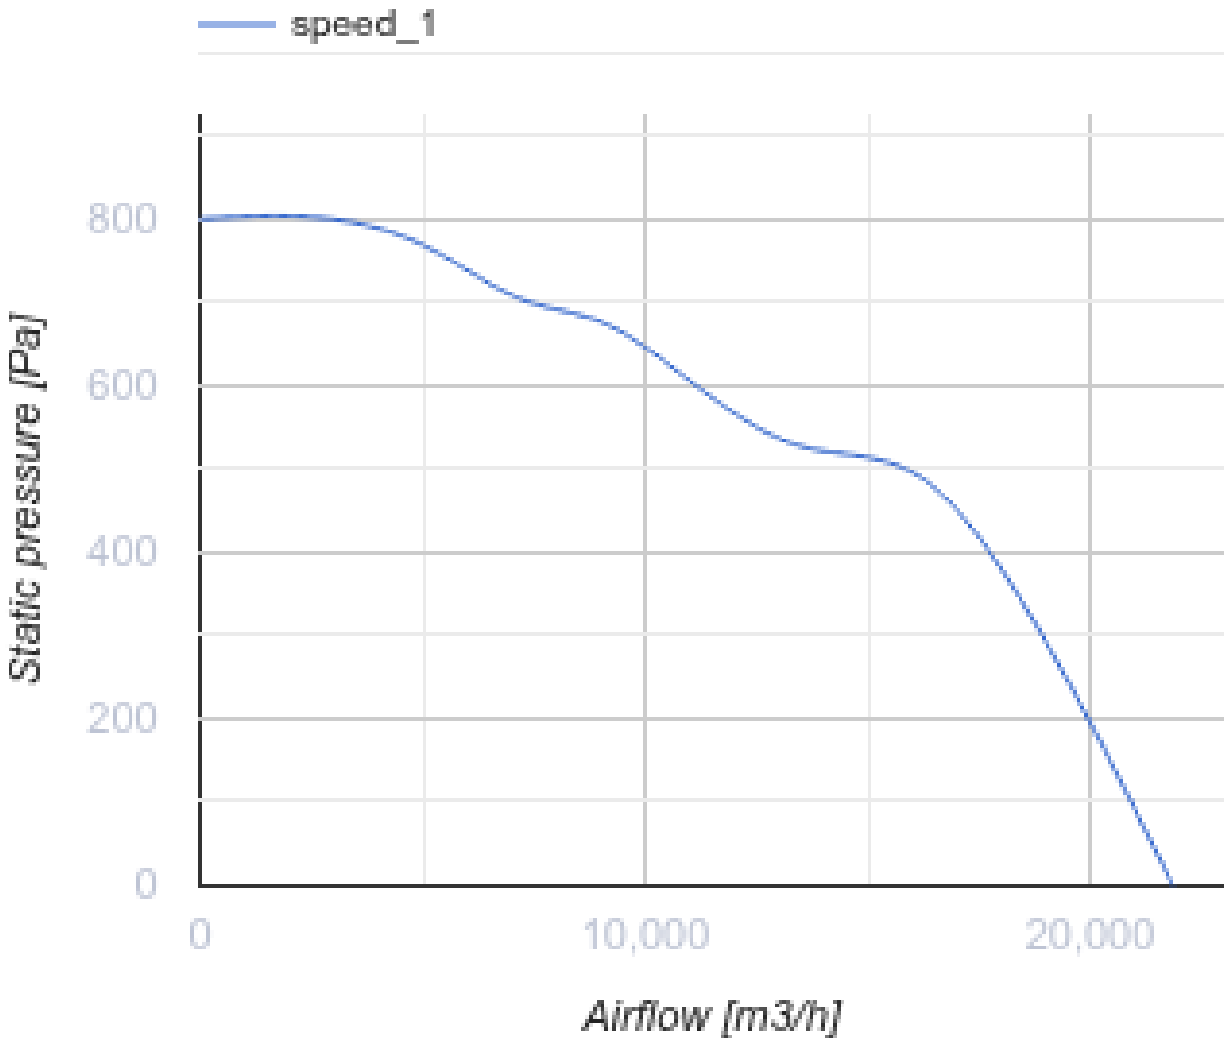



Iso-VK 800 6D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе с рабочей температурой 120 °C

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso-VK 800 6D
Размер подключаемого воздуховода	мм	800
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	4000
Максимальный ток	А	8.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	21860
Скорость вращения	-	965
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	62
Вес	кг	275
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Сталь
Типоразмер	мм	800



speed_1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
10,000
20,000
Airflow [m3/h]

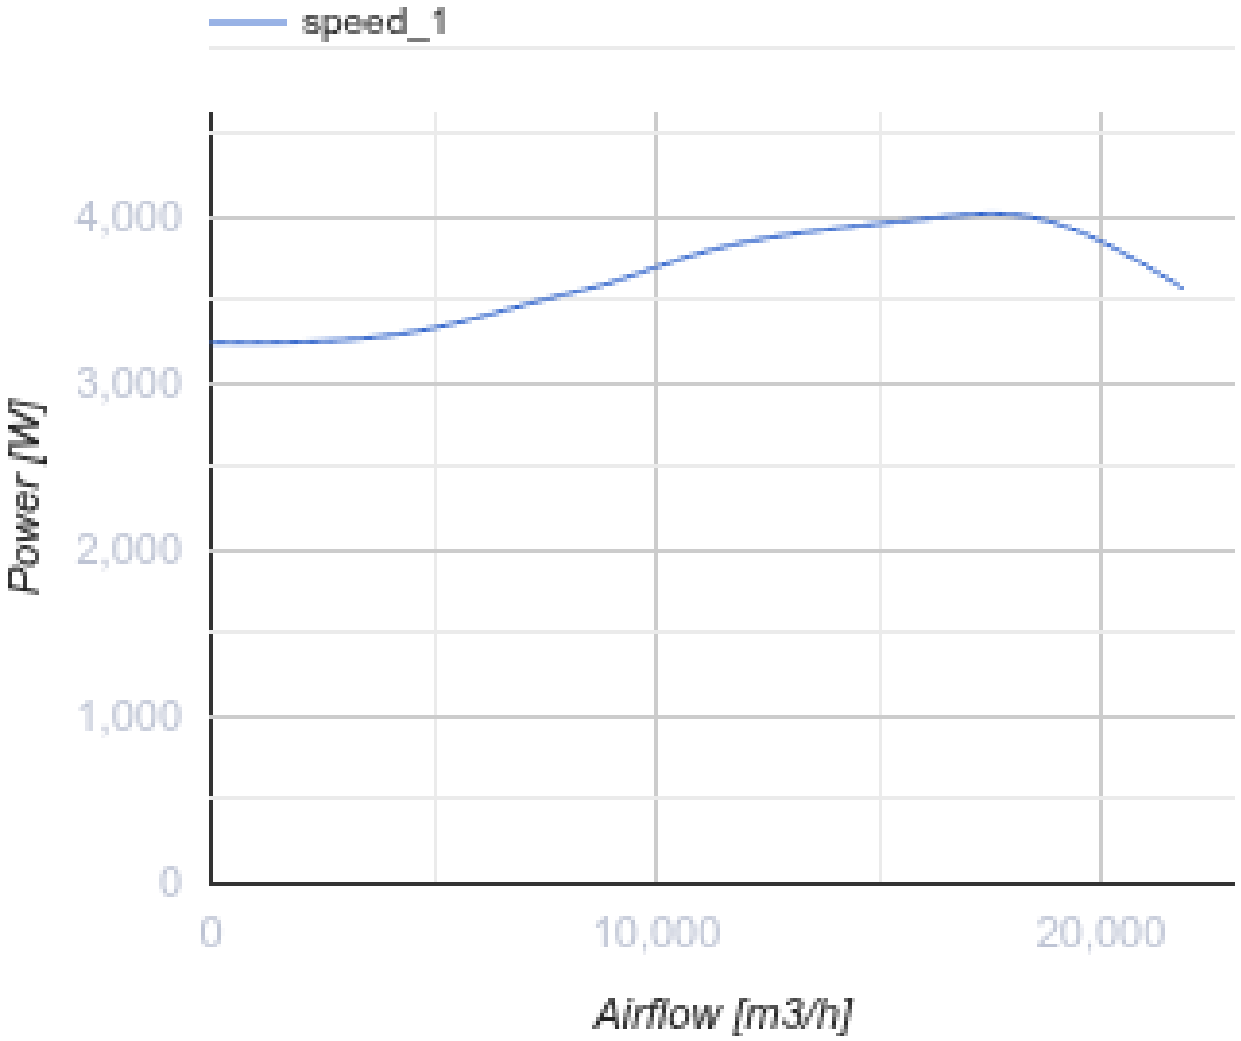


Размеры

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
1175	1214	1115	1175	1252	1175	1212	505

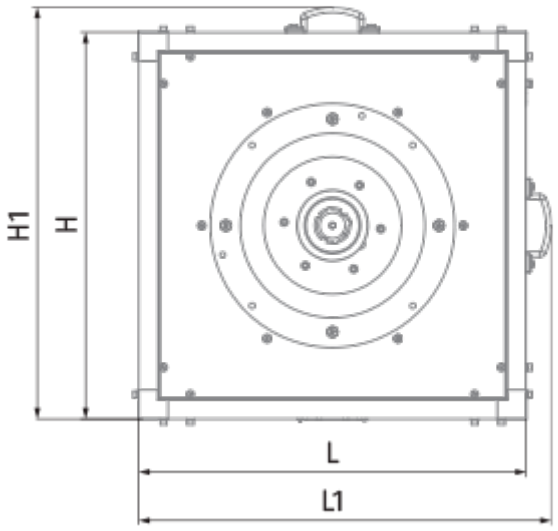
H1
H
L
L1

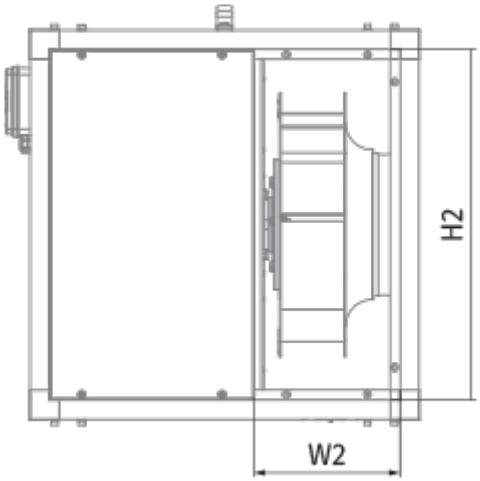
H2
W2

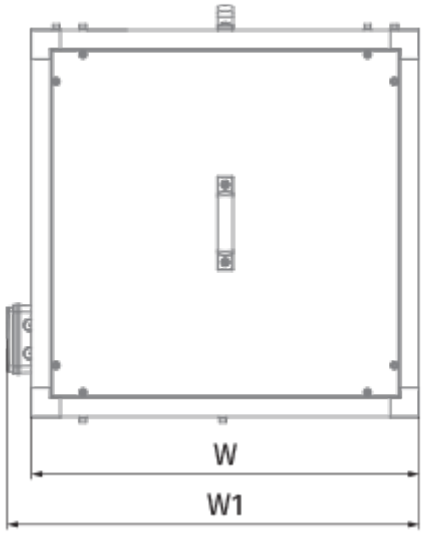
W
W1