




Iso-VK EC 560 D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 15700
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- класс огнестойкости: 120°С в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении



| | Единица измерения | Iso-VK EC 560 D |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 560 |
| Скорость | - | 1 |
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 3000 |
| Максимальный ток | А | 6.4 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 15700 |
| Скорость вращения | - | 1500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 64 |
| Вес | кг | 113 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 120 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

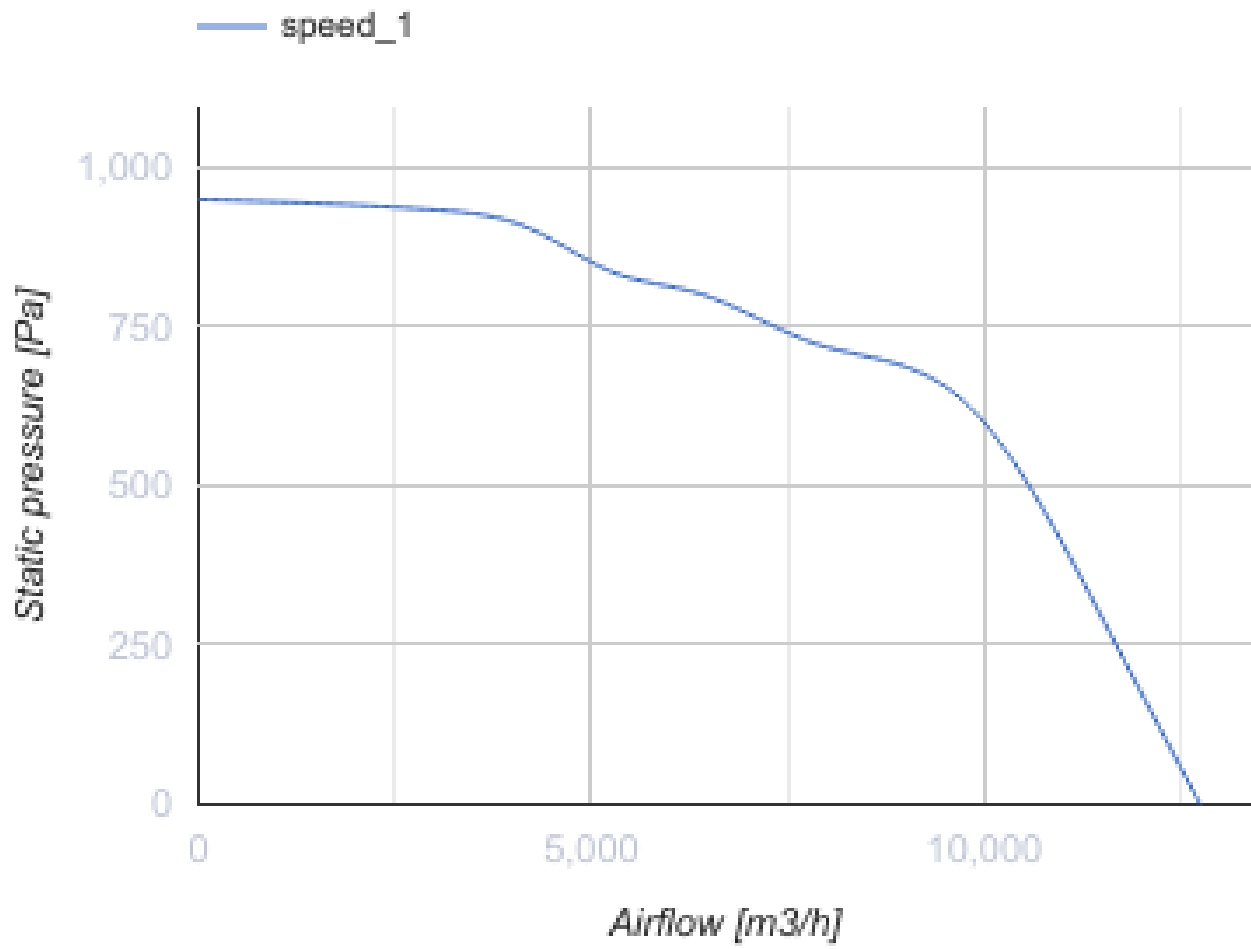


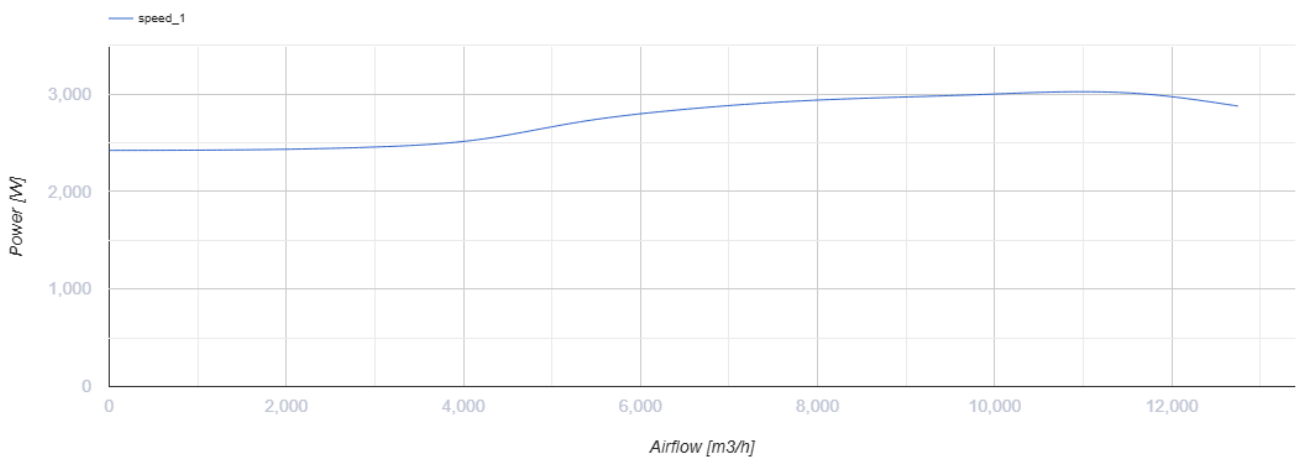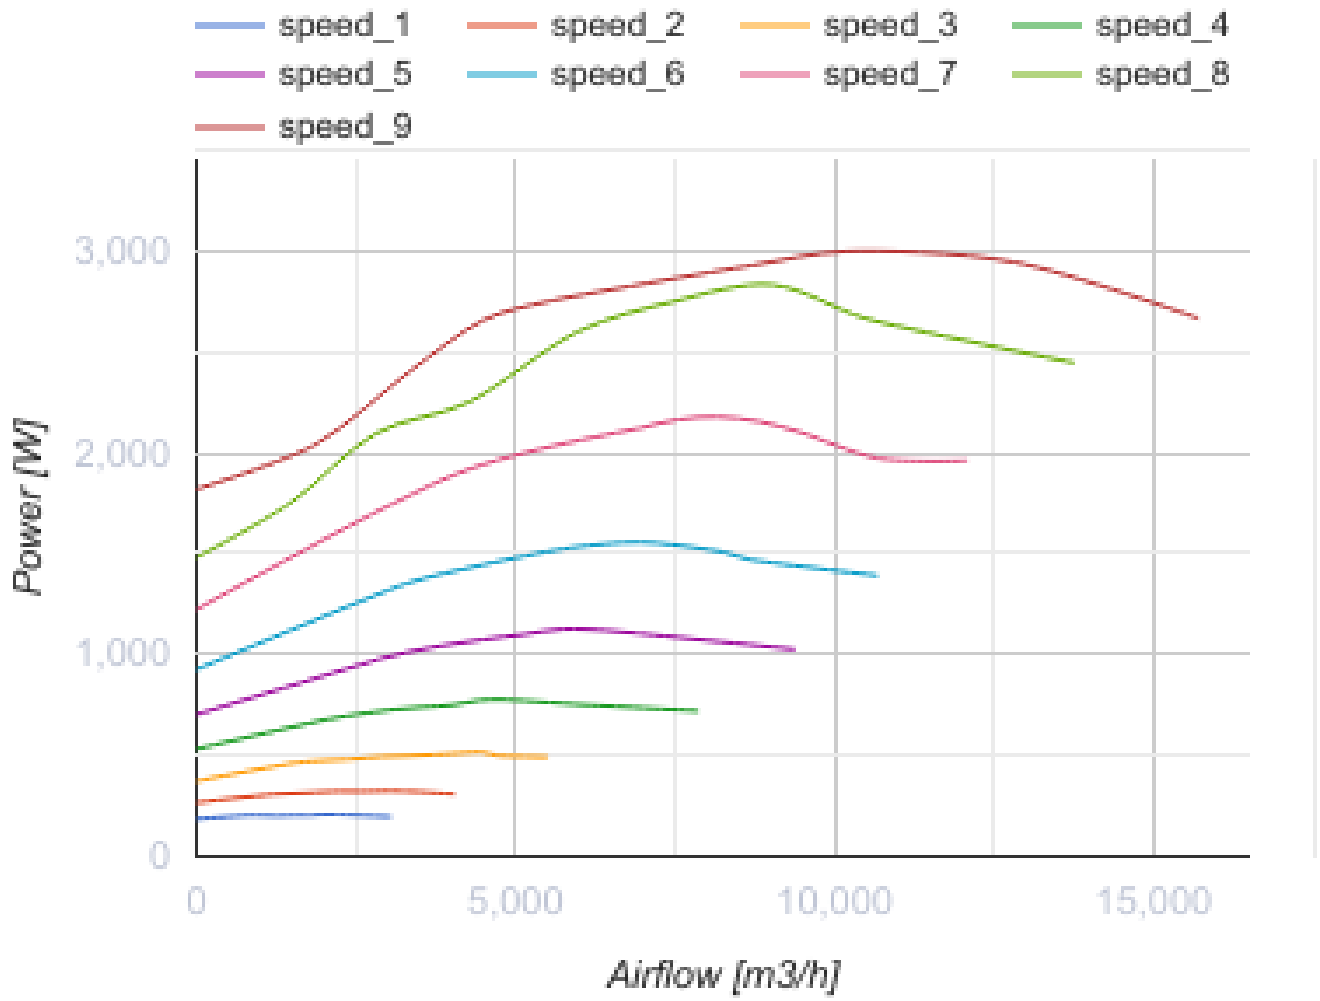

Размеры


| H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 900 | 938 | 840 | 900 | 938 | 900 | 938 | 365 |

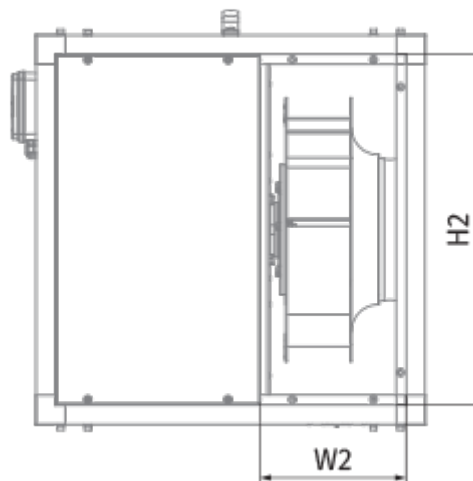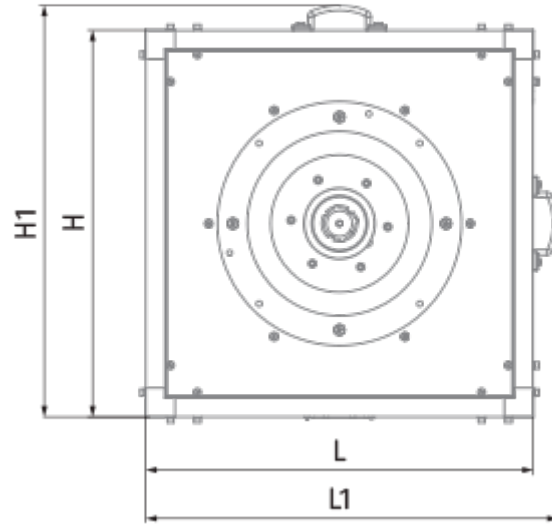

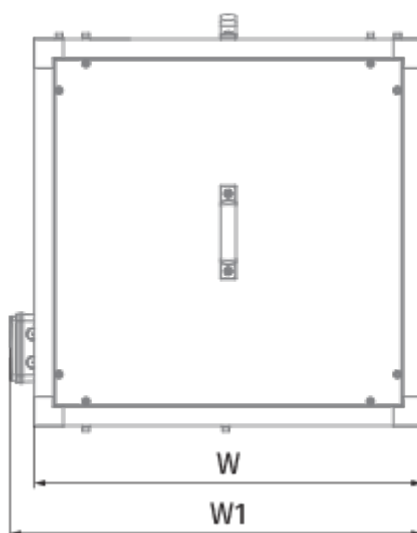

Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| CDT E/0-10 |  | Регулятор скорости для ЕС-моторов |