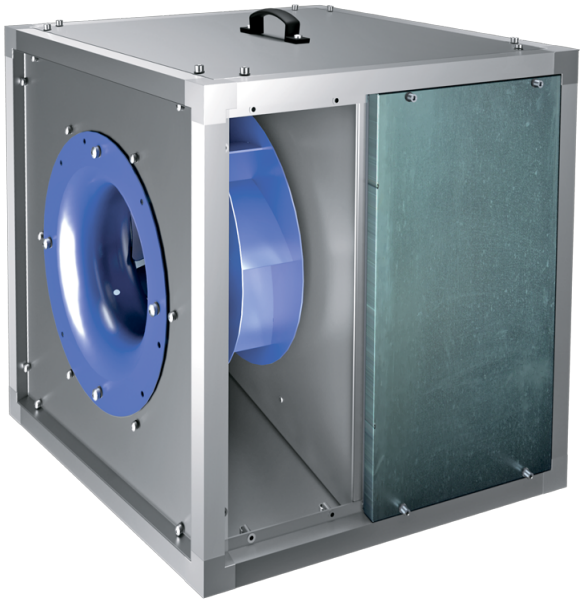
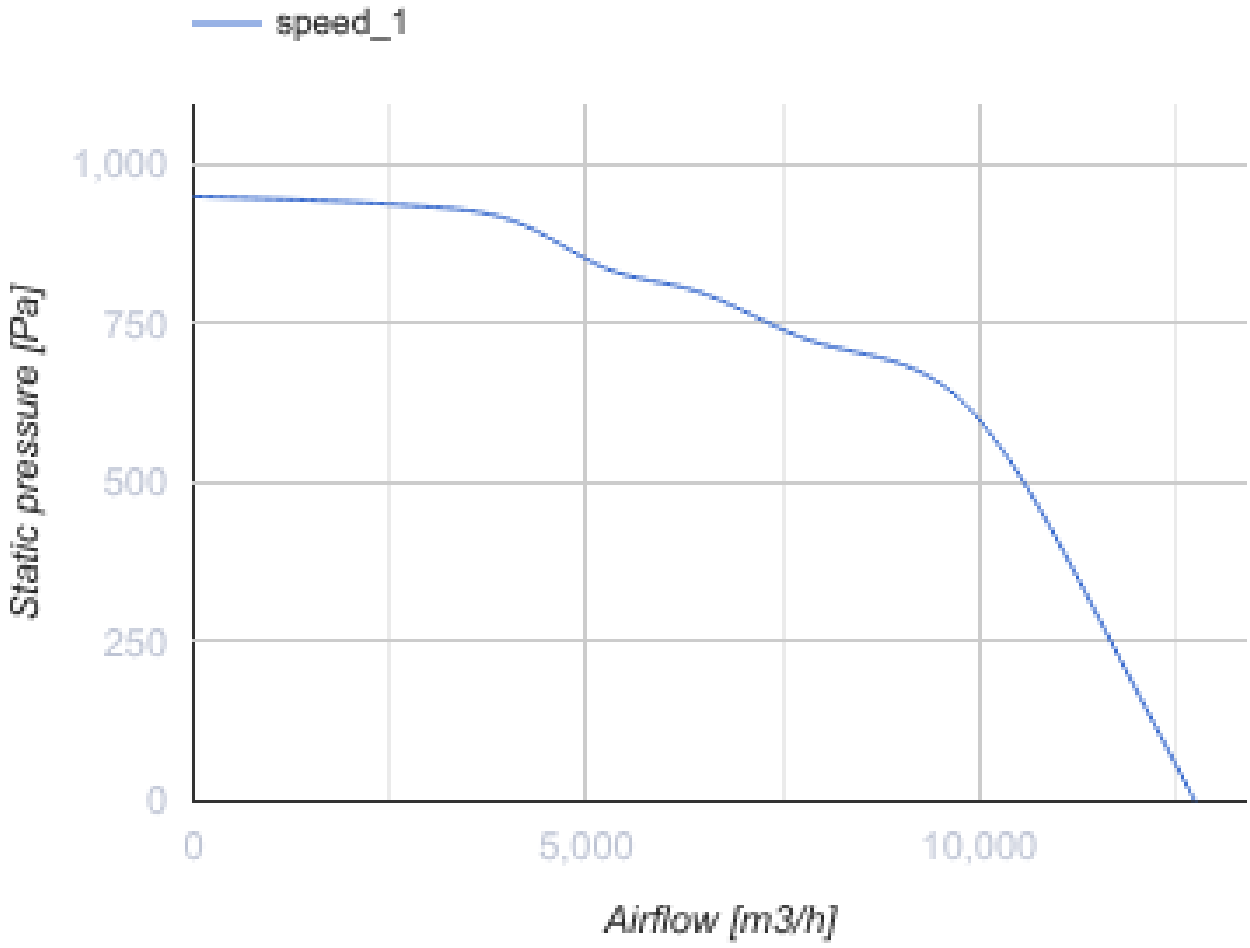



Iso-VK EC 560 D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °C с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Iso-VK EC 560 D
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	3000
Максимальный ток	А	6.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	15700
Скорость вращения	-	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	113
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Сталь
Типоразмер	мм	560



speed_1
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

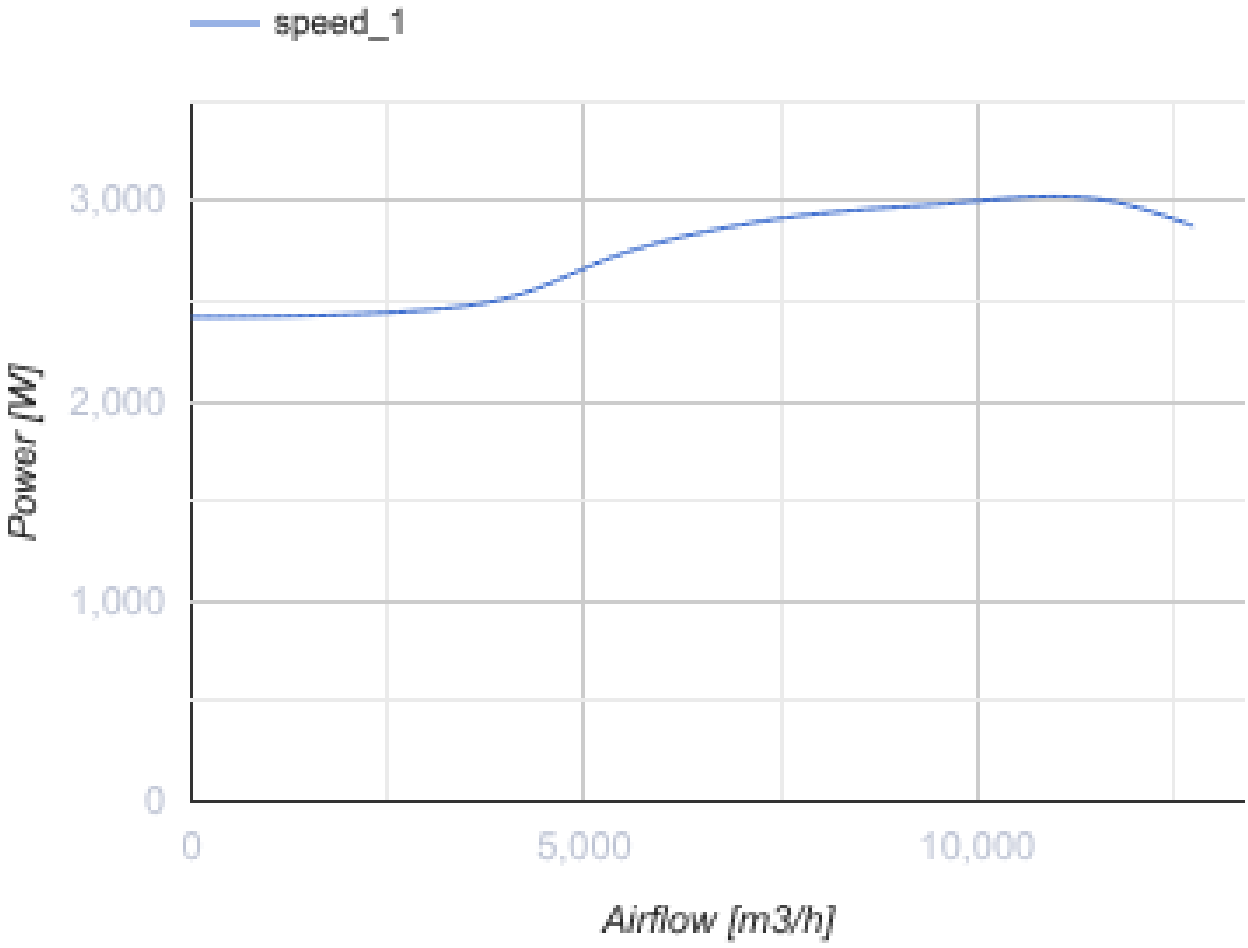


Размеры

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
900	938	840	900	938	900	938	365

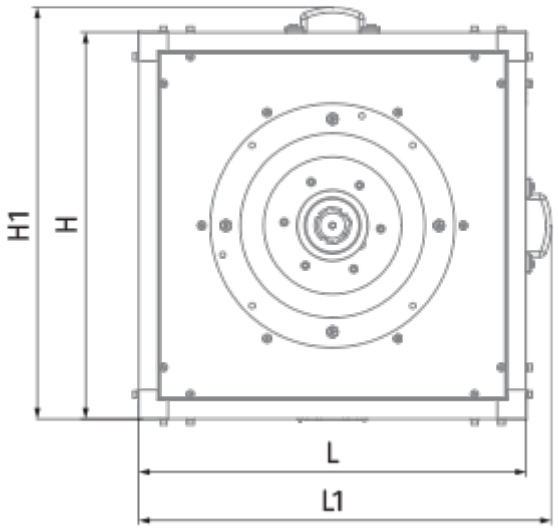
H1
H
L
L1

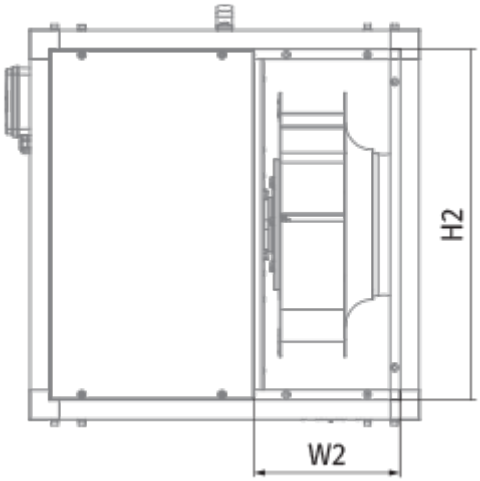
H2
W2

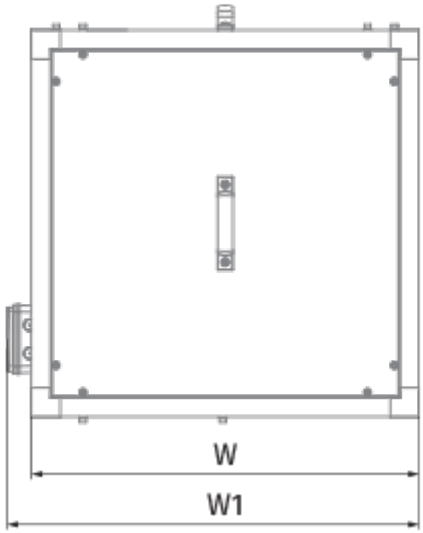
W
W1

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов