

KOMFORT LE 2200-18

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла


• Потребляемая мощность електрического догрева: 18000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 65
• Тип рекуператора: Перекрестный
• Материал рекуператора: Полистирол
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	KOMFORT LE 2200-18
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1300
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	31.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	2200
Скорость вращения	-	1150
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	65
Эффективность рекуперации, макс	%	77
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Полистирол
Вес	кг	96
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40

Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2
314	842	581	814	947	1345	1394	1447

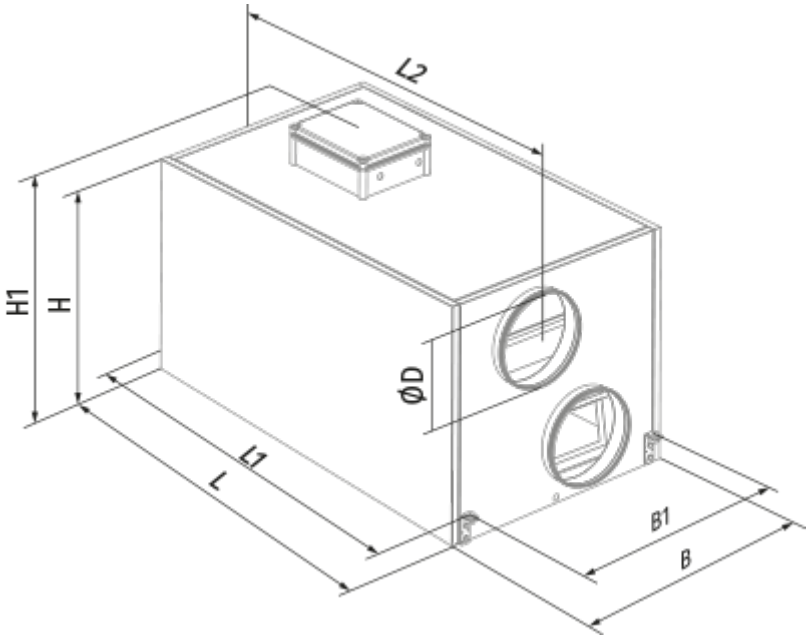

Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 315/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 315/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 315/1200		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 315/600		Шумоглушители для круглых каналов

SDF 315/900		Шумоглушители для круглых каналов
SDF 315/2000		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VRV 315		Обратные клапаны для круглых каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 780x273x48 G4		Панельный фильтр G4